


LTM 1550N

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重 550ton

Technical Data

メインブーム **84m**

Y型-ガイ付仕様

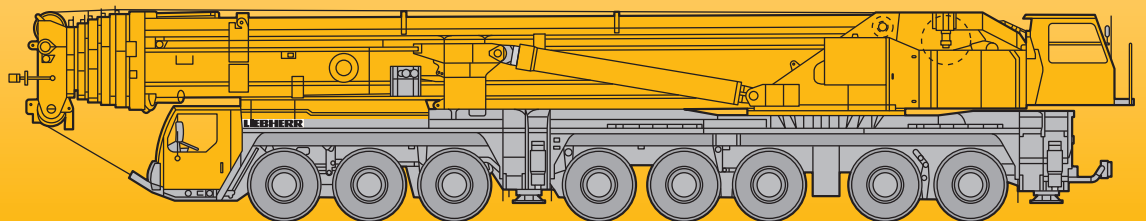

LIEBHERR

クレーン部主仕様

クレーン仕様		84m仕様	50m仕様
吊上荷重		550ton×2.7m	←
メインブーム長さ		16.1～84m	16.1～50m
補助ジブ	固定式(チルトタイプ)	14～56m	←
	起伏式	21～91m	←
メインブーム伸縮段数		7段	4段
カウンターウェイト		135/165ton	←
第1ウインチ	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～130m/分	←
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm	←
第2ウインチ	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～145m/分	←
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm	←
第3ウインチ (起伏ジブ用)	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～130m/分	←
	ワイヤー長さ/径	1050m/25mm	←
最大地上揚程	メインブーム	84m	49m
	補助ジブ	140m	137m
旋回速度		0～1.0rpm	←
起伏速度(83度まで)		約70秒	←
ブーム伸縮速度		750秒	330秒

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D936L A6ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	326HP/1800rpm
最大トルク	151 kg-m/1200rpm

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON(リーコン) 過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

キャビンが20度までチルトバックします。

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
550	13×2
274	13
247.5	11
171	7
84.5	3
37	1
12.5	—

フックはオプション設定ですので上記の中からお選びください。



メインブーム 84m仕様

キャリア部主仕様

軸数	8
最高速度	75km/h
総輪数	16
定員	2名
タイヤ	14.00 R25
登坂能力*（低速切換時）	約17.2°
最小回転半径	11.99m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9508 A7 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	680HP/1900rpm
最大トルク	306kg-m/1400rpm
燃料タンク	約600 ℓ

特徴

■ トランスミッション

ZF製ギアボックス付ミッションで“TC-TRONIC”自動制御システムを採用しています。
トルクコンバーター及びインターダーを内蔵しています。
前進12段、後進2段となっております。

■ サスペンション

全輪ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。


■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第4～8軸に作動します。

走行速度

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R ₁	R ₂	
14.00R25 (km/h)	5.2	6.7	8.7	11.1	14.1	18	23.8	30.5	39.5	50.6	64.2	75	5.6	7.2	37.4%

駆動部

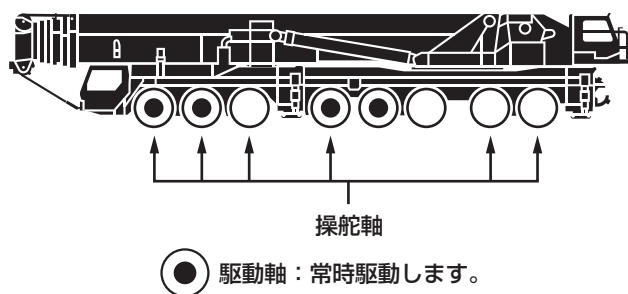

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m) 長さ	16.1m 1)	16.1m 2)	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	550	550	274				
3.5	440	440	274				
4	358	358	274	274			
4.5	288	288	274	263			
5	287	280	269	252	201		
6	254	248	237	229	184	159	
7	227	222	212	209	172	146	127
8	205	200	190	187	160	135	118
9	187	178	171	169	148	126	110
10	171	159	155	152	137	117	103
12	140	130	129	126	118	101	91
14	118	110	109	106	102	88	80
16				90	91	79	70
18				78	78	71	60
20				61	67	64	55
22					59	58	49.5
24					52	51	44.5
26						46.5	40
28						41.5	37
30						36	34
32							31.5
34							29.3
36							26.6
38							23.9
40							21.4
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	92/46	92	92/46
	II	0	0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0
	V	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0
	VI	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0


1) 後方吊り、165tカウンターウエイト

2) 後方吊り、135tカウンターウエイト

TAB 218232,218234,218235.1/2



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m) 長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
8	102							
9	96	80						
10	90	76	66					
12	79	69	60	51	45			
14	70	63	54	47	41.5	36.5		
16	62	57	49.5	43	38.5	34	30	23
18	56	51	45.5	39.5	35.5	31.5	28.4	21.4
20	49.5	46	42	36.5	33	29.4	26.6	20
22	44	41.5	38.5	33.5	30.5	27.4	24.8	18.5
24	40.5	37	35	31	28.5	25.5	23.2	17.1
26	37.5	33.5	32	28.5	26.5	23.8	21.8	15.9
28	34.5	31	29.4	26.4	24.7	22.2	20.4	14.7
30	31.5	28.6	27.3	24.4	22.8	20.5	19.1	13.7
32	29.3	26.4	25.3	22.6	20.9	19.1	17.9	12.5
34	27	24.4	23.5	20.9	19.2	17.7	16.5	11.2
36	24.8	22.6	21.8	19.1	17.7	16.5	15.3	10.2
38	22.3	20.8	20.2	17.3	16.5	15.3	14.2	9.2
40	19.8	19.1	18.6	15.6	15.4	14.2	13.2	8.4
42	17.7	17.5	17.2	14.5	14.3	13.2	12.3	7.6
44	15.7	16	15.7	13.4	13.1	12.1	11.4	6.8
46	10.1	14.5	14.4	12.3	12	11.1	10.5	6
48		13	13.1	11.3	10.9	10.2	9.7	5.3
50		9.6	11.8	10.3	9.8	9.6	8.9	4.6
52			10.6	9.4	9	8.9	8.4	4.2
54			9.4	8.5	8.3	8.3	7.9	3.8
56			5.7	7.6	7.7	7.6	7.4	3.5
58				6.8	7	7	7	3.1
60				6	6.4	6.4	6.5	2.8
62					5.8	5.8	6	2.5
64					5.2	5.3	5.5	2.1
66					3.5	4.7	5	1.9
68						4.2	4.5	
70						3.7	4.1	
72							3.6	
74							3.2	
ブーム 伸長率 (%)	I	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92	100
	II	92/ 0	92/ 0	92/92	92/46	92/92	92	100
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92	100
	IV	0/92	46/92	46/92	92/92	92/92	92	100
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	46/92	92	100


TAB 218235.2/3

メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



105t


メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	1)	262	262				
3.5		262	262				
4		262	262	248			
4.5		262	255	239			
5		249	238	229	183		
6		221	210	207	168	145	
7		195	186	183	156	133	116
8		170	165	162	145	123	107
9		150	147	145	134	114	100
10		134	133	130	124	106	94
12		109	109	106	107	92	83
14		91	91	88	89	80	73
16				74	75	71	63
18				63	64	62	55
20			55	54	54	53	49.5
22				46.5	47	45.5	45
24				40.5	41	39.5	39.5
26					36	34.5	35
28					31.5	29.8	31.5
30					28	26	27.9
32						22.7	24.5
34						19.9	21.6
36							19.1
38							16.9
40							14.9
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46/ 0	46	92/46	92	92/46
	II	0	0/ 0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0/ 0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	V	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	VI	0	0/46	0	0/ 0	0	0/ 0

1) 後方吊り

TAB 231005,231008.1/2



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



105t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
8		93							
9		87	73						
10		81	69	60					
12		72	63	54	46.5	41			
14		63	57	49.5	43	38	33.5		
16		57	52	45	39	35	31	27.4	20.9
18		50	46	41.5	36	32.5	28.8	25.8	19.5
20		45	41.5	38	33	30	26.8	24.2	18.2
22		40	37.5	35	30.5	27.8	24.9	22.6	16.8
24		36.5	34	32	28.2	25.9	23.2	21.1	15.6
26		34	30.5	28.9	25.9	24.1	21.6	19.8	14.4
28		30	28.1	26.8	24	22.5	20.2	18.6	13.4
30		26.4	26	24.8	22.2	20.7	18.6	17.4	12.4
32		23	24	23	20.6	19	17.3	16.3	11.4
34		20.1	21.1	21.4	19	17.5	16.1	15	10.2
36		17.6	18.6	19.7	17.4	16.1	15	13.9	9.2
38		15.3	16.3	17.4	15.8	15	13.9	12.9	8.4
40		13.2	14.2	15.3	14.2	14	12.9	12	7.6
42		11.4	12.3	13.5	13.2	13	12	11.2	6.9
44		10.2	11.2	11.8	12.1	11.9	11	10.3	6.2
46		9.2	10.3	10.2	10.8	10.9	10.1	9.5	5.5
48			9.5	8.8	9.4	9.9	9.3	8.8	4.8
50			8.8	7.7	8	8.9	8.7	8.1	4.2
52				6.8	7.4	7.9	8.1	7.6	3.8
54				6	6.9	6.7	7.5	7.2	3.5
56				5.2	6.4	5.6	6.4	6.7	3.2
58					5.9	4.7	5.6	6.3	2.8
60					5.4	4.2	5.2	5.2	2.5
62						3.9	4.8	4.6	2.2
64						3.5	4.5	4	1.9
66						3.2	4.1	3.5	
68							3.7	3	
70							3.4	2.6	
72								2.1	
74								1.7	
ブーム 伸長率 (%)	I	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/46	92	100
	II	92/ 0	92/ 0	92/92	92/46	92/92	92/92	92	100
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92/92	92	100
	IV	0/92	46/92	46/92	92/92	92/92	92/92	92	100
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	92/92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	46/92	46/92	92	100

TAB 231008.2/3


メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T6Y3

LTM 1550N



31.7m-84m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
5	205											
6	200		169									
7	194		163	129								
8	185		158	125	123							
9	169		152	121	118	113						
10	154		144	117	114	109	96					
12	132		126	110	107	102	91	81				
14	114		109	104	101	96	86	78	70	62		
16	98		101	93	95	90	81	74	67	59	52	44
18	88		89	83	85	81	76	70	64	57	49.5	42.5
20	81		81	80	77	75	72	66	61	55	47.5	40.5
22	72		72	71	72	68	67	63	58	52	45.5	38.5
24	64		65	66	65	63	62	59	54	50	44	37
26	58		60	59	58	59	57	55	51	47.5	42	35.5
28	52		54	54	55	54	52	52	47.5	45	40.5	34
30	40.5		49.5	49	50	48.5	48.5	47.5	45.5	42.5	39	32.5
32			45	44.5	46	44.5	45.5	43.5	43	39.5	37.5	31
34			40.5	41	42.5	40.5	42	40	40.5	36.5	35.5	29.8
36				37.5	39	37.5	38.5	36.5	37.5	34	34	28.5
38				34.5	36	34.5	35.5	33.5	34.5	31	31.5	27.2
40				27.1	33	31.5	32.5	30.5	31.5	28.6	29.2	26.2
42					30.5	29	30	28.1	29.2	26.4	27	25.1
44					27.2	26.8	28	25.9	27	24.2	25	24.1
46					16.7	24.8	25.9	23.8	24.9	22.1	23.2	22.9
48						22.9	24	22	23	20.3	21.4	21.3
50						17.6	22.3	20.2	21.3	18.5	19.6	19.7
52							20.7	18.6	19.7	16.9	18	18.2
54							17.8	17.2	18.2	15.5	16.5	16.8
56								11.8	16.9	14.1	15.2	15.4
58									15.6	12.8	13.9	14.1
60									10.2	14.4	11.5	12.9
62										13.3	10.3	11.8
64										10.7	9.1	10.8
66											7.9	9.8
68											6.5	8.9
70												8
72												7.2
74											5.9	6.4
76											4.5	5.5
78												4.2
ブーム 伸長率 (%)	I	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	46/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100
	II	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92	92	100
	III	46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	IV	0/ 0	0/ 0	0/92	0/92	46/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	V	0/92	0/92	0/92	0/92	46/92	46/92	46/92	46/92	92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	0/46	46/92	0/46	46/92	46	92	100

TAB 218020



31.7m-84m



10m×9.6m



360°




135t



Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
5	205											
6	200		169									
7	194		163	129								
8	185		158	125	123							
9	169		152	121	118	113						
10	154		144	117	114	109	96					
12	127		126	110	107	102	91	81				
14	107		108	104	101	96	86	78	70	62		
16	97		96	90	93	90	81	74	67	59	52	44
18	86		86	83	82	80	76	70	64	57	49.5	42.5
20	75		75	76	75	71	71	66	61	55	47.5	40.5
22	66		68	68	67	67	63	63	58	52	45.5	38.5
24	59		61	61	62	60	59	57	53	50	44	37
26	52		55	54	56	54	55	51	50	47	42	35.5
28	47		49.5	49	50	48.5	50	47	47	42.5	40.5	34
30	40.5		44.5	44	45.5	44	45	42.5	43	39	39	32.5
32			40.5	40	41.5	40	41	39	39.5	35.5	36	31
34				36.5	38	36.5	37.5	35.5	36	32.5	33	29.8
36				33	35	33	34.5	32	33	29.6	30	28.5
38				30.5	32	30	31.5	29.3	30.5	27	27.6	27.2
40				27.1	29.3	27.6	28.8	26.7	27.8	24.7	25.4	25
42					26.9	25.3	26.4	24.3	25.4	22.6	23.3	23
44					24.8	23.2	24.3	22.2	23.3	20.5	21.5	21.2
46					16.7	21.2	22.4	20.3	21.4	18.6	19.7	19.5
48						19.5	20.7	18.5	19.6	16.8	17.9	18
50						17.6	19.1	16.9	18	15.2	16.3	16.5
52							17.6	15.4	16.5	13.7	14.8	15.1
54							16.2	14.1	15.1	12.4	13.5	13.7
56								11.8	12.8	11.1	12.2	12.4
58									11.6	12.7	11	11.2
60									10.2	11.6	8.8	10.1
62										10.6	7.8	9.1
64										9.6	6.8	8.1
66											6	7.2
68											5.2	6.4
70												5.5
72												5
74											4.8	4.4
76											4.2	3.8
78												3.1
ブーム 伸長率 (%)	I	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	0/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100
	II	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92	92	100
	III	46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	IV	0/92	0/ 0	0/92	0/92	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	V	0/46	0/92	0/92	0/92	46/92	46/92	46/92	46/92	92	92	100
	VI	0/ 0	0/92	0/46	0/92	0/46	46/92	0/46	46/92	46	92	100

TAB 218021

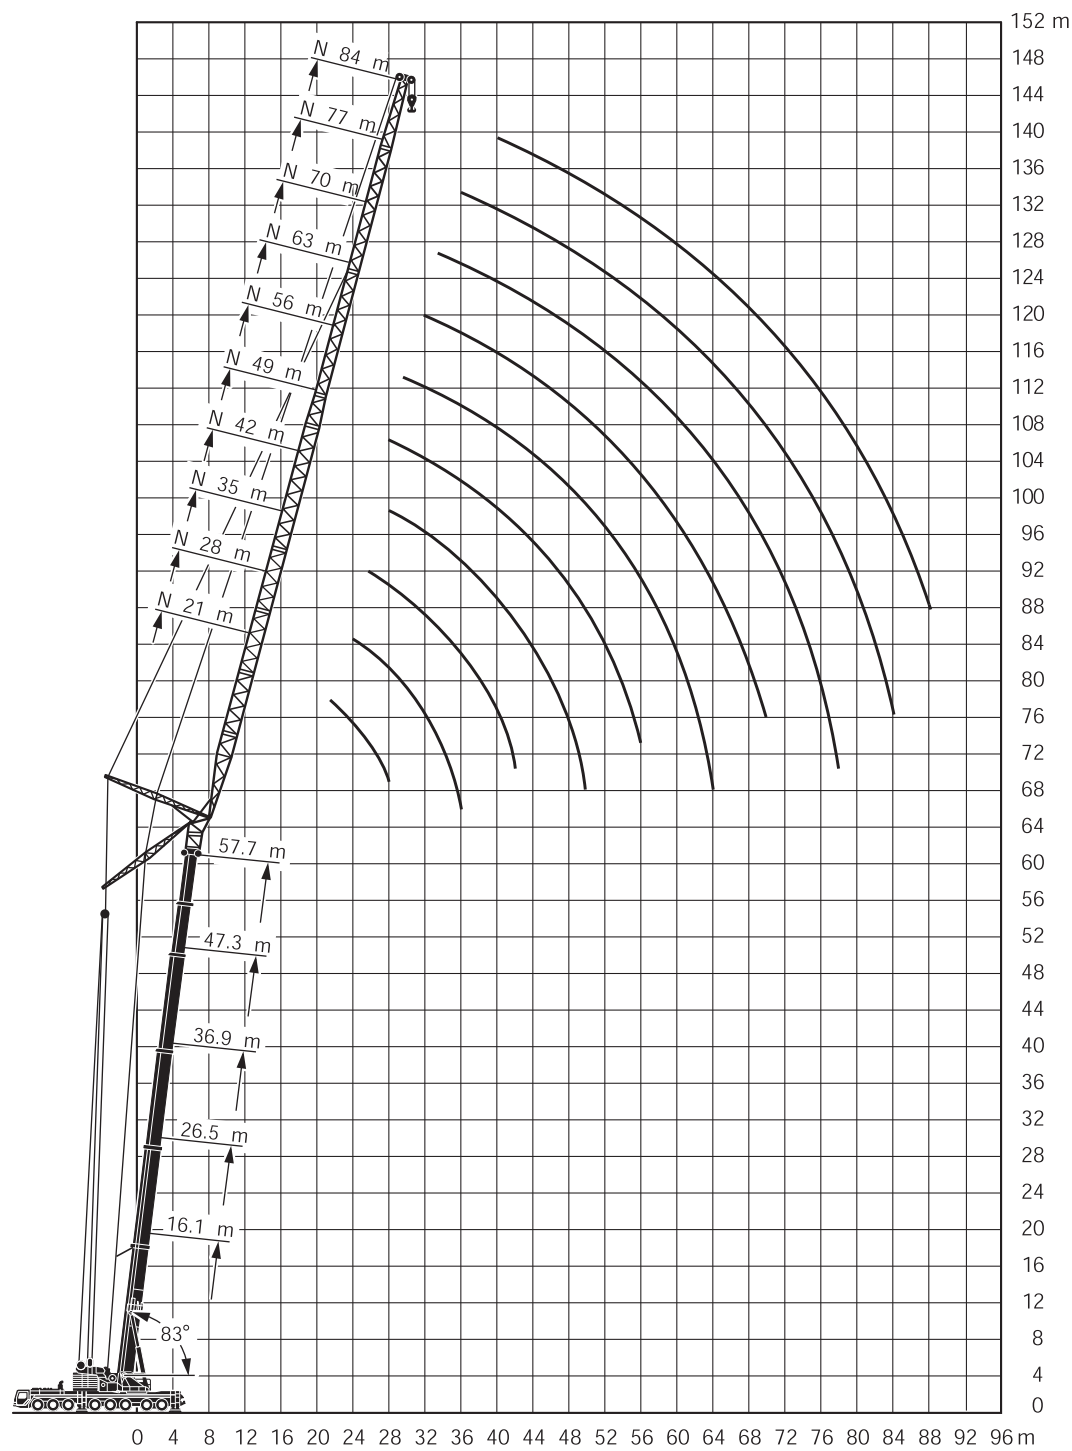

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



83°
16.1m—
78.6m



21m–
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

[illegible]

*アダプター


TAB 218247 1/2



83°
16.1m—
78.6m



21m-
91m



1.0m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
16	74																						
18	68	64										48											
20	63	60	55									44.5	41										
22	60	55	52	46								42.5	38.5	35									
24	56	52	49	44.5	39							40.5	36.5	33.5									
26	54	49	46.5	43	38							38.5	34.5	32	29.7								
28		47	44	41	37	31.5	26.7					37	33	30.5	28.6	25.1	20.9						
30		44.5	42	39	36	31	26.2	22.1					31.5	28.9	26.3	23.5	20.3						
32		42.5	40.5	37.5	34.5	30	25.8	21.7	18.5				30	27.8	25.2	22.6	19.6	17.4	14.2				
34			39	36	33	29.2	25.4	21.4	18.3	15.4			28.9	26.8	24.2	21.7	19	16.4	13.8	12.1			
36			38	34.5	32	28.5	24.9	21.1	18	15.2	12.3			25.8	23.4	20.9	18.3	15.9	13.4	11.7	9.9		
38			36.5	33.5	31	27.5	24.3	20.8	17.7	15	12.1			24.9	22.6	20.1	17.6	15.4	13	11.3	9.6	7.4	
40			35.5	32.5	29.8	26.6	23.8	20.4	17.5	14.7	12			24.1	21.9	19.4	17	14.8	12.6	11	9.3	7.2	
42				31.5	28.8	25.8	23.2	20	17.2	14.5	11.8			23.3	21.2	18.9	16.4	14.2	12.2	10.7	9	7	
44				30.5	27.9	25	22.6	19.6	17	14.3	11.7				20.6	18.4	15.8	13.7	11.7	10.3	8.8	6.8	
46				29.7	27.1	24.3	21.9	19.2	16.7	14	11.5				20	17.9	15.4	13.2	11.3	9.9	8.5	6.6	
48					26.3	23.6	21.3	18.8	16.5	13.7	11.4				19.4	17.5	15	12.7	10.9	9.6	8.2	6.4	
50					25.5	22.9	20.8	18.3	16.2	13.4	11.3					17	14.6	12.4	10.5	9.3	7.9	6.1	
52					24.8	22.3	20.2	17.8	16	13.1	11.3						16.6	14.3	12.1	10.1	8.9	7.6	5.9
54					24.2	21.7	19.7	17.3	15.7	12.8	11.1						16.2	13.9	11.8	9.7	8.6	7.3	5.7
56						21.1	19.2	16.9	15.3	12.5	10.9						15.8	13.6	11.5	9.4	8.3	7.1	5.5
58						20.6	18.7	16.5	14.9	12.2	10.7							13.3	11.2	9.1	8.1	6.8	5.3
60						20.1	18.3	16.2	14.5	12	10.6							13	11	8.8	7.9	6.6	5.1
62							17.8	15.8	14.2	11.7	10.4							12.7	10.7	8.6	7.6	6.3	5
64							17.4	15.5	13.8	11.6	10.2								10.5	8.3	7.5	6.2	4.8
66							17	15.1	13.5	11.4	10.1								10.3	8	7.2	6	4.7
68							16.8	14.8	13.2	11.2	9.9								10.1	7.8	7.1	5.9	4.6
70								14.5	12.9	11.1	9.8								9.9	7.6	6.9	5.7	4.5
72								14.2	12.5	10.9	9.7									7.3	6.7	5.6	4.4
74								13.9	12.2	10.8	9.5									7.1	6.5	5.5	4.2
76									12	10.6	9.2									6.9	6.4	5.4	4.1
78									11.6	10.4	9										6.2	5.2	4
80									11.6	10.3	8.8										6.1	5.1	3.9
82									10.8	10.1	8.5										5.9	5	3.8
84										10	8.3											4.9	3.7
86										9.8	8.1											4.8	3.6
88										9.6	7.9											4.7	3.6
90											7.6											4.5	3.5
92											7.3												3.4
94											7.3												3.3
96											6.6												3.2
98																							3.1
ブーム 伸長率 (%)	I					92												92					
	II					46												92					
	III					0												92					
	IV					0												0					
	V					0												0					
	VI					0												0					

*アダプター


TAB 218247.3/4



83°
16.1m—
78.6m



21m-
84m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*										78.6m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m		
作業半径(m)																											
20		32										20.6															
22		30	26.9									19.5	16.8														
24		28.1	25.6	23.1								18.2	16	14							11.4	8.3					
26		26.5	24.2	22	19.5							18.2	16	14							10.7	7.7	6.1	4.4			
28		25.1	22.7	21	18.6	16.1						17.1	15.1	13.3	11.2						9.9	7.1	5.6	4.1			
30			21.5	19.9	17.9	15.4	13					16.2	14.1	12.6	10.7	8.6					9.3	6.5	5.2	4.1	3		
32			20.6	18.8	17.1	14.8	12.5	10.4					13.3	11.9	10	8.1	6					6.5	5.2	4.1	3		
34			19.8	17.9	16.2	14.2	12.1	10	8				12.5	11.1	9.4	7.7	5.6	4.2				6	4.9	3.8	2.7		
36			19	17.1	15.4	13.6	11.4	9.5	7.6	6.1			11.9	10.4	8.8	7.2	5.2	3.9	2.7			5.6	4.6	3.6	2.5		
38				16.4	14.7	12.9	10.9	8.9	7.2	5.8				9.9	8.3	6.6	4.8	3.6	2.5			5.3	4.3	3.3	2.3		
40				15.8	14	12.3	10.3	8.4	6.7	5.5	4.4			9.4	7.8	6.2	4.5	3.4	2.3				4	3.1	2.1		
42				15.2	13.5	11.7	9.8	7.9	6.3	5.3	4.2			8.9	7.4	5.7	4.2	3.1	2.1				3.8	2.9	1.9		
44					12.9	11.2	9.3	7.4	5.9	5	4			8.5	7	5.3	4	2.9	1.8				3.6	2.7	1.6		
46					12.4	10.7	8.8	6.9	5.6	4.7	3.8				6.6	4.9	3.7	2.6	1.6					2.5	1.5		
48					11.9	10.3	8.3	6.5	5.3	4.5	3.6				6.2	4.7	3.4	2.4	1.4					2.3	1.3		
50					11.5	9.9	8	6	5	4.2	3.4				5.9	4.6	3.2	2.2	1.2					2.2	1.2		
52						9.5	7.6	5.6	4.7	4	3.2					4.4	3.1	2	1.1					2.1	1.1		
54						9.2	7.3	5.4	4.4	3.7	3					4.3	2.9	1.8							1		
56							7	5.3	4.1	3.5	2.8					4.1	2.8	1.6									
58							6.7	5.1	3.9	3.3	2.6					4	2.6	1.5									
60							6.4	4.9	3.7	3.1	2.4						2.5	1.4									
62							6.1	4.8	3.6	2.9	2.2						2.4	1.3									
64							5.8	4.6	3.5	2.8	2.1						2.3	1.2									
66								4.5	3.3	2.6	1.9							1.1									
68								4.4	3.2	2.5	1.8							1.1									
70								4.2	3.1	2.4	1.7							1									
72									2.9	2.3	1.6																
74									2.8	2.2	1.5																
76									2.7	2.1	1.5																
78									2.6	2.1	1.4																
80										2	1.4																
82										1.9	1.3																
84										1.8	1.2																
86											1.2																
88											1.1																
90											1																
92											1																
ブーム 伸長率 (%)	I					92									92									92			
	II					92									92									92			
	III					92									92									92			
	IV					46									92									92			
	V					46									46									92			
	VI					0									46									92			
															46									92			

*アダプター


TAB 218247.5/6



75°
16.1m—
78.6m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*																
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m					
作業半径(m)																												
16		65																										
18		59																										
20		53	52										65															
22		52	48	47									60															
24		52	45	43.5									56	54														
26		52	42	40.5	39								55	50	48.5													
28			41.5	38	36.5	35							47	45.5														
30			41.5	36	34.5	33							46	42.5														
32				35.5	32.5	31	29.2						46	40.5	38.5	36.5												
34				41.5									45.5	38.5	34.5													
36					35.5	29.9	27.6	25.9	24.5				42.5	38.5	35													
38						35.5	29.6	26.4	24.4	23.1	21.5				33.5	31.5	30											
40							35.5	29.6	25.2	23.2	21.8	20.4																
42								29.6	24.8	22.3	20.6	19.4	18.1															
44								29.6	24.8	21.5	19.8	18.3	17.3	15.8														
46								29.6	24.8	20.7	19	17.4	16.4	15.1														
48									25.8	24.8	20.4	18.2	16.6	15.6	14.4	12.7												
50										24.8	20.4	17.5	16	14.8	13.8	12.2												
52											24.8	20.4	17.2	15.4	14.2	13.2	11.7											
54												24.8	20.4	17.2	14.9	13.7	12.6	11.2										
56													20.4	17.2	14.3	13.2	12	10.8										
58													20.4	17.2	14	12.7	11.6	10.4										
60													20.4	17.2	14	12.2	11.2	9.9										
62													18.6	17.2	14	11.9	10.8	9.6										
64															17.2	14	11.9	10.4	9.2									
66																17.2	14	11.9	10	8.8								
68																	16.2	14	11.9	9.6	8.4							
70																		14	11.9	9.6	8							
72																			14	11.9	9.6	7.7						
74																				14	11.9	9.6	7.7					
76																					14.3	13.5	11.2	9.9				
78																						13.7	12.9	11	9.8			
80																							13.2	12.3	10.9	9.7		
82																								11.8	10.7	9.6		
84																									11.3	10.6	9.4	
86																										10.8	10.1	9.3
88																											9.6	8.9
90																											9.2	8.4
92																											8.8	8
94																											8.4	7.6
96																												7.2
98																												6.8
																												6.4
ブーム伸長率(%)	I						0												46									
	II						0												46									
	III						0												0									
	IV						0												0									
	V						0												0									
	VI						0												0									

*アダプター


TAB 218250.1/2



75°
16.1m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
24	49																						
26	45.5	44																					
28	42.5	41										30											
30	40.5	38.5	37.5									28.2	26.7										
32	39	36	35									26.6	25.1										
34		34.5	33	32								25.3	23.5	22.6									
36		33	31.5	30	28.9								22.2	21.3	20.1								
38		31.5	29.6	28.5	27.3								21.2	20.1	19								
40			28.7	27.1	25.8	24.2							20.5	19	17.9	16.6							
42			27.9	25.7	24.5	23.1	21.4						19.8	18.1	16.9	15.7							
44			27.2	24.9	23.3	22	20.4							17.4	16	14.8							
46			26.4	24.1	22.2	20.9	19.4	17.7						16.7	15.2	14	13.2						
48				23.4	21.2	20	18.6	17	15.5					16.1	14.5	13.2	11.8	10.4					
50				22.7	20.6	19	17.7	16.3	14.9						14.2	12.5	11.1	9.8					
52				22.1	20.2	18.2	16.9	15.6	14.4	13					13.8	11.9	10.6	9.2	7.8	6.9			
54					19.7	17.6	16.2	14.9	13.8	12.6					13.5	11.5	10	8.6	7.2	6.5			
56					19.3	17	15.4	14.2	13.3	12.1	10.4				13.1	11	9.3	8	6.6	6	5.1		
58					18.8	16.5	14.6	13.6	12.8	11.8	10					10.6	8.8	7.3	5.9	5.6	4.8	3.9	
60					18.4	16.1	14.1	12.9	12.2	11.4	9.7					10.2	8.5	6.7	5.5	5.1	4.5	3.5	
62						15.6	13.8	12.2	11.6	11	9.3					9.8	8.2	6.2	5.1	4.6	4.1	3.2	
64						15.2	13.5	11.6	11	10.5	9						7.9	5.9	4.8	4.3	3.8	2.9	
66						14.7	13.2	11.3	10.3	10	8.7						7.7	5.7	4.4	4	3.4	2.6	
68							12.9	10.9	9.8	9.4	8.2						7.5	5.4	4.1	3.7	3.1	2.3	
70							12.6	10.6	9.3	8.8	7.6						7.2	5.2	4	3.4	2.9	2	
72							12.3	10.3	9.1	8.3	7.1							5	3.8	3.1	2.6	1.7	
74							12.1	10	8.8	7.8	6.6							4.8	3.7	2.9	2.4	1.5	
76								9.7	8.6	7.6	6.1							4.6	3.6	2.8	2.1	1.3	
78								9.4	8.4	7.3	5.7								3.5	2.7	1.9	1	
80								9.1	8.2	7.1	5.3								3.4	2.5	1.8		
82									8	6.8	5.2								3.3	2.4	1.7		
84									7.8	6.6	5.1								3.2	2.3	1.6		
86									7.6	6.4	4.9									2.2	1.6		
88									7.5	6.2	4.8									2.1	1.5		
90										5.9	4.7									1.9	1.4		
92										5.7	4.6										1.3		
94										5.5	4.5										1.3		
96											4.4										1.2		
98											4.3										1.1		
100											4.2												
ブーム 伸長率 (%)	I					92											92						
	II					46											92						
	III					46											92						
	IV					0											0						
	V					0											0						
	VI					0											0						
						0											0						

*アダプター


TAB 218250.3/4



75°
16.1m—
78 6m



21m-
70m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		57.7m+4m*								68.2m+4m*					78.6m+4m*	
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	21m	28m
30		18.7														
32		17.5														
34		16.4	14.8							9.3						
36		15.4	13.8							8.6						
38			12.9	11.8						7.9	5.8				3.2	
40			12.1	11.1	9.9					7.2	5.4	4.6		3		
42			11.4	10.4	9.2						5	4.3		2.7	1.4	
44			10.8	9.7	8.5	7.1					4.7	4	3.1		1.2	
46				9.1	7.9	6.5	4.9				4.4	3.7	2.8		1.1	
48				8.6	7.3	5.9	4.6					3.4	2.6	1.6		
50				8.2	6.7	5.4	4.3	3.3				3.2	2.4	1.4		
52					6.4	5.1	4	3				3	2.1	1.3		
54					6.1	4.8	3.7	2.7	1.8			2.9	2	1.1		
56					5.8	4.5	3.4	2.5	1.6				1.8			
58					5.6	4.4	3.2	2.2	1.3				1.7			
60						4.2	3	2	1.1				1.5			
62						4	2.8	1.8								
64						3.8	2.6	1.5								
66							2.5	1.4								
68							2.3	1.2								
70							2.2	1.1								
72							2.1	1								
ブーム 伸長率 (%)	I					92						92			92	
	II					92						92			92	
	III					92						92			92	
	IV					46						92			92	
	V					46						46			92	
	VI					0						46			92	

*アダプター

TAB 218250.5

起伏式ジブ定格総荷重表


LTM 1550N



67°
16.1m-
68.1m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*														
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m			
作業半径(m)		22	49.5										21	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m			
24	46																									
26	43.5		41.5										54													
28	43.5	39											50													
30		36.5	35.5										47.5	45.5												
32		35.5	33										42.5	40.5												
34		35.5	31.5	30									45.5	39												
36		35.5	30.5	28.6										38.5	36.5											
38			29.5	27.2	25.8									37	35	33.5										
40			29.5	25.9	24.4									34.5	33	32										
42			29.5	25.7	23.3	21.8									32	30.5	28.8									
44				25.7	22.4	20.6									30	29.5	27.4									
46				25.7	21.6	19.7	18.4									28.6	27.9	26.1	24.5							
48				25.7	21	18.9	17.3										26.5	25.4	23.4							
50				25.7	21	18.2	16.5	15.5									25.2	24.2	22.4	20.8						
52					21	17.6	15.9	14.7									23.9	23	21.8	20						
54					21	17.4	15.4	13.9	13.4								22.8	21.9	21.2	19.2	17.6					
56					21	17.4	14.8	13.2	12.7									20.9	20.2	18.7	17					
58						17.4	14.3	12.8	12.1	11.4								19.9	19.2	18.2	16.4	15.2				
60						17.4	14.1	12.3	11.5	10.8									18.3	17.6	15.9	14.7				
62						17.4	14.1	11.9	11.1	10.3	9.2							19								
64						17.4	14.1	11.4	10.6	9.7	8.7								17.5	16.8	15.4	14.2	13			
66							14.1	11.2	10.1	9.2	8.1								16.7	16	15	13.7	12.6			
68							14.1	11.2	9.7	8.9	7.6								16	15.3	14.5	13.2	12.2	10.6		
70							14.1	11.2	9.5	8.6	7.4								15.3	14.6	14	12.7	11.9	10.3		
72								11.2	9.5	8.2	7.1										13.9	13.4	12.2	11.4	10	
74								11.2	9.5	7.9	6.7										13.3	12.8	11.9	11	9.7	
76								11.2	9.5	7.5	6.4										12.8	12.2	11.3	10.6	9.3	
78								11.2	9.5	7.3	6.1											11.6	10.8	10	9	
80									9.5	7.3	5.8											11.1	10.2	9.5	8.6	
82									9.5	7.3	5.5											10.6	9.7	8.9	8.1	
84									9.5	7.3	5.3											10.1	9.2	8.4	7.6	
86										7.3	5.1												8.8	8	7.1	
88										7.3	5.1												8.3	7.5	6.6	
90										7.3	5.1												7.9	7.1	6.2	
92										7.3	5.1													6.7	5.7	
94											5.1													6.3	5.4	
96											5.1													5.9	5.2	
98											5.1													5.6	5	
100											5.1														4.8	4.5
ブーム伸長率(%)	I						0												46							
	II						0												46							
	III						0												0							
	IV						0												0							
	V						0												0							
	VI						0												0							

*アダプター


TAB 218253.1/2



67°
16.1m-
68.1m



21m-
91m



10m×9.6m




360°



165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*								57.7m+4m*				68.2m
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	+4m*
作業半径(m)		32	33.5																						42m
		34	31.5																						
		36	29.8	28.6									18.8												
		38		26.9									17.5												
		40		25.3	24.9								15.1												
		42		24.2	23.4								14.1								9				
		44		23.2	22.1	21.3							13.1	12.5							8.1				
		46			21	20.1							12.2	11.6											
		48			20.2	19.1	18.2						11.6	10.9	9.9										
		50			19.5	18.1	17.2							10.1	9.2								5.6		2.5
		52				17.2	16.3	15.1						9.6	8.5	7.3									
		54				16.7	15.5	14.2						9	7.9	6.7									2.5
		56				16.3	14.6	13.4	12.5						7.3	6.1	4.8								2.8
		58				15.8	14.1	12.7	11.8						6.8	5.7	4.4								2.2
		60					13.7	12	11.1	10.1					6.4	5.2	4.1	3.2							2
		62					13.3	11.3	10.4	9.4					6.1	4.8	3.8	2.9							1.8
		64					12.9	10.9	9.8	8.7	8.3					4.6	3.5	2.5	1.7						1.6
		66						10.6	9.2	8.2	7.7					4.4	3.2	2.3	1.4						1.5
		68						10.2	8.8	7.6	7.1					4.2	3	2	1.2						
		70						9.9	8.5	7	6.6	5.9					2.8	1.8	1						
		72						9.6	8.1	6.5	6.2	5.4	4.6				2.6	1.6							
		74							7.8	6.2	5.7	5.1	4.3				2.4	1.4							
		76							7.5	6	5.3	4.7	3.9				2.2	1.3							
		78							7.3	5.8	4.9	4.4	3.6					1.1							
		80								5.6	4.6	4.1	3.3												
		82								5.4	4.5	3.9	3.1												
		84								5.2	4.4	3.6	2.8												
		86								5	4.2	3.4	2.5												
		88									4.1	3.2	2.3												
		90									3.9	3.1	2.1												
		92									3.8		1.9												
		94										2.9	1.8												
		96										2.8	1.6												
		98										2.7	1.4												
		100										2.6	1.3												
		104										1.3													
ブーム 伸長率 (%)	I						92									92									92
	II						46									92									92
	III						46									92									92
	IV						0									0									92
	V						0									0									46
	VI						0									0									46

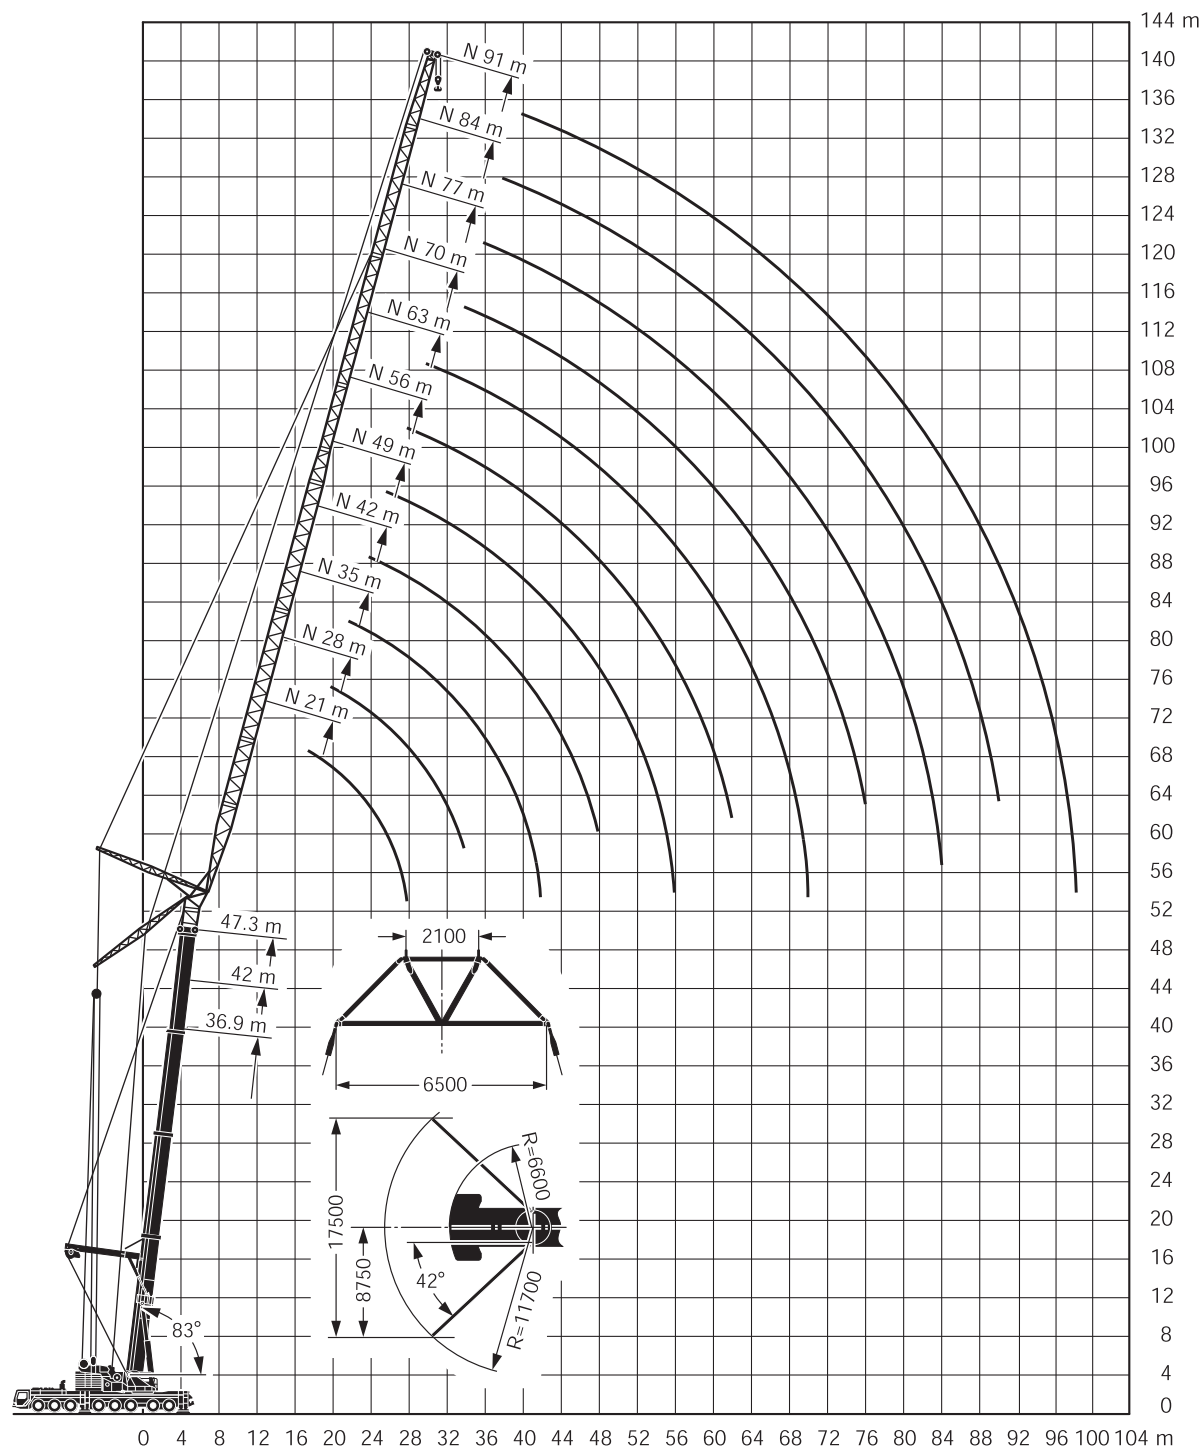

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
16		91																					
18		84	81										79										
20			78	76									73	70									
22				71	70								67	66	60								
24				66	65	62							64	62	57	52							
26				62	62	60							60	58	55	50							
28				58	58	57	49.5						57	55	52	48	44		34.5				
30				55	55	54	48.5							52	49	46	41.5		34.5				
32				51	51	51	48	39.5	32.5	26.1	22.5			49	46.5	44.5	40	34.5	27.8				
34				48	47.5	46	38.5	32	25.3	22.2				46	45	42	39	34.5	27.8				
36				45	44.5	44	37.5	31.5	24.8	21.9	17.3					42.5	40.5	38	34	27.8	22.3		
38				42	41.5	41	36.5	31.5	23.8	21.6	16.8	14.6					39	36.5	33	27.8	22.3	17.9	
40				38.5	39.5	39	36	31	23.2	21.2	16.3	14.5				38	37.5	35	32.5	27.8	22.3	17.9	14.3
42					37	36.5	35	30.5	22.5	20.7	15.8	14.1				35.5	35	33.5	31.5	27.4	21.8	17.9	14.3
44					35	34.5	34	30.5	21.8	20.3	15.4	13.7					33.5	32.5	30.5	27	21.3	17.9	14.3
46					33	33	32.5	30	21.2	19.8	15	13.3					31.5	31	29.4	26.6	20.7	17.9	14.1
48						31	30.5	29.8	20.6	19.4	14.6	13					30	29.2	28.5	25.8	20.2	17.9	13.8
50						29.7	29.2	28.7	20	19	14.2	12.7						27.8	27.3	24.8	19.7	17.9	13.5
52						28.3	27.8	27.3	19.6	18.7	13.9	12.3						26.5	26	23.8	19.2	17.9	13.2
54						24.6	26.5	26	19.2	18.3	13.5	12						25.2	24.8	22.9	18.8	17.8	13
56							25.3	24.8	18.8	17.9	13.1	11.7						24.1	23.6	22.1	18.5	17.4	12.7
58							24.2	23.7	18.4	17.6	12.8	11.4							22.6	21.2	18.1	17.1	12.5
60							21.6	22.6	18	17.3	12.5	11.2							21.6	20.4	17.8	16.8	12.2
62								21.7	17.6	17	12.2	10.9							20.7	19.7	17.5	16.4	12
64								20.8	17.3	16.7	12	10.7								19.1	16.9	15.8	11.7
66								19.1	17	16.4	11.7	10.5								18.4	16.3	15.3	11.5
68								15.9	16.8	16.2	11.5	10.3								17.7	15.7	14.7	11.3
70									16.6	15.9	11.2	10.1								16.6	15.2	14.1	11.1
72									16.2	15.7	11	9.9									14.8	13.6	10.9
74									16.2	15.5	10.8	9.8									14.5	13.2	10.7
76									15.3	10.6	9.6										14.3	12.8	10.5
78										14.7	10.4	9.4										12.4	10.3
80										12.7	10.3	9.3										12.2	10.2
82										10.5	10.1	9.1										11.9	10
84											10.1	9										11.2	9.7
86											10	8.9											9.4
88												9.2											9.3
90												8.7											9.1
92												8.7											
94												8											
96																							
98												6.4											
ブーム伸長率 (%)	I						92												92				
	II						46												92				
	III						46												92				
	IV						0												0				
	V						0												0				

*アダプター


TAB 218256 1/2



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



メインブーム長さ ジブ長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*										78.6m+4m*					
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m		
作業半径(m)																											
20		58																									
22		55	53																								
24		51	49.5	46.5								43.5	36.5							27							
26		48	46.5	44.5	39.5							38.5	34.5	31.5						25.4	20.7						
28		45	43.5	42.5	38							36.5	32.5	29.9						23.9	20.7						
30			41	40	36.5	32						34.5	31	28.5	25.6					22.5	19.6	17.2					
32			39	38	35	31	25.6						29.5	27.1	24.4	21.3				18.5	16.2	14.2					
34			36.5	36	34	30	25.5	19					28.1	25.9	23.4	20.6	15.4			17.6	15.3	13.4					
36				34	32.5	29	25.4	19.1	14.2				26.7	24.7	22.4	19.8	15.6	10.5		16.6	14.5	12.7	10				
38					32.5	28	25	19.2	14.3	10.8				23.7	21.5	19	15.7	10.6		15.7	13.7	12	9.4	5.2			
40					30.5	27.1	24.3	19.2	14.3	10.8	7.9			22.7	20.6	18.2	15.3	10.6	7.2			13.1	11.4	8.9	4.8		
42					28.7	25.2	23.5	19.2	14.3	10.8	8			21.8	19.8	17.5	14.7	10.6	7.3			12.4	10.7	8.4	4.4		
44						27.2	25.2	22.8	19.2	14.3	10.8	8		20.9	19.1	16.8	14.2	10.6	7.3			11.8	10.2	7.9	4.1		
46						25.8	24	22.2	19.2	14.3	10.8	8			18.4	16.2	13.6	10.3	6.9				9.6	7.4	3.8		
48						24.3	22.9	21.5	18.6	14.3	10.8	8			17.7	15.6	13.1	9.7	6.5				9.1	7	3.5		
50						22.5	21.9	20.8	18	14.3	10.8	8			17.1	15.1	12.5	9.2	6				8.7	6.6	3.2		
52							20.9	20	17.2	14.3	10.8	8				14.6	11.9	8.7	5.6				8.2	6.2	3		
54							20.1	19.2	16.4	13.8	10.8	8				14.1	11.3	8.2	5.2					5.9	2.7		
56							19.4	18.3	15.7	13.1	10.8	8				13.6	10.7	7.7	4.8					5.6	2.5		
58								17.6	15	12.5	10.8	8				13.1	10.2	7.3	4.5						5.3	2.3	
60								16.9	14.4	11.9	10.3	8					9.7	6.9	4.2						2.1		
62								16.3	13.7	11.3	9.8	7.7					9.2	6.5	4						1.9		
64								15.1	13.1	10.8	9.3	7.2					8.8	6.1	3.7						1.8		
66									12.6	10.2	8.8	6.8						5.8	3.5						1.6		
68									12.1	9.7	8.3	6.5							5.4	3.3							
70									11.7	9.2	7.9	6.1						5	5.2	3.1							
72										8.8	7.5	5.8							5	2.9							
74										8.4	7	5.4								2.7							
76										8.1	6.6	5.1								2.5							
78										7.8	6.3	4.8								2.4							
80											6	4.5															
82											5.7	4.2															
84											5.5	4															
86												3.8															
88												3.7															
90												3.5															
92												3.3															
ブーム 伸長率 (%)	I					92										92							92				
	II					92										92							92				
	III					92										92							92				
	IV					46										92							92				
	V					46										46							92				
	VI					0										46							92				


*アダプター

TAB 218256.3/4

LTM 1550N



75°
36.9m—
78.6m


$$\left. \begin{array}{l} 21m - \\ 91m \end{array} \right\}$$


10m × 9.6m

 360° 

165t

[illegible]

*アダプター


TAB 218259.1/2



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*				
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m
30		38.5																					
32		36																					
34		34	33.5																				
36		32.5	31.5																				
38			29.3																				
40			28.5	27.7	26.4														16.6				
42			27.2	26.4	25														15.8				
44			26.3	25.2	23.8	21.2													15	12.1			
46				24	22.6	20.2														11.5			
48				22.8	21.6	19.2	18													10.9	9.2		
50				21.6	20.6	18.2	17.1	14.3												10.4	8.7		
52					19.7	17.4	16.3	13.5												9.8	8.2	6.4	
54																					7.7	6	3.4
56																					7.2	5.5	3.2
58																					6.8	5.2	2.9
60																						4.9	2.7
62																						4.6	2.5
64																						4.4	2.3
66																						4.1	2.1
68																							1.9
70																							1.7
72																							1.5
74																							
76																							
78																							
80																							
82																							
84																							
86																							
88																							
90																							
92																							
ブーム伸長率(%)	I					92									92						92		
	II					92									92						92		
	III					92									92						92		
	IV					46									92						92		
	V					46									46						92		
	VI					0									46						92		

*アダプター

TAB 218259.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N LTM 1550N

67°

36.9m－78.6m

21m－91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
32		40.5																					
34		38																					
36		35.5	34.5										31										
38			32.5										29										
40			30.5	29.7									27.3	26.3									
42			28.8	28										24.7									
44			27.3	26.5	25.9									23.4	22.5								
46				25.1	24.5									22.1	21.3								
48				23.8	23.2	22.5								20.9	20.1	19.6							
50				22.6	22	21.3									19.1	18.5							
52					20.9	20.2	19.7								18.1	17.5	16.6						
54					19.9	19.2	18.7								17.2	16.6	15.7						
56					18.9	18.3	17.7	17								15.8	14.9	14.3					
58					18.1	17.4	16.9	16.2								15	14.1	13.6					
60						16.6	16.0	15.4	15							14.3	13.4	12.8	12.1				
62						15.8	15.3	14.6	14.2							13.6	12.7	12.2	11.5				
64						15.1	14.6	13.9	13.5	12.8							12.1	11.6	10.9				
66							13.9	13.3	12.9	12.2							11.5	11	10.3	9.9			
68							13.3	12.6	12.3	11.5	10.9						11	10.4	9.7	9.4			
70							12.7	12.1	11.7	11	10.4						9.9	9.2	8.9	8.1			
72							12.1	11.5	11.1	10.4	9.8	9.2					9.4	8.8	8.4	7.6			
74								11	10.6	9.9	9.3	8.7					9	8.3	7.9	7.2	6.6		
76								10.5	10.1	9.4	8.8	8.2					8.5	7.9	7.5	6.8	6.1		
78								10	9.6	8.9	8.3	7.7						7.5	7.1	6.4	5.7	4.8	
80									9.2	8.5	7.9	7.3						7.1	6.7	6	5.4	4.5	
82									8.8	8.1	7.5	6.9						6.7	6.4	5.6	5.1	4.3	
84									8.4	7.7	7.1	6.5							6	5.4	4.9	4	
86									8	7.3	6.7	6.1							5.7	5.1	4.6	3.8	
88										6.9	6.4	5.8							5.4	4.9	4.4	3.5	
90										6.6	6	5.5							5.2	4.6	4.2	3.3	
92										6.3	5.7	5.2								4.4	4	3.1	
94											5.4	5								4.2	3.7	2.9	
96											5.2	4.7								4	3.5	2.7	
98											5	4.5									3.3	2.5	
100											4.8	4.3									3.2	2.3	
104												3.9									2.8	2	
108																						1.6	
ブーム伸長率 (%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
	VI						0											0					

*アダプター

TAB 218262.1/2

67°

36.9m－
78.6m

21m－
91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*					78.6m+4m*		
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	21m	28m	35m
作業半径(m)																			
42		22.6																	
44		21.3																	
46			19.4								16.6								
48			18.3								15.6								
50			17.3	16.3								12.7							
52			16.4	15.4								12.1					9.9		
54				14.6	14.1							11.5					9.3		
56				13.9	13.3							10.9							
58				13.2	12.6	11.7						9						5.7	
60					12	11.1						8.6	7.1					5.4	
62					11.4	10.5	9.7					8.1	6.7					5.2	3.1
64					10.8	9.9	9.2						6.3	4.8					2.9
66					10.3	9.4	8.7	6.2					5.9	4.6					2.7
68						8.9	8.2	5.9					5.6	4.3	1.9				2.6
70						8.4	7.8	5.5	3.6				5.3	4.1	1.7				2.4
72						8	7.4	5.2	3.3					3.9	1.5				
74							7	4.9	3.1	1.9				3.6	1.3				
76							6.6	4.6	2.9	1.7				3.4	1.2				
78							6.2	4.3	2.6	1.5					1				
80							6	4.1	2.4	1.3									
82								3.9	2.2	1.1									
84								3.6	2	1									
86								3.4	1.8										
88									1.6										
90									1.5										
92									1.3										
94									1.2										
ブーム伸長率 (%)	I					92											92		
	II					92											92		
	III					92											92		
	IV					46											92		
	V					46											92		
	VI					0											46		92

*アダプター

TAB 218262.3/4


LTM 1550N



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

[illegible]

*アダプター


TAB 231403 1/2



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*										78.6m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m		
作業半径(m)																											
20	58																										
22	54	52										44.5															
24	51	49	47.5									41.5	37.5							27.6							
26	47.5	46	44.5	43.5								38.5	35	33.5						25.6	20.7						
28	44.5	43.5	42	41								36.5	33	31.5						23.7	20.7						
30		41	39.5	38.5	36.5							34.5	31	29.6	27.8					22.2	19.5	17.4					
32		38.5	37.5	36.5	34.5	32							29.4	27.9	26.3	24.2	19.9				18.3	16.3	14.8				
34		36.5	35.5	35	33	30.5	27.2						27.8	26.3	24.9	23	19.9				17.2	15.3	13.8				
36		33.5	34	33	31.5	29.3	26	22.3					26.4	24.9	23.5	21.8	18.7	14.6			16.2	14.4	13	10.3			
38			32	31.5	29.6	28	24.9	21.5	17					23.7	22.3	20.7	17.6	13.6			15.3	13.6	12.2	9.6	4.3		
40			30.5	29.8	27.9	26.8	23.9	20.4	17	12.9				22.6	21.1	19.6	16.6	12.8	8.4			12.8	11.5	9	4		
42			28.5	28.3	26.4	25.5	22.7	19.5	16.8	12.9				21.6	20.1	18.6	15.6	12	7.8			12.1	10.8	8.3	3.6		
44				27	25.1	24.2	21.5	18.5	16	12.9					20.7	19.2	17.7	14.7	11.3	7.3			11.5	10.1	7.7	3.3	
46				25.6	24	22.9	20.3	17.4	15.3	12.6						18.4	16.9	13.8	10.6	6.8			9	7.1	3.1		
48				24.2	22.9	21.8	19.2	16.5	14.4	11.9						17.6	16.1	13	10	6.3			8	6.6	2.8		
50				22.4	21.8	20.8	18.1	15.5	13.6	11.2						16.8	15.4	12.2	9.3	5.9				6.1	2.5		
52					20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5							14.7	11.6	8.7	5.4				8.5	5.7	2.1	
54					20	18.9	16.4	13.8	12.1	9.9							14	10.9	8.2	5					5.3	1.8	
56					19.2	18.1	15.7	13	11.3	9.3							13.3	10.4	7.6	4.6					4.9	1.6	
58						17.3	15	12.4	10.6	8.7							12.8	9.8	7.1	4.3					4.6	1.6	
60						16.6	14.3	11.8	10	8.1								9.3	6.6	4						1.4	
62						16	13.6	11.2	9.4	7.6								8.8	6.1	3.7						1.2	
64						14.9	13	10.6	8.9	7.1								8.4	5.6	3.4						1.1	
66							12.5	10	8.4	6.6									5.2	3.2							
68							12	9.5	7.9	6.3									4.9	2.9							
70							11.6	9	7.4	5.9									4.7	2.7							
72								8.6	6.9	5.6									4.5	2.4							
74								8.2	6.5	5.2										2.2							
76								7.8	6.2	4.9										2							
78								7.5	5.8	4.6										1.9							
80									5.5	4.3																	
82									5.3	4.1																	
84										3.8																	
86										3.6																	
88										3.4																	
90										3.3																	
92										3.2																	
ブーム伸長率 (%)	I					92											92							92			
	II					92											92							92			
	III					92											92							92			
	IV					46											92							92			
	V					46											46							92			
					0												46							92			

*アダプター

TAB 231403.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付)

TAY3SN

LTM 1550N

75°

36.9mー78.6m

21mー91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ 36.9m+4m*											47.3m+4m*											
ジブ長さ	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																						
24	62											52										
26	57	56										48.5										
28	53	52										45	44									
30	49	48.5	47.5									41.5	41									
32	46	45	44									39	38	37								
34		42	41.5	40.5									36	34.5	34							
36		39.5	38.5	38	37								33.5	32.5	32							
38		37	36.5	35.5	35								31.5	30.5	30	29.4						
40			34	33.5	33	32							29.9	28.9	28.3	27.7	25.5					
42			32.5	31.5	31	30.5	29.9							27.3	26.7	26.1	24.1	23.4				
44			30.5	29.6	29.2	28.6	28.2	24.2						25.9	25.3	24.6	22.1					
46			29	28.3	27.6	27	26.6							24.5	24	23.3	22.8	22.1				
48				26.8	26.2	25.6	25.2	23.5							22.8	22.1	21.6	20.9	20.2			
50				25.5	24.8	24.3	23.9	22.8	21.5						21.6	21	20.5	19.8	19.3			
52				24.3	23.6	23.1	22.7	22	21	15.7					20.6	19.9	19.4	18.7	18.4	17.3		
54					22.5	21.9	21.5	20.9	20.5	15.2					19.6	19	18.5	17.8	17.5	16.4		
56					21.4	20.9	20.5	19.9	19.4	14.8	13.1					18.1	17.6	16.9	16.6	15.7	14.1	
58					20.5	19.9	19.5	18.9	18.5	14.4	12.7					17.3	16.7	16.1	15.7	14.9	13.4	10.9
60					19.6	19	18.6	18	17.6	14	12.4					16.5	16	15.3	15	14.2	12.7	10.2
62						18.2	17.8	17.2	16.7	13.6	12.1						15.2	14.6	14.2	13.5	12.1	9.6
64						17.4	17	16.4	15.9	13.2	11.8						14.5	13.9	13.6	12.8	11.4	9.1
66						16.6	16.3	15.6	15.2	12.9	11.5						13.9	13.3	12.9	12.2	10.9	8.5
68							15.5	14.9	14.5	12.6	11.2						13.3	12.7	12.3	11.6	10.3	8
70							14.9	14.3	13.8	12.3	11							12.1	11.7	11	9.8	7.5
72							14.3	13.6	13.2	12.1	10.8							11.6	11.2	10.5	9.3	7
74							13.7	13.1	12.6	11.8	10.6							11.1	10.7	10	8.9	6.6
76							12.5	12	11.5	10.4								10.2	9.8	9.5	8.4	6.3
78							12	11.5	10.9	10.2								9.7	9	8	6.9	5.9
80							11.5	11	10.4	9.9								9.3	8.6	7.6	6.5	5.2
82							10.1	9.5	8.9									8.9	8.2	7.2	6.1	5
84							9.6	9.1	8.5										7.8	6.9	5.7	4.9
86							9.2	8.7	8.1										7.4	6.6	5.6	4.6
88								8.3	7.7										7.1	6.3	5.4	4.4
90								7.9	7.4											6	4.2	3.8
92								7.6	7												4	3.6
94									6.7													3.5
96									6.3													3.3
98									6													
100																						
104																						
ブーム伸長率(%)	I					92											92					
	II					46											92					
	III					46											92					
	IV					0											0					
	V					0											0					
	VI					0											0					

*アダプター

TAB 231406.1/2

75°

36.9mー78.6m

21mー91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ 57.7m+4m*											68.2m+4m*						78.6m+4m*					
ジブ長さ	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)																						
30	40.5																					
32	38										28.6											
34	35.5	34.5									27.1											
36	33.5	32.5									25.7	22.6										
38		29.9									24.4	21.4						16.1				
40		28.9	25.8									20.2	18.8					15.3				
42		27.4	24.4									19.2	17.8					14.4	11.9			
44		25.9	23.1	20.8								18.2	16.8						11.3			
46			22	19.7									15.2	14.4	12.8				10.6	8.4		
48			22.5	20.9	18.7	17.6							14.4	12.9	11.3	7.6			9.4	7.8		
50			21.4	19.9	17.7	16.7	14.1						15.2	13.6	12					7.3	5.5	
52				19	16.9	15.8	13.3						14.4	12.9	11.3	7.4				6.8	5.1	2.7
54				18.2	16.1	15	12.6	9.8					13.7	12.2	10.7	7	3.7			6.3	4.8	2.4
56				17.3	15.4	14.2	11.8	9.1					11.6	10.1	8.4	3.4				5.9	4.4	2.2
58				16.7	14.7	13.6	11.2	8.5	6.7				11	9.6	5.9	3.1					4.1	2
60					14	12.9	10.5	7.9	6.2	4.5			10.4	9	5.5	2.8					3.9	1.8
62					13.3	12.3	10	7.3	5.7	4.2					8.5	5.2	2.6					1.6
64					12.8	11.7	9.4	6.8	5.3	3.9					8	4.9	2.3					1.4
66						11.1	8.9	6.4	4.9	3.6					7.6	4.6	2.1					1.3
68						10.6	8.4	6.1	4.5	3.3					7.2	4.3	1.9					1.1
70						10.2	8	5.7	4.2	3						4	1.8					1
72						9.8	7.5	5.4	4	2.8						3.8	1.6					
74							7.1	5	3.7	2.5						3.5	1.4					
76							6.7	4.7	3.5	2.3							1.3					
78							6.4	4.4	3.2	2.1							1.1					
80								4.1	3	2												
82								3.9	2.8	1.8												
84								3.7	2.5	1.6												
86								3.5	2.3	1.4												
88									2.1	1.3												
90									2	1.1												
92									1.9	1												
ブーム伸長率(%)	I					92																
	II					92																
	III					92																
	IV					46																
	V					46																
	VI					0																

*アダプター

TAB 231406.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付)TAY3SNLTM 1550N

	67° 36.9m－ 78.6m		21m－ 91m		10m×9.6m		360°		165t		Y-ガイ
メインブーム長さ											
ジブ長さ											
作業半径(m)											
32	39.5										
34	37										
36	34.5										
38		34									
40		31.5									
42		29.9	29								
44		28.2	27.4								
46		26.7	25.9	25							
48			24.5	23.7							
50			23.2	22.4	21.7						
52			22	21.3	20.5						
54				20.2	19.5	18.9					
56				19.2	18.5	17.9					
58				18.3	17.6	17	16.5				
60				17.4	16.7	16.2	15.7				
62					15.9	15.4	14.9	14.3			
64					15.2	14.6	14.2	13.5			
66					14.5	13.9	13.5	12.9	12.4		
68						13.3	12.9	12.2	11.7		
70						12.7	12.2	11.6	11.1	10.5	
72						12.1	11.7	11	10.6	9.9	
74						11.6	11.1	10.5	10	9.4	8.8
76							10.6	10	9.5	8.9	8.3
78								9.7	9.1	8.6	8
80									8.6	8.1	7.6
82									8.2	7.7	7.1
84									7.8	7.3	6.8
86									7.5	7	6.4
88										6.6	6
90										6.3	5.7
92											5.2
94											5.4
96											5.2
98											4.7
100											4.5
104											4.8
108											4.5
ブーム伸長率 (%)											
I											92
II											46
III											46
IV											0
V											0
VI											0

*アダプター

TAB 231409.1/2


	67° 36.9m－ 78.6m		21m－ 91m		10m×9.6m		360°		165t		Y-ガイ
メインブーム長さ											
ジブ長さ											
作業半径(m)											
42	21.7										
44	20.5										
46		18.3									
48		17.3									
50		16.4	15.6								
52		15.5	14.7								
54			13.9	13.1							
56			13.2	12.4							
58			12.5	11.7	11.1						
60				11.1	10.4						
62				10.5	9.9	8.9					
64				10	9.3	8.3					
66					8.8	7.8	5.6				
68					8.4	7.4	5.3				
70					7.9	6.9	4.9	3			
72					7.5	6.5	4.6	2.8			
74						6.1	4.3	2.6	1.4		
76						5.8	4	2.3	1.3		
78							5.4	3.8	2.1	1.1	
80							5.2	3.6	1.9	1	
82								3.4	1.8		
84								3.2	1.6		
86								3	1.4		
88									1.2		
90									1		
ブーム伸長率 (%)											
I											92
II											92
III											92
IV											46
V											46
VI											0

*アダプター

TAB 231409.3/4

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF LTM 1550N



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*							57.7m+2.2m*						
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)		12	48	35.5											
		14	44	32.5	25.4	19.9			36	29.3					
		16	41	29.9	23.4	18.3	13.3		33	27.3	21.2				
		18	38	27.7	21.7	17	12.3	11.2	8.8	30.5	25.6	19.9	15.4	11.7	
		20	35.5	25.8	20.2	15.8	11.4	10.3	8	28	24.2	18.7	14.5	11	9.2
		22	33	24	18.8	14.7	10.6	9.6	7.4	25.9	22.6	17.7	13.6	10.3	8.6
		24	31	22.5	17.6	13.7	9.9	8.9	6.9	24	21.1	16.8	12.9	9.7	8.1
		26	29.4	21.2	16.4	12.8	9.3	8.3	6.3	22.2	19.6	15.9	12.2	9.2	7.6
		28	27.4	20.1	15.5	12	8.7	7.8	5.9	20.6	18.2	15.1	11.5	8.7	7.1
		30	25.3	19.1	14.7	11.3	8.1	7.2	5.4	19.1	16.9	14.3	10.9	8.2	6.7
		32	23.4	18.1	13.9	10.7	7.6	6.7	5	17.8	15.7	13.6	10.4	7.8	6.3
		34	21.6	17.2	13.2	10.1	7.2	6.3	4.6	16.6	14.6	12.9	9.8	7.4	5.9
		36	19.9	16.3	12.6	9.6	6.8	5.9	4.2	15.4	13.6	12.1	9.4	7	5.5
		38	18.1	15.3	12	9.1	6.4	5.5	3.9	14.4	12.7	11.3	8.9	6.6	5.2
		40	16.4	14.5	11.3	8.7	6.1	5.2	3.6	13.3	11.8	10.5	8.5	6.3	4.9
		42	14.7	13.6	10.7	8.2	5.8	4.9	3.3	12.4	11	9.8	8.1	6	4.6
		44	13.3	12.8	10	7.8	5.5	4.5	3.1	11.4	10.2	9.1	7.8	5.7	4.4
		46	12.2	12	9.4	7.4	5.2	4.3	2.8	10.3	9.5	8.5	7.3	5.5	4.1
		48	11.1	10.9	8.8	7.4	4.9	4	2.6	9.3	8.7	7.8	6.8	5.2	3.8
		50	10.2	10	8.3	6.5	4.6	3.7	2.4	8.3	8	7.2	6.3	5	3.6
		52	9.2	9.2	7.7	6.1	4.4	3.5		7.4	7.2	6.7	5.8	4.7	3.4
		54	8.3	8.4	7.2	5.7	4.1	3.3		6.7	6.5	6.1	5.3	4.4	3.2
		56	7.5	7.7	6.9	5.3	3.9	3		6.1	5.7	5.6	4.9	4	3
		58	6.9	7	6.6	4.9	3.6	2.8		5.5	5.1	5	4.4	3.7	2.8
		60	6.3	6.3	6.2	4.7	3.4	2.6		4.9	4.5	4.4	4	3.3	2.6
		62		5.6	5.7	4.5	3.1	2.4		4.3	4	3.8	3.6	3	2.3
		64		5.1	5.2	4.3	2.9	2.2		3.7	3.5	3.3	3.1	2.7	2
		66		4.7	4.7	4.1	2.8	2		3.1	3	2.9	2.6	2.4	
		68			4.2	3.9	2.6	1.8		2.7	2.5	2.4	2.2	2	
		70			3.8	3.7	1.9				2.1	2	1.9		
		72			3.4	3.3					1.6		1.7		
		74				2.8									
		76				2.5									
		78				2.1									
ブーム伸長率(%)	I				92								92		
	II				92								92		
	III				92								92		
	IV				0								46		
	V				0								46		
	VI				0								0		

*アダプター

TAB 218316



メインブーム長さ		68.2m+2.2m*							78.6m+2.2m*				
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	16	24.5											
	18	22.7							16.3				
	20	21	19.3	16.3					15.1	12.6			
	22	19.5	16.8	14.1	12.9				14.1	11.7	9.8		
	24	18.2	15.7	13.2	12.1	8.7			13.1	10.9	9.1		
	26	16.8	14.6	12.4	11.3	8.3	6.7	4.8	12.3	10.3	8.5	7.6	
	28	15.7	13.7	11.7	10.6	7.9	6.3	4.5	11.6	9.6	7.9	6.5	4.8
	30	14.6	12.8	10.9	9.4	7.5	5.9	4.2	10.8	9	7.4	6	4.4
	32	13.4	11.9	10.2	8.8	7.1	5.6	3.9	10.1	8.5	6.9	5.6	4.1
	34	12.4	10.9	9.5	8.3	6.7	5.3	3.6	9.4	7.9	6.5	5.2	3.8
	36	11.5	10.1	8.7	7.8	6.3	5.1	3.4	8.6	7.4	6	4.8	3.5
	38	10.6	9.3	8	7.2	5.6	4.8	3.2	7.9	6.9	5.6	4.5	3.2
	40	9.8	8.6	7.4	6.6	5.2	4.5	3	7.2	6.3	5.2	4.1	2.9
	42	9.1	7.9	6.7	6.1	4.8	4	2.8	6.6	5.7	4.7	3.8	2.6
	44	8.4	7.2	6.2	5.5	4.4	3.7		6	5.2	4.3	3.4	
	46	7.7	6.6	5.6	5	3.9	3.3		5.4	4.7	3.8	3.1	
	48	7	6	5.1	4.6	3.5	2.9		4.9	4.2	3.4	2.7	
	50	6.4	5.4	4.6	4.1	3.2	2.5		4.4	3.8	3	2.3	
	52	5.8	4.9	4.1	3.7	2.8			3.9	3.3	2.6		
	54	5.2	4.4	3.6	3.3	2.5			3.4	2.9	2.2		
	56	4.6	3.9	3.2	2.9	2.1			2.9	2.5			
58	4.1	3.4	2.7	2.5				2.5	2.1				
60	3.5	3	2.3	2.1				2.1					
62	3	2.6	2										
64	2.6	2.2											
66	2.1												
ブーム伸長率(%)	I	92							92				
	II	92							92				
	III	92							92				
	IV	92							92				
	V	46							92				
	VI	46							92				

*アダプター


TAB 218316



47.3m –
78.6m



20°
14m—
42m



10m x 9.6m

 360° 

135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*					68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m
	16	27.9																			
	18	26.2	19				26.5														
	20	24.7	17.8				25.3					21									
	22	23.4	16.8	13.3			24.2	16.6				19.6									
	24	22.2	15.9	12.6			23.1	15.8				18.3	14.8				13.5				
	26	21.2	15	11.8	9.2		22.1	15.1	11.7			17.2	14.3				12.6				
	28	20.2	14.2	11.2	8.6		20.8	14.4	11.1	8.4		16.1	13.7	10.4			11.8	10.2			
	30	19.4	13.6	10.5	8.1		19.4	13.8	10.6	8		15	13	10			11	9.5			
	32	18.7	13	10	7.6	6	18.1	13.2	10.1	7.6	5.8	14	12.2	9.6	7.1		10.4	8.9	7.6		
	34	18	12.4	9.5	7.2	5.6	16.8	12.7	9.6	7.2	5.5	13	11.5	9.2	6.8		9.7	8.3	7.1		
	36	17.3	11.9	9	6.7	5.3	15.7	12.2	9.2	6.8	5.3	12	10.8	8.9	6.5	4.8	9.1	7.8	6.6	5.6	
	38	16.7	11.4	8.6	6.4	5	14.6	11.8	8.8	6.5	5	11.1	10.1	8.5	6.3	4.6	8.5	7.3	6.2	5.2	
	40	16.1	11	8.2	6	4.7	13.6	11.4	8.4	6.1	4.8	10.3	9.3	8.2	6	4.4	7.8	6.8	5.7	4.8	3.9
	42	15.2	10.6	7.9	5.8	4.5	12.7	11	8.1	5.8	4.5	9.5	8.6	7.8	5.7	4.2	7.2	6.4	5.3	4.4	
	44	13.9	10.2	7.5	5.5	4.2	11.7	10.6	7.8	5.6	4.3	8.8	7.9	7.4	5.5	4.1	6.5	5.9	4.6	4.1	3.7
	46	12.8	9.8	7.9	5.3	4	10.7	9.9	7.5	5.4	4.1	8.1	7.3	6.8	5.3	3.9	5.9	5.5	4.6	3.7	3.4
	48	11.7	9.4	6.9	5.1	3.9	9.8	9.5	7.2	5.2	3.9	7.4	6.7	6.2	5.1	3.7	5.4	5.5	4.2	3.4	3.1
	50	10.6	9.1	6.6	4.9	3.7	8.9	8.5	7	5.2	3.8	6.8	6.1	5.2	4.9	3.6	4.9	4.5	3.8	3.1	2.8
	52	9.6	8.8	6.3	4.7	3.5	8.1	7.8	6.7	4.8	3.6	6.2	5.6	5.2	4.6	3.5	4.4	4.1	3.4	2.8	2.2
	54	8.7	8.6	6.1	4.5	3.4	7.3	7.1	6.5	4.7	3.5	5.6	5.1	4.7	4.2	3.3	3.9	3.6	3.1	2.5	
	56	7.9	8.1	5.8	4.3	3.2	6.5	6.4	6.2	4.5	3.3	5	4.6	4.2	3.8	3.2	3.4	3.2	2.7	2.2	
	58		7.4	5.6	4.1	3.1	5.8	5.9	5.8	4.4	3.2	4.4	4.1	3.8	3.4	3	3	2.8	2.3		
	60		6.7	5.5	3.9	2.9	5.1	5.4	5.3	4.2	3.1	4	3.6	3.4	3	2.7	2.5	2.4	2		
	62		6.1	5.3	3.8	2.8	4.6	4.8	4.8	4.1	3	3.5	3.2	3	2.6	2.3	2.1	2			
	64		5.5	5.2	3.6	2.6	4.1	4.2	4.4	3.9	2.8	3	2.7	2.6	2.2	2					
	66			5	3.5	2.5	3.5	3.6	3.9	3.6	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9						
	68			4.6	3.4	2.4		3.1	3.4	3.3	2.6	1.9	1.9	1.8							
	70			4.1	3.3	2.3		2.6	2.9	2.9	2.5										
	72				3.2	2.2		2.1	2.4	2.5	2.3										
	74				3.2	2.1			1.9	2.1	2										
	76				3	2				1.6	1.7										
	78				2.6	2															
	80					1.9															
	82					1.9															
	84					1.5															
ブーム 伸長率 (%)	Ⅰ		92					92						92					92		
	Ⅱ		92					92						92					92		
	Ⅲ		92					92						92					92		
	Ⅳ		0					46						92					92		
	Ⅴ		0					46						46					92		
	Ⅵ		0					0						46					92		

*アダプター


TAB 218317



47.3m –
78.6m



40°
14m—
35m



10m x 9.6m


 360° 

135t

メインブーム長さ		47.3m+2.2m*				57.7m+2.2m*				68.2m+2.2m*				78.6m+2.2m*			
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m
作業半径(m)																	
	20	19.3															
	22	18.6				18.5											
	24	17.9	12.4			18				17.4							
	26	17.3	11.9			17.5				17							
	28	16.8	11.5			17	11.5			16.2				12.2			
	30	16.3	11.1	7.7		16.5	11.1			15.3				11.4			
	32	15.9	10.7	7.4		16.1	10.8			14.4	10.8			10.7			
	34	15.5	10.3	7.1		15.7	10.5	7.3		13.4	10.5			10			
	36	15.2	10	6.8	4.9	15.4	10.2	6.8		12.5	10.2	6.6		9.4	8.4		
	38	14.9	9.7	6.6	4.7	14.7	9.9	6.6	4.7	11.6	9.8	6.5		8.8	7.8		
	40	14.5	9.5	6.3	4.5	13.7	9.6	6.4	4.5	10.8	9.5	6.3		8.3	7.3	6	
	42	14.3	9.3	6.1	4.4	12.7	9.4	6.2	4.4	9.9	9.3	6.1	4.3	7.7	6.8	5.8	
	44	14	9.1	5.9	4.2	11.7	9.2	6	4.3	9.2	8.8	6	4.2	7.2	6.3	5.5	
	46	13.2	8.9	5.8	4.1	10.8	9.1	5.8	4.1	8.5	8.2	5.8	4.1	6.6	5.9	5.1	3.9
	48		8.7	5.6	3.9	10	8.9	5.7	4	7.8	7.5	5.7	4	6	5.5	4.7	3.8
	50		8.5	5.5	3.8	9.1	8.7	5.6	3.9	7.1	6.9	5.6	3.9	5.5	5.1	4.3	3.7
	52		8.4	5.4	3.7	8.4	8.1	5.5	3.8	6.5	6.3	5.4	3.8	5	4.6	4	3.4
	54		8.4	5.3	3.6	7.6	7.5	5.4	3.7	5.8	5.8	5.4	3.7	4.4	4.2	3.6	3.1
	56			5.1	3.5		6.9	5.3	3.6	5.3	5.2	4.9	3.6	4	3.7	3.3	2.8
	58			5.1	3.4		6.3	5.2	3.5	4.7	4.7	4.4	3.5	3.5	3.3	3	2.5
	60				3.3		5.8	5.1	3.5	4.2	4	3.4	3.4	3	2.8	2.6	2.2
	62				3.3			5	3.4	3.7	3.7	3.5	3.3	2.6	2.4	2.2	1.9
	64				3.2			4.7	3.3	3.3	3.3	3.1	3	2.2	2	1.9	
	66				3.2			4.3	3.3	2.8	2.7	2.6	2.4	1.9			
	68				3.2			3.8	3.2	2.4	2.3	2.2					
	70				3.1				3.1			1.9	1.8				
	72				3.1				3								
	74				3.1				2.6								
	76				3.1				2.1								
	78								1.6								
ブーム伸長率 (%)	I		92				92				92				92		
	II		92				92				92				92		
	III		92				92				92				92		
	IV		0				46				92				92		
	V		0				46				46				92		
	VI		0				0				46				92		

*アダプター

TAB 218318

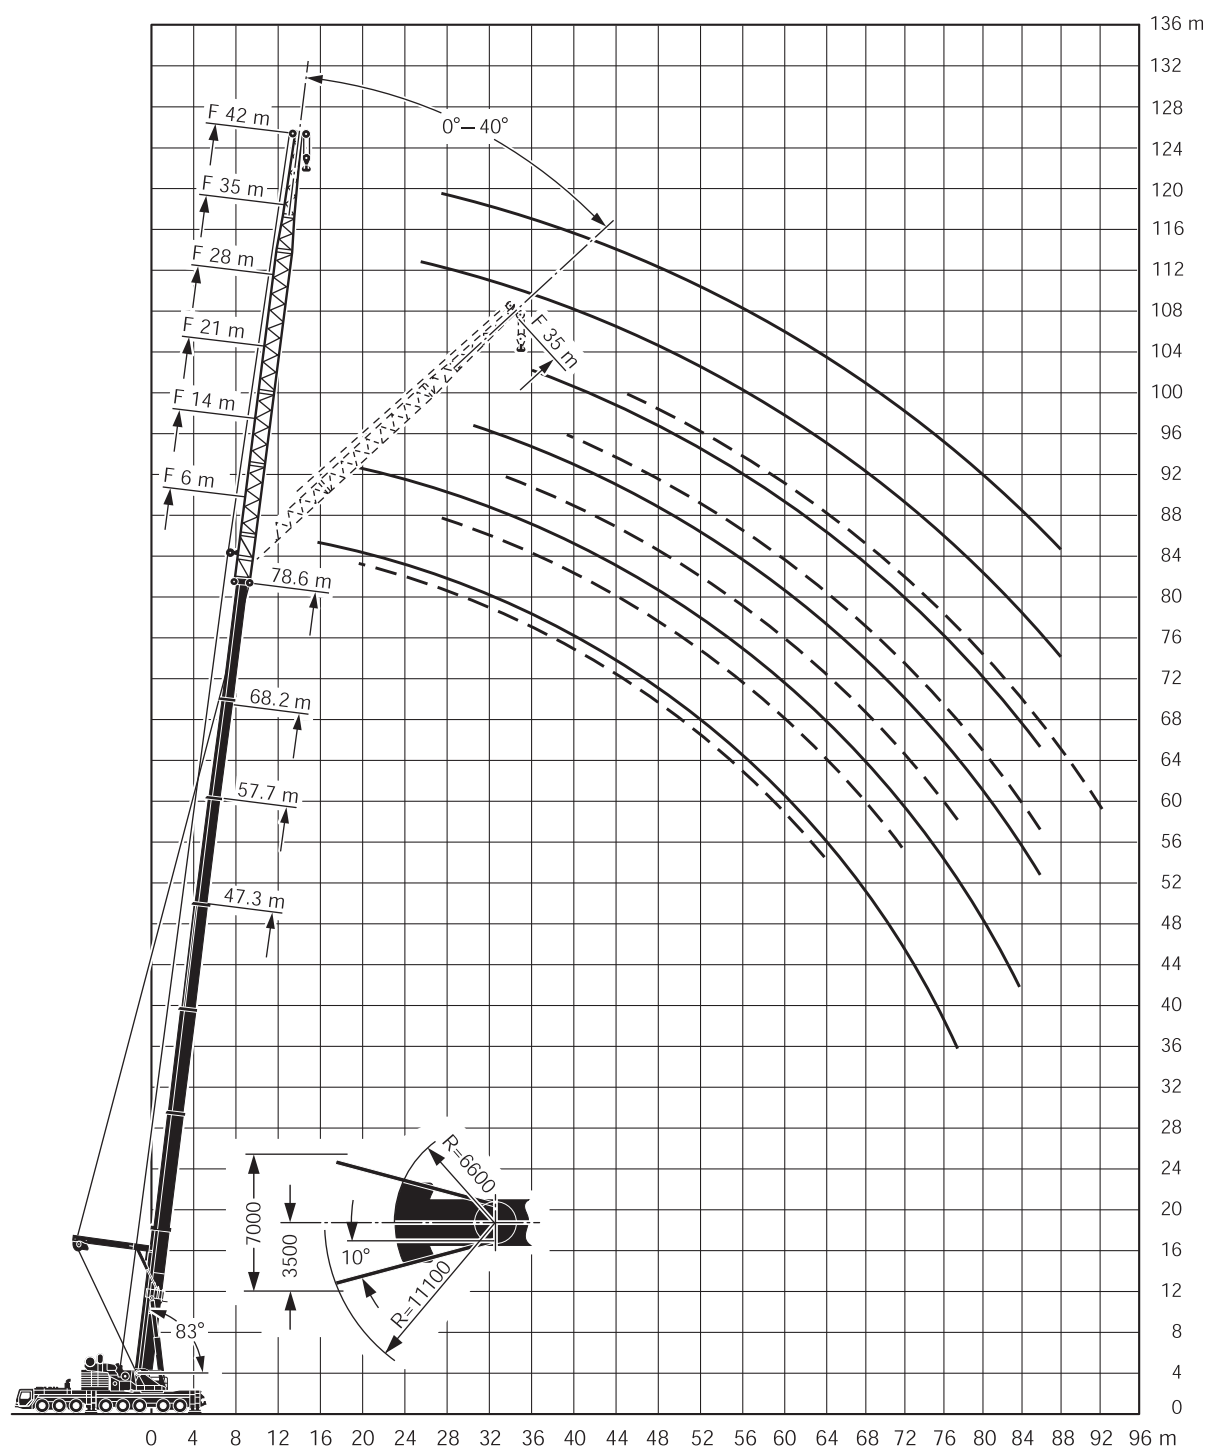

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF

LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
9	102																
10	102	73															
12	100	68	51							76							
14	91	63	46.5	34.5	26.9					75	61	46.5					
16	82	59	43.5	32	24.9	19.1	14.3			72	57	43.5	32				
18	74	56	41	30	23.3	17.9	13.3	10.7		66	55	41	29.9	23.1			
20	67	53	38.5	28.3	21.9	16.8	12.4	9.9		61	52	39	28.4	21.8	16.6	13	
22	60	50	36.5	26.7	20.6	15.8	11.6	9.2		56	50	37	27	20.7	15.7	12.2	9.1
24	55	47.5	34.5	25.3	19.5	14.9	10.9	8.6		51	47	35.5	25.8	19.7	15	11.6	8.6
26	50	45	32.5	23.9	18.4	14.1	10.2	8		47	44	34	24.7	18.8	14.3	11.1	8.1
28	44.5	42.5	30.5	22.5	17.4	13.3	9.6	7.5		43.5	40.5	32.5	23.6	18	13.6	10.6	7.6
30	39.5	40.5	29.2	21.2	16.4	12.5	9	7		40	38	31	22.7	17.3	13.1	10	7.2
32	35.5	37.5	27.7	20.2	15.4	11.9	8.5	6.6		36.5	35	30	21.7	16.6	12.5	9.6	6.8
34	31.5	34	26.3	19.3	14.6	11.2	8	6.1		33	33	28.9	20.9	15.9	12	9.1	6.4
36	28.3	30.5	25	18.4	13.9	10.6	7.5	5.7		29.8	30.5	27.9	20.1	15.3	11.5	8.7	6.1
38	25.2	27.4	23.8	17.4	13.3	10.1	7.1	5.4		26.9	27.7	26.7	19.4	14.7	11	8.3	5.8
40	22.5	24.7	22.8	16.5	12.7	9.6	6.7	5		24.2	25.2	25	18.8	14.1	10.5	7.9	5.5
42	20	22.2	22	15.7	12	9.1	6.3	4.6		21.7	23	23.5	18.2	13.6	10	7.5	5.2
44	17.8	20	21.1	15.1	11.4	8.7	6	4.3		19.5	20.9	21.5	17.5	13.1	9.6	7.2	4.9
46	15.7	17.9	19.5	14.5	10.8	8.2	5.7	4.1		17.4	18.9	19.7	16.8	12.6	9.3	6.8	4.6
48	13.9	16	17.7	14	10.3	7.7	5.4	3.8		15.6	17	18	16.1	12.1	8.9	6.5	4.4
50	11.5	14.3	15.9	13.4	9.9	7.3	5.1	3.6		13.9	15.3	16.4	15.5	11.6	8.6	6.3	4.1
52	7	12.7	14.3	13	9.5	7	4.8	3.3		12.3	13.7	14.8	15	11.1	8.2	6	3.9
54		11.3	12.9	12.5	9.1	6.7	4.5	3.1		10.8	12.2	13.3	14.1	10.7	7.8	5.8	3.7
56		9.9	11.5	12	8.8	6.4	4.3	2.9		9.5	10.9	12	12.8	10.3	7.5	5.5	3.5
58		7.7	10.2	11.4	8.4	6.1	4.1	2.7		8.2	9.6	10.7	11.6	10	7.2	5.3	3.3
60			9	10.2	8.1	5.9	3.9	2.5		6.2	8.4	9.5	10.4	9.7	6.9	5	3.2
62			7.9	9.1	7.8	5.7	3.7	2.4			7.3	8.4	9.3	9.4	6.7	4.8	3
64			6.2	8	7.5	5.4	3.6	2.2			6.3	7.4	8.2	8.1	6.5	4.6	2.8
66			4	7	7.3	5.2	3.4	2.1			5.2	6.4	7.2	7.2	6.2	4.4	2.6
68				6.1	7.1	5.1	3.3	1.9			3.5	5.5	6.3	7.2	6.2	4.3	2.5
70				4.8	6.2	4.8	3.1	1.8				4.8	5.8	6.2	5.8	4.1	2.4
72				3.2	5.5	4.7	2.9	1.7				4	5.3	5.5	5.6	4	2.3
74					4.9	4.6	2.8					2.6	4.2	4.9	5.2	3.8	2.1
76					3.9	4.4	2.7						3.6	4.3	4.7	3.7	2
78					2.6	4.2	2.6						2.9	3.8	4.1	3.5	1.9
80						3.7	2.5							3.1	3.5	3.4	1.8
82						2.8	2.4							2.4	3	3.3	1.7
84						1.6	2.3							1.8	2.3	2.8	1.6
86							2.2								1.7	2.2	1.5
88							1.6									1.7	1.4
90																	1.3
I					92									92			
II					92									92			
III					92									92			
IV					0									46			
V					0									46			
VI					0									0			

*アダプター

TAB 218493




メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*								78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m
14	56													
16	54	45.5								40.5				
18	52	44	35							39	31.5			
20	49.5	41.5	33.5	26						37	29.9	24.3		
22	47	39.5	32	24.8	19.4					35.5	28.6	23.2	18.9	
24	44.5	37.5	30.5	23.7	18.6	14				34	27.5	22.1	17.9	
26	42	36	29.5	22.8	17.8	13.4	10.5	7.4		32.5	26.5	21.3	17.1	13.8
28	39.5	34	28.5	21.9	17.1	12.9	10	7		31	25.6	20.5	16.4	13.2
30	36.5	32.5	27.5	21.1	16.4	12.4	9.6	6.7		29.8	24.7	19.7	15.7	12.6
32	34.5	30.5	26.6	20.4	15.8	12	9.2	6.3		28.5	23.8	19.1	15.1	12.1
34	32	28.8	25.7	19.7	15.3	11.6	8.9	6		27.4	22.9	18.4	14.6	11.6
36	30	27	24.8	19.1	14.8	11.2	8.6	5.7		26.1	22	17.9	14.1	11.2
38	27.3	25.4	23.4	18.5	14.3	10.8	8.3	5.5		24.7	21.1	17.3	13.6	10.8
40	24.9	23.9	22.1	17.9	13.8	10.5	8	5.2		23.4	20.2	16.7	13.1	10.4
42	22.7	22.4	20.8	17.3	13.4	10.2	7.7	5		22	19.3	16.2	12.7	10.1
44	20.7	21	19.6	16.8	12.9	9.9	7.5	4.8		20.8	18.4	15.7	12.2	9.7
46	18.8	19.2	18.5	16.3	12.5	9.6	7.2	4.6		19.4	17.5	15.2	11.8	9.4
48	17	17.6	17.4	15.8	12.1	9.3	6.9	4.4		17.8	16.5	14.7	11.4	9
50	15.3	16	16.4	15.1	11.8	9	6.6	4.2		16.3	15.6	14.2	11.1	8.7
52	13.7	14.6	15	14.2	11.4	8.7	6.4	4		14.9	14.7	13.6	10.7	8.4
54	12.2	13.2	13.7	13.4	11.1	8.5	6.2	3.8		13.5	13.7	12.9	10.3	8.1
56	10.9	11.8	12.5	12.7	10.8	8.2	5.9	3.6		12.2	12.5	12.2	10	7.8
58	9.6	10.6	11.3	11.7	10.5	7.9	5.7	3.5		11	11.4	11.5	9.7	7.6
60	8.4	9.4	10.2	10.7	10.1	7.6	5.6	3.3		9.8	10.4	10.7	9.4	7.3
62	7.3	8.3	9.1	9.7	9.8	7.4	5.4	3.2		8.7	9.3	9.7	9.1	7
64	6.3	7.3	8.1	8.7	9	7.1	5.2	3		7.7	8.3	8.8	8.8	6.8
66	5.4	6.3	7.1	7.8	8.1	6.8	4.8	2.9		6.7	7.3	7.9	7.9	6.6
68	4.5	5.4	6.2	6.8	7.3	6.5	4.6	2.7		5.8	6.4	7.1	7.1	6.3
70	3	4.7	5.4	6	6.5	6.5	4.6	2.6		5.1	5.5	6.2	6.4	6.1
72		4.1	4.7	5.2	5.6	5.9	4.5	2.5		4.4	4.9	5.4	5.6	5.1
74		3.3	4.1	4.6	5	5.2	4.3	2.4		3.8	4.3	4.8	4.9	4.4
76		2.3	3.4	4	4.4	4.5	4.2	2.3		3	3.7	4.1	4.3	4.5
78			2.7	3.4	3.8	3.9	4.1	2.1		2.1	3	3.5	3.7	3.9
80			2	2.8	3.2	3.3	3.6	2.1			2.3	2.9	3.1	3.3
82				2.1	2.6	2.7	3	2			1.6	2.3	2.5	2.7
84				1.4	2	2.2	2.5	1.9				1.7	1.9	2.2
86					1.4	1.7	2	1.8					1.4	1.6
88							1.5	1.4						
I					92									92
II					92									92
III					92									92
IV					92									92
V					46									92
VI					46									92

*アダプター

TAB 218493


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	12	72											
	14	67						68					
	16	63	33					64					
	18	59	32	20.2	13.2			61	34				
	20	55	31	19.4	12.7			58	33				
	22	52	30	18.7	12.2			55	32	19.9			
	24	49	29.2	18.1	11.8			51	31.5	19.4			
	26	46.5	28.5	17.5	11.4	8.8		47	31	18.8	13.1		
	28	44	27.9	17	11	8.4		43.5	30.5	18.4	12.7		
	30	41	27.3	16.5	10.6	8.1	6.1	40.5	29.8	18	12.3	8.9	
	32	36.5	26.8	16.1	10.3	7.8	5.8	37.5	29.2	17.6	12	8.6	6
	34	33	26.3	15.8	10.1	7.5	5.6	34	28.7	17.2	11.6	8.3	5.7
	36	29.3	25.9	15.4	9.8	7.2	5.4	31	28.3	16.9	11.3	8	5.6
	38	26.1	25.5	15.1	9.6	6.9	5.2	27.9	27.8	16.6	11.1	7.8	5.4
	40	23.3	25.2	14.8	9.4	6.7	5	25.1	26.4	16.3	10.8	7.6	5.2
	42	20.7	24.1	14.5	9.1	6.5	4.8	22.6	24.6	16.1	10.6	7.4	5
	44	18.4	21.7	14.3	8.9	6.3	4.6	20.2	22.7	15.9	10.4	7.2	4.9
	46	16.3	19.4	14.1	8.8	6.1	4.5	18.1	20.6	15.6	10.2	7	4.7
	48	14.3	17.4	14	8.7	6	4.3	16.2	18.6	15.4	10.1	6.9	4.6
	50		15.5	13.9	8.6	5.8	4.2	14.4	16.7	15.3	9.9	6.7	4.5
	52		13.8	13.7	8.6	5.7	4.1	12.8	15	15.1	9.7	6.6	4.4
	54		12.2	13.6	8.5	5.5	4	11.2	13.4	15	9.6	6.5	4.3
	56		10.7	13	8.4	5.5	3.9	9.8	12	13.7	9.5	6.3	4.2
	58			11.6	8.4	5.4	3.8	8.5	10.6	12.3	9.4	6.2	4.1
	60			10.2	8.3	5.4	3.7		9.3	11	9.3	6.1	4
	62			8.9	8.2	5.3	3.6		8.1	9.8	9.3	6	3.9
	64			7.5	7.3	5.3	3.6		7	8.6	9.2	6	3.8
	66				6.3	5.2	3.5		5.9	7.6	9	5.9	3.8
	68					5.2	3.5			6.5	7.9	5.9	3.8
	70					5.2	3.4			5.5	6.9	5.8	3.7
	72					5.1	3.4			4.8	6	5.7	3.7
	74					5.1	3.3			3.4	5.2	5.6	3.6
	76					4.4	3.3				4.5	5.6	3.6
	78						3.3				3.8	4.9	3.6
	80						3.3				3	4.3	3.6
	82						3.3					3.7	3.6
	84						3.3					3	3.6
	86											2.2	3.3
	88												2.6
	90												1.9
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				0						46		
	V				0						46		
	VI				0						0		

*アダプター

TAB 218495




メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	16	55											
	18	52						38.5					
	20	49	33.5					37					
	22	46.5	32.5					35					
	24	44	31.5	20.4				33.5	25.1				
	26	41	30.5	20				32	24.2				
	28	38.5	29.5	19.6	12.8			31	23.4	17.4			
	30	36	28.7	19.2	12.5			29.6	22.6	16.9			
	32	34	27.9	18.8	12.2			28.3	21.9	16.4			
	34	31.5	27.2	18.5	11.9	8.4		26.9	21.2	15.9	11.9		
	36	29.8	26.5	18.2	11.7	8.2	5.5	25.7	20.6	15.5	11.6		
	38	28	25	17.9	11.4	7.9	5.3	24.4	20	15.1	11.2	7.8	
	40	25.8	23.5	17.6	11.2	7.8	5.2	23.1	19.4	14.7	10.9	7.7	
	42	23.6	22.2	17.3	11	7.6	5	21.8	18.8	14.3	10.6	7.5	5.4
	44	21.5	20.9	16.9	10.8	7.4	4.9	20.6	18.2	13.9	10.3	7.4	5.3
	46	19.6	19.7	16.5	10.7	7.2	4.8	19.4	17.4	13.5	10	7.2	5.2
	48	17.7	18.6	16.2	10.5	7.1	4.7	18.3	16.5	13.1	9.7	7.1	5.1
	50	15.9	17.4	15.9	10.4	7	4.6	16.9	15.6	12.8	9.4	7	5
	52	14.3	16	15.6	10.3	6.9	4.5	15.4	14.8	12.4	9.1	6.9	4.9
	54	12.8	14.5	14.7	10.2	6.8	4.4	14.1	14	12.1	8.9	6.6	4.8
	56	11.3	13.1	13.9	10.1	6.6	4.3	12.8	13.2	11.7	8.6	6.4	4.7
	58	10	11.7	13.1	9.9	6.6	4.3	11.5	12.6	11.4	8.4	6.3	4.7
	60	8.8	10.5	11.9	9.8	6.5	4.2	10.3	11.5	11	8.2	6.1	4.6
	62	7.7	9.3	10.7	9.7	6.4	4.2	9.1	10.4	10.6	8	5.9	4.5
	64	6.6	8.2	9.5	9.7	6.3	4.1	8.1	9.3	10	7.8	5.7	4.5
	66	5.6	7.1	8.5	9.6	6.2	4	7.1	8.3	9.3	7.6	5.6	4.4
	68	4.5	6.1	7.4	9.6	6.1	4	6.1	7.3	8.4	7.3	5.4	4.2
	70		5.3	6.5	7.7	6.1	3.9	5.3	6.4	7.5	7.1	5.3	4.1
	72		4.6	5.6	6.7	6.1	3.9	4.6	5.5	6.6	6.9	5.2	4
	74		3.9	4.9	6	6.1	3.8	4	4.8	5.7	6.5	4.9	3.8
	76		3	4.2	5.1	6	3.8	3.3	4.2	5	5.6	4.9	3.7
	78			3.6	4.5	5.3	3.8	2.4	3.6	4.4	5	4.8	3.5
	80			2.8	3.9	4.7	3.8		2.9	3.8	4.4	4.6	3.4
	82			2	3.3	4.1	3.8		2.2	3.2	3.7	4.3	3.3
	84				2.5	3.4	3.8		1.5	2.5	3.1	3.7	3.1
	86				1.8	2.8	3.4			1.9	2.5	3.1	3
	88					2.2	2.8				1.9	2.5	2.9
	90					1.5	2.2				1.3	2	2.6
	92						1.6					1.4	2.1
	94												1.6
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				92						92		
	V				46						92		
	VI				46						92		

*アダプター

TAB 218495

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY-3NZF

LTM 1550N


47.3m－
78.6m


40°
6m－
35m


10m×9.6m


360°


165t


Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
12	43						42				
14	41						40.5				
16	39.5						39.5				
18	38						38				
20	37		20.6				37				
22	36		20.5				36	21.3			
24	34.5		20.3	11.7			36	21.3			
26	34		20.2	11.5			35	21.2			
28	33		20.2	11.4			34.5	21.2	12		
30	32		20.1	11.3			33.5	21.2	11.9		
32	31.5		20.1	11.2	7		33.5	21.2	11.9	7.3	
34	30.5		20.1	11.2	6.9		32.5	21.2	11.8	7.3	
36	31.5		20.1	11.1	6.8	4.3	31.5	21.2	11.8	7.2	
38	30.5		20.1	11.1	6.7	4.3	28.6	21.2	11.8	7.2	4.6
40	29.9		20.1	11.1	6.6	4.3	25.7	21.2	11.8	7.1	4.6
42	26.7		20.1	11.1	6.6	4.3	23.1	21.2	11.8	7.1	4.5
44	23.7		20.1	11.1	6.6	4.1	20.7	21.2	11.8	7.1	4.5
46			20.1	11.1	6.6	4.1	18.5	21.2	11.8	7.1	4.5
48			18.2	11.1	6.6	4.1	16.5	19.6	11.8	7.1	4.4
50				11.1	6.6	4		17.6	11.8	7.1	4.4
52				11.1	6.6	4		15.8	11.8	7.1	4.4
54				11.1	6.6	4		14.1	11.8	7.1	4.4
56				11.1	6.6	4		12.6	11.8	7.1	4.4
58					6.6	4			11.8	7.1	4.4
60					6.6	4			11.8	7.1	4.4
62					6.6	4			10.6	7.1	4.4
64						4			9.3	7.1	4.4
66						4				7.1	4.4
68						4				7.1	4.4
70						4				7.1	4.4
72											4.4
74											4.4
76											4.4
I				92					92		
II				92					92		
III				92					92		
IV				0					46		
V				0					46		
VI				0					0		

*アダプター

TAB 218497


47.3m－
78.6m


40°
6m－
35m


10m×9.6m


360°


165t



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
18	40						36				
20	49						34.5				
22	48						33.5				
24	47		22.2				32				
26	46		22.2				31	20.7			
28	45.5		22.2				29.6	20.1			
30	34.5		22.2	12.6			28.2	19.6			
32	33.5		22.2	12.5			26.9	19.1	12.9		
34	31.5		22.2	12.5			25.7	18.7	12.9		
36	29.5		22.2	12.5	7.2		24.2	18.2	12.8		
38	27.8		22	12.5	7.2		23	17.8	12.6	7.4	
40	26.2		21.8	12.5	7.2		21.7	17.5	12.3	7.4	
42	24.2		21.5	12.5	7.2	4.5	20.6	17.1	12.1	7.4	
44	22		21	12.5	7.2	4.5	19.5	16.6	11.8	7.4	4.4
46	20.1		19.8	12.5	7.2	4.5	18.5	16.2	11.6	7.4	4.4
48	18.1		18.7	12.5	7.2	4.5	17.4	15.7	11.3	7.4	4.4
50	16.3		17.6	12.5	7.2	4.4	15.9	15	11.1	7.4	4.4
52	14.6		16.6	12.5	7.2	4.4	14.5	14.2	10.9	7.4	4.4
54	13		15.4	12.5	7.2	4.4	13.1	13.5	10.7	7.4	4.4
56	11.6		13.9	12.5	7.2	4.4	11.8	12.8	10.6	7.3	4.4
58			12.4	12.5	7.2	4.4	10.5	12.1	10.4	7.2	4.4
60			11.1	12.5	7.2	4.4	9.3	11.1	10.2	7.1	4.4
62			9.8	11.7	7.2	4.4	8.3	9.9	10	6.9	4.4
64			8.6	10.5	7.2	4.4		8.8	9.6	6.8	4.4
66				9.3	7.2	4.4		7.8	9.1	6.7	4.4
68				8.2	7.2	4.4		6.8	8.3	6.6	4.4
70				7.2	7.2	4.4		5.9	7.3	6.5	4.4
72					7.2	4.4			6.4	6.4	4.4
74					6.8	4.4			5.5	6.3	4.4
76					5.9	4.4			4.9	5.8	4.4
78					5.1	4.4				5.1	4.3
80						4.4				4.5	4.2
82						4.4				3.8	4.1
84						4.2				3.1	4
86											3.5
88											2.8
90											2.2
92											
I				92					92		
II				92					92		
III				92					92		
IV				92					92		
V				46					92		
VI				46					92		

*アダプター

TAB 218497

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

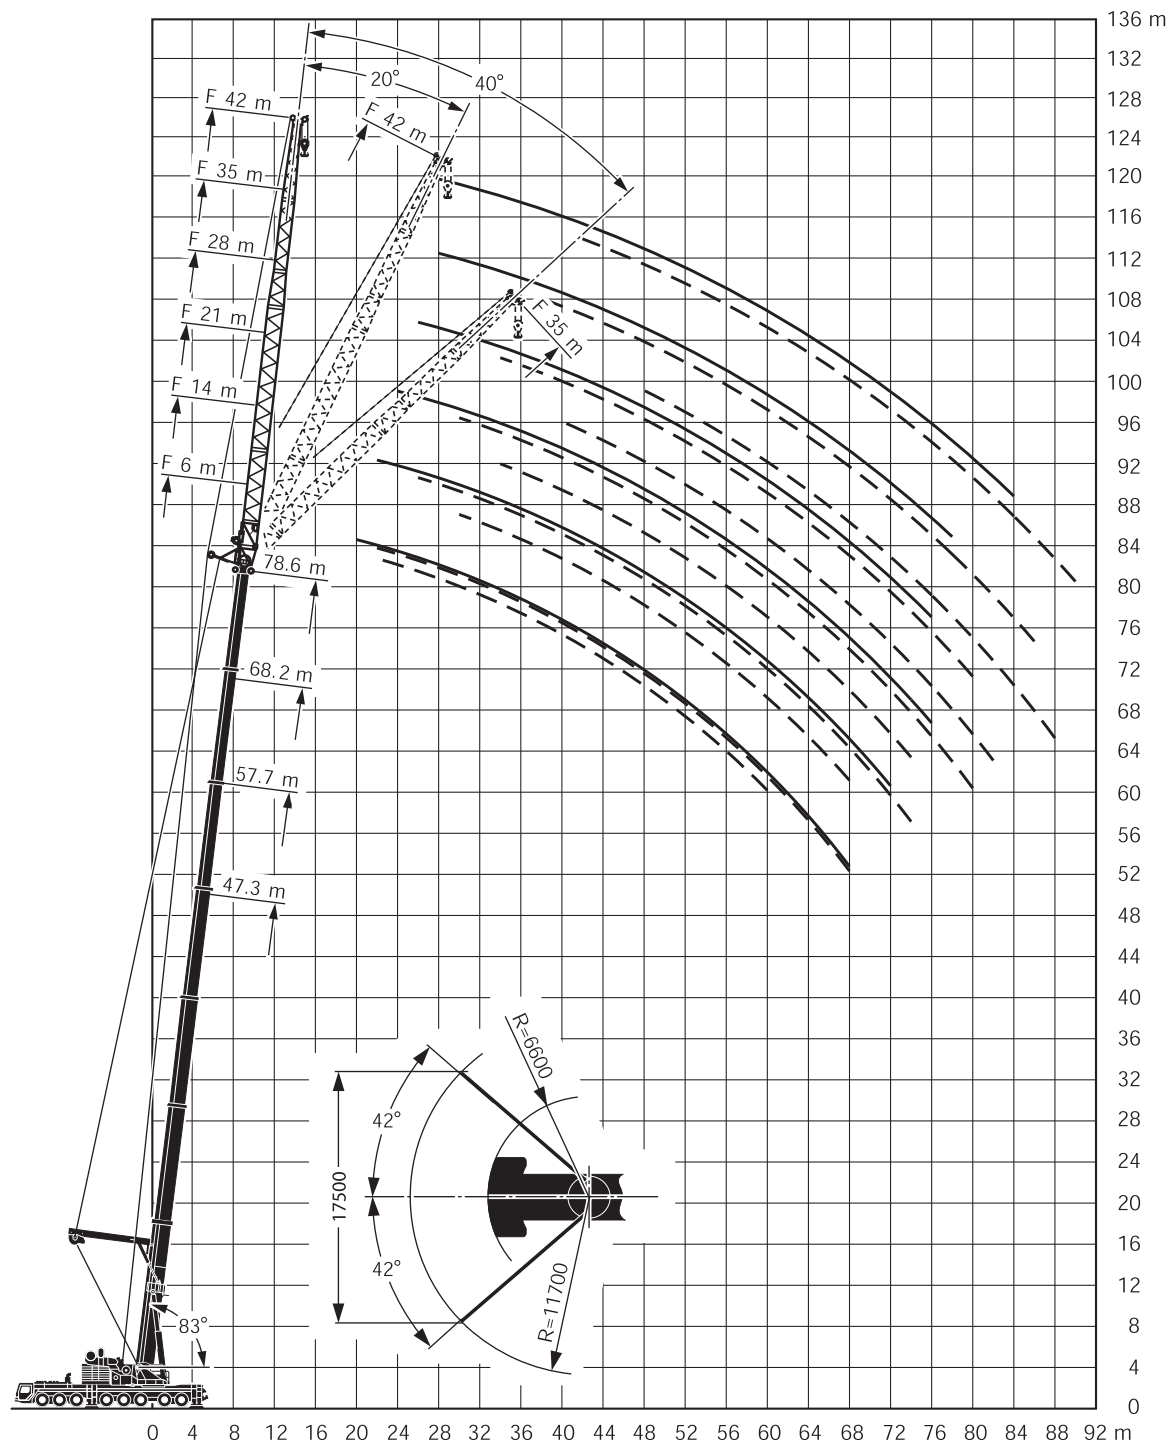


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ&エキセントリック仕様) LTM 1550N


TEY3ENZF



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
9	102																
10	100																
12	96									90							
14	92									85	74						
16	82		81	59						76	70	51	39				
18	73		76	55	41.5					68	65	48.5	37	28.6	23.7		
20	66		71	51	39	31.5	26			62	59	46	35	27.1	22.4	17.8	
22	60		67	48	36.5	29.4	24.4	19.6		56	54	43.5	33	25.8	21.3	16.9	13.7
24	55		63	45.5	34.5	27.7	23	18.4	14.9	51	49	41.5	31.5	24.6	20.3	16.1	13.7
26	49.5		58	43	32.5	26	21.7	17.4	14.1	47	45	40	30	23.4	19.3	15.4	13.2
28	44		53	40.5	30.5	24.7	20.5	16.5	13.3	43	41.5	38.5	28.9	22.4	18.4	14.6	12.6
30	39		45	37	27.8	22.1	18.5	14.8	11.9	39.5	38.5	36.5	26.5	21.4	17.6	13.9	12
32	35		40.5	35	26.5	21.2	17.5	14.1	11.3	36	35.5	34.5	26.5	20.4	16.9	13.3	11.4
34	31		37	33.5	25.2	20.2	16.7	13.3	10.7	32.5	33	32	25.5	19.6	16.1	12.8	10.9
36	27.7		33.5	32	24	19.3	16	12.7	10.1	29.2	29.8	29.9	24.5	18.9	15.4	12.2	10.4
38	24.6		30	30.5	23	18.4	15.2	12.1	9.6	26.3	27.1	27.5	23.5	18.2	14.9	11.6	10
40	21.9		26.9	28.4	22.1	17.6	14.5	11.6	9.1	23.6	24.7	25.1	22.6	17.5	14.3	11.2	9.5
42	19.4		24.2	25.9	21.1	16.9	13.8	11.1	8.7	21.1	22.4	23	21.9	16.8	13.7	10.8	9.1
44	17.2		21.7	23.4	20.2	16.2	13.3	10.5	8.3	18.9	20.4	21	21.2	16.2	13.2	10.3	8.7
46	15.1		19.4	21.1	19.4	15.5	12.8	10	7.9	16.8	18.3	19.2	19.6	15.6	12.6	9.9	8.4
48	13.3		17.4	19.1	18.7	14.8	12.3	9.6	7.5	15	16.5	17.5	17.9	15.1	12.2	9.5	8
50	11.1		15.5	17.2	17.9	14.3	11.7	9.2	7.1	13.2	14.7	15.9	16.4	14.6	11.8	9.1	7.7
52	7		13.8	15.5	16.7	13.7	11.2	8.8	6.8	11.3	13.2	14.3	15	14.1	11.4	8.8	7.3
54			12.2	13.9	15.1	13.2	10.8	8.4	6.5	9.7	11.7	12.8	13.6	13.6	11	8.5	7
56			10.7	12.4	13.6	12.6	10.3	8	6.2	8.1	10.3	11.5	12.4	13	10.6	8.2	6.7
58			9.4	11	12.2	12	9.9	7.7	5.8	6.5	9.1	10.2	11.1	11.9	10.2	7.9	6.5
60			7.1	9.7	10.9	11.6	9.4	7.3	5.5	4.9	7.9	9	9.9	10.8	9.8	7.6	6.2
62				8.6	9.8	10.9	9	7	5.2		6.8	7.9	8.8	9.7	9.4	7.3	6
64				7.4	8.6	9.8	8.5	6.6	5		5.7	6.9	7.8	8.7	9	7	5.7
66				5.6	6.7	7.7	6.9	5.9	4.5		4.6	5.9	6.8	7.7	8.1	6.7	5.4
68				3.5	4.6	5.6	4.9	4.3	3		3	4.4	5.1	5.9	6.4	5.1	4
70					2.8	3.8	3.2	2.6	2			3.3	4.1	4.9	5.5	4.8	4.8
72						2.2	1.7	1.4	1			2.1	2.8	3.6	4.3	4.6	4.6
74							1.4	1.1	0.8				2.1	2.8	3.6	4.3	4.6
76								0.8	0.5					2.1	2.8	3.6	4.6
78									0.5						2.1	2.8	4.6
80																2.1	4.6
82																	2.1
84																	
86																	
88																	
90																	
I						92								92			
II						92								92			
III						92								92			
IV						0								46			
V						0								46			
VI						0								0			

*アダプター

TAB 218110



メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*								78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m
16	66													
18	61													
20	57		53							38.5				
22	52		47.5	42.5	32.5					36.5	30.5			
24	48		44.5	38.5	29.7	24.9				34.5	29	24.2		
26	44		42	36.5	28.6	22.9	18.1	14.2		32.5	27.8	23.1	18.7	
28	40.5		39	34.5	27.4	22	17.4	13.6	11.6	30.5	26.5	22.1	17.9	15.2
30	37.5		36	33	26.4	21.1	16.7	13	11.1	28.1	25.4	21.2	17.2	14.5
32	34.5		33.5	31	25.5	20.4	16	12.5	10.6	25.9	24.4	20.3	16.4	13.9
34	31		31	29.6	24.6	19.7	15.4	12	10.2	24.2	23.4	19.5	15.7	13.4
36	28		28.8	28	23.8	19	14.9	11.6	9.8	22.5	22.3	18.7	15.1	12.8
38	25.5		26.8	26.1	22.9	18.3	14.4	11.1	9.4	20.8	21.2	18	14.5	12.2
40	23		24.5	24.4	22	17.7	13.8	10.7	9	19.1	20.1	17.3	13.9	11.8
42	20.5		22.4	22.6	21.1	17.2	13.4	10.3	8.7	17.7	19	16.6	13.3	11.3
44	18.3		20.5	20.7	20.2	16.6	12.9	9.9	8.3	16.4	17.9	16	12.9	10.8
46	16.5		18.7	19	19.1	16.1	12.5	9.6	8	15.2	16.7	15.4	12.4	10.4
48	14.7		17	17.4	17.6	15.6	12.1	9.3	7.6	14	15.6	14.8	11.9	10
50	12.9		15.4	15.9	16.1	15.1	11.7	9	7.4	12.8	14.5	14.1	11.5	9.6
52	11.1		14	14.5	14.8	14.5	11.3	8.7	7.1	11.5	13.4	13.2	11	9.2
54	9.7		12.5	13.2	13.5	13.6	10.9	8.4	6.9	10.2	12.3	12.3	10.5	8.9
56	8.3		10.9	12	12.3	12.5	10.4	8.1	6.6	9	11.2	11.3	9.8	8.5
58	7		9.4	10.8	11.2	11.4	9.9	7.8	6.4	7.7	10	10.4	9	8.1
60	5.6		8.3	9.4	10.2	10.4	9.5	7.5	6.1	6.4	8.8	9.5	8.3	7.6
62	4.3		7.1	8.1	9.2	9.4	9	7.3	5.9	5.3	7.6	8.5	7.5	7.1
64	3.2		5.9	6.9	8.2	8.5	8.5	7.1	5.7	4.3	6.4	7.5	6.8	6.6
66			4.7	5.9	7.3	7.7	7.7	6.9	5.5	3.3	5.2	6.4	6.2	6.1
68			3.6	4.9	6.2	6.8	6.9	6.6	5.3	2.3	4.2	5.4	5.2	5.6
70			2.7	3.8	5.2	5.8	6.2	6.4	5.1		3.4	4.3	4.4	5.1
72			2	2.8	4.4	5.3	5.4	5.7	4.9		2.5	3.3	3.6	4.3
74				1.8	3.5	4.6	4.8	5	4.7		1.6	2.8	2.8	3.6
76					2.6	4	4.1	4.4	4.3			2.2	2	2.8
78					1.7	3.2	3.5	3.8	3.7			1.7		2
80						2.4	2.9	3.2	3.1					
82						1.6	2.3	2.6	2.6					
84							1.8	2.1	2.1					
86								1.6	1.5					
I						92								92
II						92								92
III						92								92
IV						92								92
V						46								92
VI						46								92

*アダプター

TAB 218110

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様） LTM 1550N

TEY3ENZF



47.3mー
78.6m



20°
6mー
42m



10m×9.6m



360°



165t



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)													
12		72											
14		67						68					
16		63	45					65					
18		60	44.5					62	44.5				
20		56	42.5	27.2				59	43				
22		54	41	27				56	41.5	27.2			
24		51	39.5	26.7	17.9			52	40	27.2			
26		49	38	26.3	17.6	13.7		47.5	39	27.2	18.3		
28		45.5	37	25.7	17.4	13.7		44	38	27.2	18.2		
30		40.5	36	24.3	17.1	13.7	11.6	40.5	36.5	26.6	18.1	13.7	
32		36	34.5	23.5	16.9	13.7	11.3	37	36	25.7	18	13.7	
34		32.5	34	23.5	16.7	13.7		33.5	34.5	25	17.8	13.7	11.1
36		28.7	32.5	22.8	16.5	13.7	10.7	30.5	32	24.3	17.6	13.7	11
38		25.6	29.2	22.2	16.3	13.7	10.5	27.3	29.5	23.6	17.4	13.7	10.8
40		22.7	26.3	21.5	16.1	13.3	10.2	24.5	26.8	23	16.9	13.7	10.6
42		20.2	23.6	20.9	15.8	12.9	10	22	24.4	22.4	16.5	13.3	10.4
44		17.8	21.2	20.4	15.4	12.5	9.7	19.7	22.2	21.9	16	13	10
46		15.7	19	19.9	14.9	12.1	9.3	17.5	20.1	21.4	15.6	12.6	9.7
48		13.7	16.9	19.4	14.5	11.7	9	15.6	18.1	19.9	15.2	12.3	9.4
50			15	17.6	14.1	11.3	8.6	13.8	16.2	18.1	14.8	11.9	9.1
52			13.3	15.8	13.8	11	8.3	12.2	14.5	16.4	14.5	11.6	8.8
54			11.7	14.1	13.4	10.6	8	10.4	12.9	14.8	14.1	11.3	8.5
56			10.2	12.6	13.1	10.3	7.7	8.7	11.4	13.3	13.7	11	8.2
58				11.1	12.8	10	7.4	7.1	10.1	11.9	13.3	10.7	7.9
60				9.8	11.7	9.8	7.2		8.8	10.6	12.1	10.4	7.7
62				8.5	10.4	9.5	7		7.6	9.3	10.9	10.1	7.4
64				7.2	9.2	9.3	6.8		6.5	8.2	9.7	9.9	7.2
66					8	9.1	6.6		5.4	7.1	8.6	9.7	7
68					6.9	8.7	6.3			6	7.5	9	6.8
70					5.8	7.6	6.2			5.1	6.5	8	6.6
72						6.6	6			4.4	5.5	7	6.5
74						5.6	5.9				4.8	6.1	6.3
76						4.9	5.7				4.1	5.3	6.1
78						4.2	5.2				3.4	4.6	5.4
80							4.6				2.6	4	4.8
82							3.9					3.3	4.2
84							3.2					2.6	3.6
86												1.8	2.9
88													2.2
90													1.5
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				0						46		
	V				0						46		
	VI				0						0		

*アダプター

TAB 218119



47.3mー
78.6m



20°
6mー
42m



10m×9.6m



360°



165t



Y-ガイ


メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)													
18		60											
20		57											
22		53						34.5					
24		49	40					33					
26		45	39	27.2				31.5	25.1				
28		41.5	38	26.9				30	24.1				
30		38	36.5	26.1	17.9			28.5	23.2	18.6			
32		35.5	34.5	25.4	18.1			26.9	22.3	18.1			
34		33	32.5	24.7	17.8	13.7		25.2	21.5	17.6	11.6		
36		29.8	30	24.1	17.6	13.7		23.4	20.7	17.4	11.4		
38		27	28.1	23.5	17.3	13.7	10.7	21.6	20	16.3	11.2	8.9	
40		24.3	26.1	23	16.8	13.6	10.6	19.8	19.3	15.8	11.1	8.7	
42		21.6	24.4	22.5	16.4	13.3	10.3	18.4	18.7	15.3	10.9	8.6	7.3
44		19.6	22.3	22	16	13	10	17	18	14.7	10.8	8.4	7.2
46		17.6	20.4	21.3	15.6	12.6	9.7	15.7	17.4	14.2	10.6	8.3	7
48		15.5	18.6	19.8	15.3	12.3	9.4	14.4	16.8	13.8	10.5	8.1	6.9
50		13.6	17	18.2	14.9	12	9.1	13.1	16	13.4	10.3	8	6.8
52		12	15.4	16.6	14.6	11.7	8.9	11.8	14.9	12.9	10	7.9	6.6
54		10.5	14	15.2	14.3	11.4	8.6	10.6	13.9	12.5	9.7	7.8	6.5
56		8.9	12.5	13.9	13.9	11.2	8.4	9.3	12.8	11.9	9.4	7.6	6.4
58		7.4	11.2	12.6	13.6	10.9	8.1	8.1	11.7	11.3	9.1	7.4	6.3
60		6.1	9.9	11.4	12.4	10.7	7.9	6.9	10.5	10.6	8.7	7.2	6.2
62		4.8	8.7	10.2	11.3	10.4	7.7	5.7	9.3	10	8.3	7	6.1
64		3.6	7.4	9	10.3	10.2	7.5	4.6	8	9.4	7.8	6.9	5.9
66		2.3	6.2	8	9.2	10	7.3	3.4	6.7	8.4	7.3	6.7	5.8
68			4.9	7	8.2	9.2	7.1	2.5	5.4	7.4	6.8	6.4	5.7
70			3.7	6	7.2	8.3	6.9	1.8	4.4	6.3	6.3	6.1	5.6
72			2.7	4.9	6.3	7.3	6.7		3.4	5.2	5.7	5.8	5.5
74			1.7	3.8	5.4	6.4	6.5		2.5	4.2	4.8	5.5	5.3
76				2.6	4.6	5.6	6.2			3.3	4.2	5.2	5.1
78				1.9	3.8	4.9	5.5			2.6	3.2	4.7	4.9
80					2.8	4.3	4.9			2	2.4	4	4.7
82					1.8	3.7	4.3				1.6	3.2	4.5
84						3	3.6					2.5	3.9
86						2.2	3					1.7	3.3
88						2.2	2.4						2.7
90							1.8						2
92													1.3
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				92						92		
	V				46						92		
	VI				46						92		

*アダプター

TAB 218119

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ&エキセントリック仕様) LTM 1550N


TEY3ENZF



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
14	47										
16	45.5						46				
18	44						44.5				
20	42.5		28.3				43.5				
22	41.5		28				42.5				
24	40.5		27.4	16.5			41.5	27.6			
26	39.5		26.8	16.7			40.5	27.6			
28	39		26.3	16.9			40	27.1			
30	38		25.9	17	9.9		39	26.6	16.2		
32	37		25.5	16.7	10		39	26.2	16.5		
34	36		25.1	16.4	10.1		37.5	25.8	16.8	9.9	
36	34.4		24.8	16.1	10.2		34.5	25.1	16.7	10.1	
38	33		24.5	15.8	10.4	7.7	31	25.1	16.4	10.3	
40	32.1		24.3	15.5	10.4	7.7	28	24.8	16.1	10.5	7.3
42			24.2	15.3	10.3	7.8	25.1	24.6	15.9	10.5	7.4
44			22.3	15.1	10.2	7.7	22.5	24.4	15.6	10.5	7.5
46			19.9	14.9	10.1	7.6	20.1	23.6	15.4	10.5	7.7
48				14.8	9.9	7.4	17.9	21.3	15.2	10.3	7.6
50				14.7	9.8	7.2		19.1	15	10.1	7.5
52				14.5	9.6	7		17.2	14.8	10	7.4
54				14.5	9.5	6.9		15.3	14.7	9.8	7.2
56					9.4	6.7		13.6	14.6	9.7	7.1
58					9.3	6.6			14.5	9.6	6.9
60					9.3	6.5			13	9.4	6.8
62						6.4			11.5	9.4	6.7
64						6.4				9.3	6.6
66						6.4				9.2	6.5
68						6.3				9.2	6.4
70						6.3				8.6	6.4
72											6.3
74											6.2
I				92					92		
II				92					92		
III				92					92		
IV				0					46		
V				0					46		
VI				0					0		

*アダプター

TAB 218128



メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
20	43						33.5				
22	42.5						32				
24	41.5						30.5				
26	40.5		26.8				29.4				
28	40		26.4				28.3				
30	38.5		26	16			21.1				
32	36		25.7	16.6			20.9				
34	33.5		25.4	16.6			20.4	12.9			
36	31		25.1	16.4	9.8		23.8	19.8	12.9		
38	28.3		24.8	16.1	10.1		22.2	19.2	12.9		
40	25.6		24.6	15.9	10.3		20.6	18.6	12.9	7.4	
42	22.9		24.4	15.7	10.5	7.2	18.9	18	12.9	7.4	
44	20.5		23.7	15.5	10.5	7.4	17.5	17.5	13	7.5	
46	18.4		21.8	15.3	10.3	7.4	16.2	17	13	7.5	5.2
48	16.3		19.9	15.1	10.1	7.5	14.9	16.4	13	7.5	5.2
50	14.3		18.2	14.9	10	7.4	13.6	15.9	12.7	7.5	5.2
52	12.6		16.5	14.8	9.9	7.3	12.3	15.2	12.4	7.6	5.2
54			14.9	14.7	9.7	7.1	11	14.2	12	7.6	5.2
56			13.3	14.6	9.6	7	9.8	13.3	11.7	7.6	5.3
58			11.9	14	9.5	6.9	8.5	12.4	11.3	7.6	5.3
60			12.6	12.6	9.4	6.8	7.2	11.4	10.8	7.6	5.3
62			10.6	11.3	9.3	6.7		10.1	10.3	7.5	5.3
64				10	9.2	6.6		8.8	9.9	7.5	5.4
66				8.8	9	6.5		7.5	9.4	7.3	5.4
68				7.7	8.5	6.4		6.1	8.5	7	5.4
70					8	6.3			7.3	6.7	5.4
72					7.4	6.3			6.2	6.4	5.3
74					6.4	6.2			5.1	6	5.2
76						6.1				5.1	5
78						6				4.2	4.9
80						5.2				3.3	4.7
82						4.5				2.5	4
84											3.3
86											2.6
88											1.9
I				92					92		
II				92					92		
III				92					92		
IV				92					92		
V				46					92		
VI				46					92		

*アダプター

TAB 218128


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&スパーサー仕様）6mジブ使用 **LTM 1550N**

TAY3SNZF

	47.3mー 78.6m		0°/20°/40° 6m		10m×9.6m		360°		165t		
メインブーム長さ		47.3m+2.2m*			57.7m+2.2m*			68.2m+2.2m*			
ジブ長さ		6m			6m			6m			
角度		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
作業半径(m)											
9		119									
10		113									
12		100	70	42	87						
14		89	66	40.5	78	66	40.5	66			
16		81	61	39	71	62	39.5	61	60		
18		73	58	37.5	65	59	38	56	56	38.5	
20		66	54	36.5	60	56	37	52	53	37.5	
22		59	51	35	55	54	36	48.5	49	36.5	
24		54	48	34	50	51	35	45	45.5	35.5	
26		49	45.5	33.5	45.5	47	34	42	42.5	35	
28		43.5	43.5	32.5	42	43.5	33.5	39	39.5	34	
30		39	40	31.5	39	40	32.5	36	37	33.5	
32		34.5	36	31	35.5	37	32	33.5	34.5	33	
34		31	32	30.5	32	33.5	31.5	31	32	32	
36		27.4	28.5	29.1	29	30	31	28.8	29.8	30.5	
38		24.4	25.3	25.9	26.2	27.2	27.8	26.7	27.7	28.5	
40		21.6	22.5	22.9	23.4	24.3	24.9	24.2	25.2	25.9	
42		19.2	19.9		20.9	21.8	22.3	22	22.9	23.6	
44		17	17.6		18.7	19.5	19.9	20	20.8	21.4	
46		14.9	15.5		16.7	17.4	17.8	18.1	18.9	19.4	
48		13.1	13.5		14.8	15.4	15.8	16.4	17	17.5	
50		10.8			13.1	13.7		14.6	15.3	15.7	
52		6.3			11.5	12		13.1	13.6	14	
54					10.1	10.5		11.6	12.1	12.4	
56					8.7	9.1		10.2	10.7	11	
58					7.5	7.8		9	9.4		
60					5.3			7.8	8.2		
62								6.7	7.1		
64								5.6	6		
66								4.9	5.1		
68								3.9	3.7		
70											
72											
74											
76											
78											
ブーム 伸長率 (%)	I		92			92			92		
	II		92			92			92		
	III		92			92			92		
	IV		0			46			92		
	V		0			46			46		
	VI		0			0			46		

*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510

	47.3mー 78.6m		0°/20°/40° 6m		10m×9.6m		360°		165t		
メインブーム長さ		73.4m+2.2m*			78.6m+2.2m*						
ジブ長さ		6m			6m						
角度		0°	20°	40°	0°	20°	40°				
作業半径(m)											
14		59									
16		55	52		47						
18		52	50	38.5	44.5		40.5				
20		49	47.5	37	42		38.5				36.5
22		46	45	36.5	40		37				35
24		43	42.5	35.5	38		35.5				33.5
26		40	40.5	35	36		34				32.5
28		37.5	38	34	34.5		33				31.5
30		35	35.5	33.5	32.5		32				30.5
32		33	33	33	31		30.5				29.6
34		31	31.5	31	29		28.8				28.7
36		28.8	29.4	29.5	27.2		27.1				27.2
38		26.6	27.4	27.8	25.4		25.6				25.6
40		24.2	25.1	25.9	23.7		24.1				24.2
42		22.1	22.9	23.6	22.1		22.7				22.9
44		20.1	20.9	21.5	20.5		21.2				21.6
46		18.3	19	19.6	18.8		19.5				20.1
48		16.6	17.3	17.8	17.1		17.8				18.3
50		15	15.7	16.2	15.6		16.3				16.7
52		13.6	14.2	14.6	14.2		14.8				15.2
54		12.1	12.7	13	12.8		13.4				13.8
56		10.7	11.3	11.6	11.6		12.1				12.5
58		9.5	10	10.2	10.3		10.8				11.1
60		8.3	8.8		9.2		9.6				9.9
62		7.2	7.6		8.1		8.5				8.7
64		6.2	6.6		7		7.4				7.6
66		5.3	5.5		6.1		6.4				
68		4.6	4.8		5.2		5.5				
70		3.8	4.1		4.5		4.8				
72		3	3.2		3.9		4.1				
74					3.1		3.3				
76					2.3		2.5				
78							1.6				
ブーム 伸長率 (%)	I		92			92					
	II		92			92					
	III		92			92					
	IV		92			92					
	V		92			92					
	VI		46			92					

*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510




主寸法

LTM 1550N

外観寸法

単位：mm

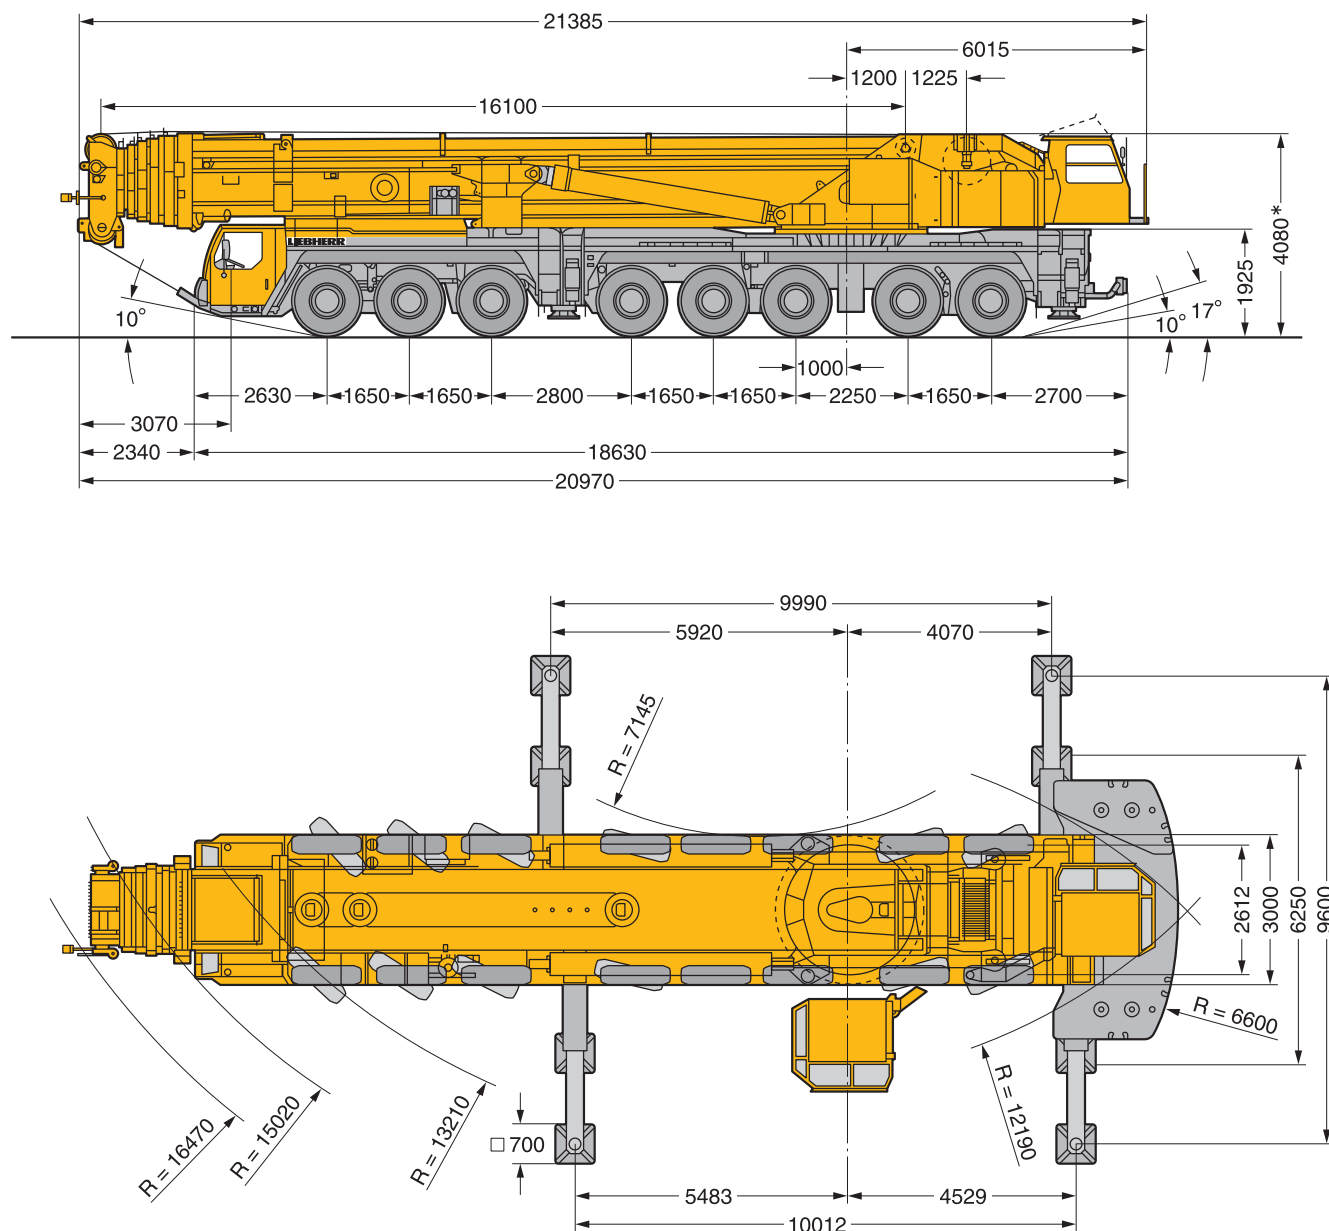

図はメインブーム84m仕様ですが、
メインブーム50m仕様でも外形寸法は変わりません。
*クイックコネクション装備

本機は、公道を走行する場合、メインブーム及び旋回体を別
送としてクレーン台車のみで走行しなければなりません。

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号
TEL. 045-505-8687 (営業)
045-505-8689 (サービス)
FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

TD 231.00.DEFISR01.2007
Y3-2010.11.1500


リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重550ton

Technical Data

メインブーム **50m**
Y型-ガイ付仕様

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には
充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離
です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274 トンを超える定格総荷重の場合は、
特殊吊装置が必要です。

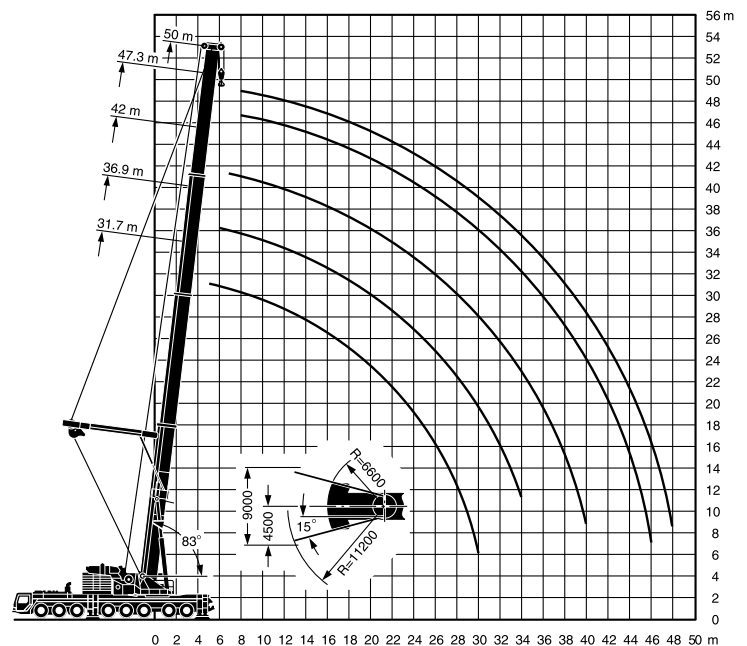


メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-50m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m 1)	2)	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3		550	550	274						
3.5		440	440	274						
4		358	358	274	274					
4.5		301	301	274	262					
5		295	288	274	254	206				
6		261	256	245	233	188	166			
7		235	230	219	214	174	154	133		
8		213	208	197	196	162	144	124	108	
9		194	184	178	177	152	134	117	102	89
10		177	165	161	161	143	124	110	97	84
12		146	137	135	134	123	108	97	88	76
14		124	116	116	115	109	96	86	79	69
16				101	99	98	86	78	71	62
18				88	87	87	78	70	64	57
20				73	78	77	70	62	58	52
22					70	69	65	58	53	47
24					63	61	60	54	48.5	42.5
26						55	55	51	45	39
28						50	50	47.5	42	36
30						46	46	44.5	39	33.5
32							42	41	36	30.5
34							39	38	34	28.9
36								35.5	32.5	27.2
38								33.5	30.5	25.6
40								31.5	29	24.1
42									27.4	22.7
44									25.9	21.3
46									19.8	20
48										18.7
ブーム 伸長率 (%)	I	0		46	46	46	92	92	92	100
	II	0		0	46	46	46	92	92	100
	III	0		0	0	46	46	46	92	100


1) 後方吊り、165tカウンターウエイト

2) 後方吊り、135tカウンターウエイト

TAB 216388,216390,216391



16.1m-50m



10m×9.6m



360°



105t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3		274							
3.5		274	274						
4		274	274	247					
4.5		263	261	238					
5		245	244	231	187				
6		217	215	212	171	151			
7		192	192	192	158	140	121		
8		171	171	170	147	131	113	98	
9		154	153	153	138	121	106	93	81
10		139	139	138	130	113	100	88	76
12		115	116	114	111	98	88	80	69
14		97	98	96	97	87	79	72	62
16			84	84	83	78	71	64	56
18			73	73	72	70	63	58	52
20			64	64	63	62	57	53	47
22				56	55	55	53	48.5	42.5
24				50	50	49.5	48.5	44	38.5
26					46	44	43.5	41	35.5
28					41.5	40	40.5	38	33
30					38	36	37	35.5	30.5
32						32.5	33.5	32.5	27.9
34						30	30.5	29.5	26.3
36							28.1	27	24.7
38							25.9	24.8	23.3
40							24	22.8	21.9
42								21	20.6
44								19.4	19.4
46								18	17.9
48									16.7
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	46	92	92	92	100
	II	0	0	46	46	92	92	92	100
	III	0	0	0	46	0	46	92	100

TAB 216362


メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T3Y3

LTM 1550N



31.7m-50m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m) 長さ	31.7m	31.7m	36.9m	36.9m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
8			182					
9	178	158	168	169		158	148	132
10	164	154	155	156	146	147	139	132
12	141	142	135	135	135	128	123	119
14	122	123	118	118	120	116	110	107
16	106	106	104	105	107	103	100	97
18	93	93	91	92	95	92	91	89
20	82	83	81	81	84	82	82	82
22	73	74	71	72	75	73	74	74
24	65	66	64	65	67	65	66	67
26	59	59	57	58	61	59	60	60
28	51	52	52	52	55	53	54	55
30	41.5	42	46.5	47.5	50	48	49.5	50
32			42.5	43	46	44	45	45.5
34			35.5	37	39.5	40	41.5	41.5
36						36.5	38	38
38						33.5	35	35
40						27	32.5	32.5
42							29.8	30
44							26.5	27.8
46							16.5	25.8
48								19.5
ブーム 伸長率 (%)	I 46	0	92	92	0	92	92	100
	II 46	92	92	46	92	92	92	100
	III 46	46	0	46	92	46	92	100

TAB 216262




31.7m-50m



10m×9.6m



360°




135t



Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m) 長さ	31.7m	31.7m	36.9m	36.9m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
5	209	176						
6	202	170	212	194	164			
7	197	166	198	188	158	183		
8	192	162	182	180	154	170	156	132
9	178	158	168	169	149	158	148	132
10	163	154	155	156	146	147	139	132
12	136	136	134	135	135	128	123	119
14	115	116	114	115	117	114	110	107
16	99	100	98	99	101	99	98	97
18	86	87	85	85	88	86	87	86
20	76	76	74	75	78	76	77	77
22	67	67	65	66	69	67	68	68
24	59	60	58	59	62	59	61	61
26	53	54	52	52	55	53	54	55
28	47.5	48.5	46.5	47	50	47.5	49	49.5
30	41.5	42	41.5	42.5	45.5	43	44.5	44.5
32			37.5	38	41	39	40.5	40.5
34			34	34.5	37.5	35.5	36.5	37
36						32	33.5	33.5
38						29.4	30.5	31
40						26.9	28.1	28.3
42							25.9	26.1
44							23.8	24
46							16.5	22.1
48								19.5
ブーム 伸長率 (%)	I 46	0	92	92	0	92	92	100
	II 46	92	92	46	92	92	92	100
	III 46	46	0	46	92	46	92	100

TAB 216263

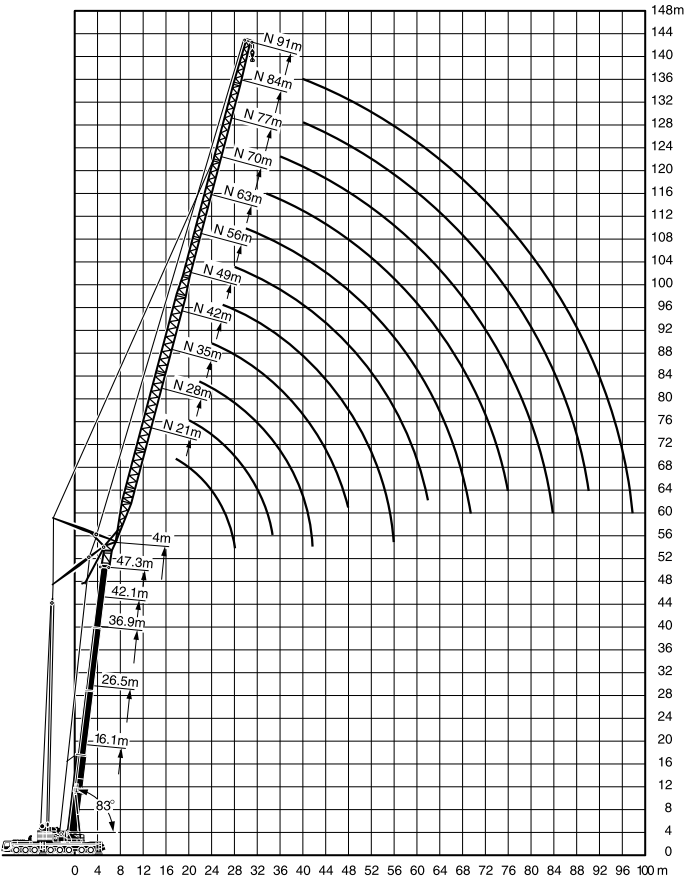

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



83°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
14		121	112										108										
16		114	103	92									98	91									
18		103	96	88	75								92	85	76								
20		93	90	83	72	62							87	80	73	63							
22		84	84	79	70	60	49						82	75	69	61	53						
24		64	77	75	67	58	47.5	41					75	71	66	59	51	42.5					
26			70	70	65	56	46	40	30.5					68	63	57	50	41.5	35.5				
28			65	65	63	54	44	39	29.2	26.9				63	60	55	49	40.5	35	27.9			
30			52	60	59	53	42.5	38	28	26				59	58	53	47.5	40	34.5	26.9	24.2		
32				56	55	52	41	37.5	27	25.1	19.4			54	54	51	46	39	34	26	23.7	18.7	
34				50	52	51	40	36.5	25.9	24.3	18.7	16.3			50	50	44.5	38.5	33	25.2	23.2	18.1	15.7
36				40.5	48.5	48	38.5	35.5	25	23.5	18	15.7				47	43	37.5	32.5	24.4	22.6	17.5	15.2
38				31.5	45.5	45	37.5	35	24.1	22.8	17.3	15.2			44.5	44	42	36.5	32	23.6	22	16.9	14.7
40					39.5	42.5	36.5	34	23.3	22.1	16.7	14.7				41.5	41	35.5	31.5	22.9	21.5	16.4	14.3
42					33.5	40	35.5	33.5	22.6	21.5	16.1	14.2				39	38.5	34.5	31	22.2	20.9	15.8	13.8
44					27.6	37.5	35	33	21.8	20.9	15.6	13.8				35	36.5	34	30.5	21.5	20.4	15.4	13.4
46						33	34	32.5	21.1	20.3	15.1	13.4				28.1	34.5	33	29.8	20.9	19.9	14.9	13.1
48						28.1	33	31.5	20.5	19.8	14.7	13.1					33	32.5	29.4	20.3	19.4	14.5	12.8
50						23.5	31	31	20	19.2	14.3	12.7					31	30.5	29.1	19.8	19	14.1	12.4
52						19.2	27.4	30.5	19.6	18.7	13.9	12.4					26	29.2	28.8	19.4	18.5	13.7	12.1
54							23.7	28.4	19.2	18.4	13.5	12.1					27.9	27.6	19.1	18.1	13.3	11.8	
56							20.2	25.9	18.8	18.1	13.1	11.8					24.6	26.3	18.7	17.8	12.9	11.5	
58							16.9	23.4	18.4	17.7	12.7	11.5					20.8	25.1	18.4	17.5	12.7	11.3	
60								20.6	18	17.4	12.5	11.2						17.1	24	18	17.2	12.4	11.1
62								17.5	17.6	17.1	12.2	11							22.6	17.7	17	12.2	10.9
64								14.5	17.3	16.8	12	10.8							19.3	17.4	16.7	12	10.7
66								11.6	17	16.5	11.8	10.6							16.2	17.1	16.5	11.8	10.5
68									14.8	16.3	11.5	10.4								16.8	16.3	11.6	10.4
70									12.4	16	11.3	10.3								16.3	16	11.4	10.2
72									10.1	15.3	11.1	10.1								13.5	15.8	11.2	10.1
74										13.4	10.9	9.9								10.5	15.6	10.9	9.9
76										11.1	10.6	9.8									14.7	10.8	9.7
78										9	10.4	9.6									12.9	10.6	9.6
80										6.8	10.2	9.4									10.4	10.4	9.4
82											9.9	9.3										10.2	9.3
84											7.9	9.1										10	9.1
86											6.1	9										9.3	9
88												8										7.1	8.9
90												6.4											8.7
92												5											7.5
94												3.5											5.8
ブーム伸長率(%)	I					0												46					
	II					0												46					
	III					0												0					

起伏式ジブ定格総荷重表

TN LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*										
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
16	77											64										
18	70	65										60	54									
20	65	61	55									56	51	46								
22	61	58	53	46								52	48.5	44	39							
24	57	54	50	44.5	39							49.5	46	42	37.5	33						
26	56	51	48.5	43	38	32.5						47	43.5	40	36	31.5	27.5					
28		48	46	41.5	37	32	27.3						41.5	38.5	34.5	30.5	26.6					
30		45.5	43.5	40.5	36	31	26.7	22.8					39.5	37	33.5	29.6	25.8					
32		45	41.5	39	35	30.5	26.1	22.3	19.3				37.5	35.5	32.5	28.7	25	21.6	18.6	16		
34			39.5	37.5	34	29.6	25.5	21.8	18.9	16.3			37	34	31	27.8	24.3	21	18.1	15.6	13.5	
36			38	36	33	28.9	25	21.4	18.5	16	13.2			32.5	30	27	23.7	20.5	17.6	15.2	13.2	
38			37	34.5	32	28.3	24.5	21	18.2	15.7	13			31	29	26.2	23	20	17.1	14.8	12.9	10.6
40			36	33	31	27.6	24	20.6	17.9	15.4	12.8			31	28	25.3	22.4	19.5	16.7	14.5	12.6	10.4
42				32	29.7	26.9	23.6	20.3	17.6	15	12.7				27.1	24.5	21.8	19	16.3	14.2	12.4	10.1
44				31.5	28.6	26.2	23.1	19.9	17.3	14.6	12.5				26.2	23.8	21.2	18.5	15.9	13.9	12.1	9.9
46				30.5	27.7	25.4	22.6	19.6	17	14.2	12.2				25.8	23	20.6	18.1	15.5	13.6	11.9	9.7
48					27.1	24.6	22.1	19.2	16.7	13.9	12				25.5	22.3	20.1	17.6	15.2	13.3	11.6	9.5
50					26.5	23.8	21.7	18.9	16.4	13.6	11.7					21.7	19.5	17.2	14.8	13	11.4	9.3
52					26	23.2	21.2	18.6	16.2	13.2	11.5					21.4	19	16.7	14.5	12.8	11.2	9.1
54					25.3	22.8	20.7	18.3	16	12.9	11.3					21.2	18.6	16.3	14.2	12.5	11	9
56						22.4	20.1	18	15.8	12.6	11						18.1	16	13.8	12.2	10.8	8.8
58						22	19.7	17.7	15.6	12.4	10.8						17.8	15.6	13.5	12	10.6	8.6
60						21.6	19.3	17.3	15.4	12.1	10.6						17.7	15.2	13.2	11.7	10.4	8.5
62							19	16.9	15.2	11.9	10.5						17.6	14.9	12.9	11.4	10.2	8.3
64							18.6	16.5	15	11.7	10.3							14.7	12.7	11.2	9.9	8.2
66							18.3	16.3	14.7	11.5	10.1							14.6	12.4	10.9	9.7	8
68							17.8	16	14.4	11.2	10							14.5	12.1	10.7	9.5	7.7
70								15.7	14.2	11	9.8								12	10.5	9.3	7.6
72								15.5	14	10.8	9.7								11.9	10.3	9.1	7.4
74								15.3	13.7	10.7	9.5								11.8	10.1	8.9	7.2
76									13.5	10.5	9.4								11.8	9.9	8.7	7
78									13.3	10.4	9.2									9.9	8.5	6.8
80									13.1	10.3	9.1									9.8	8.4	6.6
82									11.5	10.1	9.1									9.7	8.2	6.5
84										10	9										8.2	6.3
86										9.9	8.9										8.1	6.1
88										9.8	8.8										8.1	6.1
90											8.7										8.1	6
92											8.6											5.9
94											8.6											5.8
96											7.2											5.8
ブーム伸長率(%)	I	92										92										
	II	92										92										
	III	0										46										

*アダプター

TAB 216151.3/4




メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*									
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
18	51										
20	48	43.5									
22	45.5	41.5	37								
24	43.5	39	35.5	31.5							
26	41.5	37.5	34	30.5	26.5						
28	39.5	35.5	32.5	29.4	25.7	22.1					
30		34	31	28.2	25.1	21.6	18.5				
32		32.5	30	27.1	24.2	21	18	15.1			
34		31.5	29.1	26.1	23.3	20.4	17.5	14.7	12.8		
36			28.1	25.3	22.5	19.7	17.1	14.4	12.5	10.6	
38			27.2	24.5	21.8	19.1	16.6	14	12.2	10.3	8.1
40			26.3	23.8	21.1	18.5	16	13.7	11.9	10.1	7.9
42			25.5	23.2	20.6	17.9	15.5	13.3	11.6	9.9	7.7
44				22.5	20.1	17.4	15	12.9	11.3	9.6	7.6
46					19.7	17	14.5	12.5	11	9.4	7.4
48					19.2	16.6	14.1	12.1	10.7	9.1	7.2
50					18.8	16.2	13.8	11.7	10.4	8.9	7
52					18.4	15.9	13.5	11.4	10.1	8.7	6.8
54						15.5	13.2	11	9.8	8.4	6.6
56						15.2	13	10.8	9.6	8.2	6.4
58							14.9	12.8	10.5	9.3	6.2
60							14.6	12.5	10.3	9.1	6.1
62							14.3	12.3	10	9	6
64								12.1	9.8	8.8	5.8
66								11.9	9.5	8.6	5.7
68								11.7	9.3	8.5	5.6
70								11.5	9.1	8.3	5.5
72									8.9	8.2	5.4
74									8.7	8.1	5.3
76									8.5	7.9	5.2
78										7.8	5.1
80										7.7	5
82										7.5	4.9
84										7.4	4.8
86											4.7
88											4.6
90											4.5
92											4.5
94											4.4
96											4.3
98											4.2
ブーム伸長率(%)		I 92									
		II 92									
		III 92									

*アダプター

TAB 216151.5

起伏式ジブ定格総荷重表


TN LTM 1550N




75°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
作業半径(m)																								
16		111																						
18		99																						
20		90	89										83											
22		82	81										76											
24		75	74	73									70	69										
26		69	68	67	64								65	64	62									
28			63	62	61								60	59	59									
30			58	58	57	52								55	54	52								
32			54	53	50	43								52	51	50	45.5							
34			51	50	50	48.5	41.5							48	47.5	47	44							
36				47.5	46.5	46	40	36						45	44.5	44	42	37.5						
38				44.5	44	43.5	39	35	25.1							42	41.5	40.5	36.5	32				
40				42	41.5	41	38	34	24.3							39	38	35.5	31					
42					39	38.5	36.5	33	23.5	22.3						36.5	36	34.5	30.5	23.5				
44					37	36.5	36	32.5	22.7	21.6	16.2					34.5	34	33.5	29.7	22.8				
46					35	34.5	34	32	22	21	15.7					33	32.5	31.5	29.1	22.2	20.8			
48					30	33	32.5	31.5	21.3	20.4	15.2	13.2				31	30.5	30	28.4	21.5	20.3	15.3		
50						31	30.5	30.5	20.8	19.8	14.8	12.9				29.7	29.1	28.5	27.7	20.9	19.8	14.8		
52						28.8	29.2	28.9	20.3	19.4	14.3	12.6					27.7	27.1	26.7	20.4	19.3	14.4	12.5	
54						24.9	27.9	27.5	19.8	19	13.9	12.2					26.4	25.8	25.4	19.9	18.9	14.1	12.2	
56							26.6	26.3	19.3	18.6	13.5	11.9					25.3	24.6	24.2	19.5	18.5	13.7	12	
58							25.4	25.1	18.9	18.2	13.2	11.6						23.5	23.1	19.1	18.2	13.3	11.7	
60							21.8	24	18.5	17.8	12.9	11.4						22.5	22.1	18.7	17.8	13	11.4	
62							18.4	23	18.2	17.4	12.6	11.1						21.5	21.1	18.3	17.5	12.7	11.2	
64								21.2	17.9	17.2	12.3	10.9						20.6	20.2	18	17.2	12.4	11	
66								18.4	17.5	16.9	12	10.7							19.4	17.8	16.9	12.1	10.8	
68								15.7	17.2	16.7	11.8	10.5							18.6	17.5	16.7	11.9	10.6	
70									16.9	16.4	11.6	10.3							17.8	17.2	16.5	11.6	10.4	
72									16.5	16.2	11.4	10.1									16.5	16.1	11.4	10.2
74									14.2	15.9	11.2	9.9									15.9	15.4	11.2	10
76									12	15.7	11	9.8									15.3	14.8	11.1	9.8
78										14.7	10.8	9.6									14.2	14.2	10.9	9.7
80										12.4	10.6	9.5										13.6	10.7	9.6
82										10.2	10.4	9.4										13.1	10.6	9.4
84											10.2	9.3										12.6	10.4	9.3
86											10.1	9.1											10.3	9.2
88											9.3	9											10.1	9.1
90											7.3	8.9											10	9
92												8.8												9.5
94												8												8.7
96												6												8.6
98																								8.5
ブーム伸長率(%)	I	0											46											
	II	0											46											
	III	0											0											

*アダプター


TAB 216157.1/2



75°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
24		52																					
26		48.5	47										42.5										
28		45.5	44										39.5	38.5									
30		43	41.5	40.5									37.5	36									
32		42	39	38									35.5	33.5	33								
34			37	36	34.5									32	31	29.6							
36			35.5	34	32.5	31.5								30.5	29.1	28							
38			35	32	31	29.8								28.7	27.7	26.4	24.8						
40				30.5	29.7	28.3	26.5								25	25	23.7						
42				29.9	28.3	27	25.4	22.9							25.2	23.9	22.6	20.6					
44				29.4	27	25.8	24.3	22.3							24	22.9	21.4	19.8	17.6				
46				29	25.9	24.7	23.3	21.6	19						23.5	21.9	20.5	19.1	16.9				
48					25.6	23.6	22.3	20.8	18.6	16.3						20.9	19.6	18.2	16.4	14.3			
50					25.3	22.5	21.4	20	18.1	16						20	18.8	17.4	15.8	13.9	12.3		
52					25	21.9	20.5	19.2	17.6	15.7	13.6					19.7	18	16.7	15.2	13.4	12		
54						21.6	19.7	18.4	17	15.4	13.5					19.7	17.3	16	14.6	13	11.6	10.2	
56						21.3	18.9	17.7	16.3	15.1	13.3	11.1					16.5	15.3	14	12.6	11.3	9.9	
58						21.1	18.4	17	15.7	14.7	13.1	10.9					16.2	14.7	13.4	12.1	11	9.6	7.9
60						20.9	18.2	16.3	15.1	14.2	12.8	10.8					16.2	14.1	12.8	11.5	10.7	9.4	7.6
62							18	15.7	14.5	13.7	12.5	10.7						13.5	12.3	11	10.4	9.2	7.4
64							17.8	15.3	14	13.2	12.3	10.5						13.3	11.7	10.5	9.9	8.9	7.2
66							17.6	15.1	13.3	12.7	11.9	10.4						13.2	11.2	10	9.5	8.6	7
68								14.9	12.8	12.2	11.5	10.1						13.2	10.6	9.5	9	8.2	6.7
70								14.7	12.6	11.7	11.1	9.7							10.4	9	8.6	7.8	6.4
72								14.5	12.4	11.1	10.7	9.4							10.3	8.5	8.1	7.5	6.1
74								14.3	12.2	10.7	10.3	9								10.3	8	7.6	7.1
76									12.1	10.5	9.8	8.7									7.8	7.2	6.7
78									11.9	10.4	9.3	8.4									7.8	6.7	6.3
80									11.8	10.2	9	7.9									7.8	6.3	5.9
82										10.1	8.9	7.5									7.8	6.1	5.5
84										10	8.7	7.1										6.1	5.2
86											9.8	8.6	6.9									6.1	4.8
88										9.7	8.5	6.7										6.1	4.7
90											8.4	6.6											4.7
92											8.2	6.5											4.7
94											8.1	6.4											4.7
96												6.3											4.7
98												6.2											4.7
100												6.1											4.7
ブーム伸長率(%)	I	92											92										
	II	92											92										
	III	0											46										

*アダプター

TAB 216157.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表

TN LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*										
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
28		34.5										
30		32	30.5									
32		30.5	28.7									
34		29.1	27.1	25.9								
36			25.6	24.5	23.1							
38			24.5	23.2	21.9							
40			23.8	22	20.8	19.2						
42			23.1	21.1	19.8	18.3						
44				20.4	18.8	17.5	15.7					
46				19.7	18	16.7	15	13.2				
48				19	17.3	15.9	14.3	12.6				
50					16.9	15.1	13.6	12.1	10.5			
52					16.6	14.5	13	11.6	10.1	8.8		
54					16.3	14.1	12.4	11.1	9.7	8.5		
56					15.9	13.7	11.8	10.6	9.2	8.1	7	
58						13.3	11.3	10.1	8.7	7.8	6.6	5.2
60						13	11.1	9.6	8.3	7.4	6.3	5
62						12.6	10.9	9.1	7.8	7.1	6	4.8
64							10.7	8.8	7.4	6.7	5.7	4.6
66							10.5	8.6	7.1	6.3	5.4	4.4
68							10.3	8.3	6.8	5.9	5.2	4.2
70							10.1	8.1	6.5	5.6	4.9	4
72								7.9	6.3	5.2	4.7	3.8
74								7.6	6	5.1	4.4	3.5
76								7.4	5.8	5	4.2	3.3
78									5.5	4.8	4	3.1
80									5.3	4.7	3.9	2.9
82									5	4.5	3.8	2.6
84									4.8	4.4	3.7	2.5
86										4.3	3.6	2.3
88										4.2	3.5	2.2
90										4	3.5	2.1
92											3.4	2.1
94											3.3	2
96											3.2	1.9
98											3.2	1.8
100												1.7
104												1.5
ブーム伸長率(%)	I											
	II	92										
	III	92										

*アダプター

TAB 216157.5



メインブーム長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
22	79																						
24	72																						
26	66												61										
28	61												57										
30													53										
32													49										
34													45										
36													42.5										
38													40										
40													37.5										
42													34.5										
44													33										
46													31										
48													30.5										
50													29										
52													27.6										
54													26.3										
56													25										
58													24.4										
60													23.3										
62													22.2										
64													21.3										
66													19.7										
68													18.8										
70													18										
72													17.3										
74													16.9										
76													16.3										
78													15.6										
80													15.5										
82													14.9										
84													14.3										
86													13.7										
88													13.2										
90													12.6										
92													12.1										
94													11.1										
96													10.7										
98													10.2										
100													9.9										
ブーム伸長率(%)	I																						
	II																						
	III																						

*アダプター

TAB 216163.1/2

起伏式ジブ定格総荷重表

TN LTM 1550N



67°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)	32	37.5											30										
	34	35											28.5										
	36	33.5											26.9										
	38		32										25.7										
	40		30.5										24.3										
	42		28.8	28.3									23.1	22.3									
	44		27.5	26.8									21.9	21.2									
	46		26.4	25.4	24.7								21	20.2	19.2								
	48			24.1	23.5								19.2	18.3									
	50			23.2	22.3	21.5							18.1	17.4	16.3								
	52			22.3	21.2	20.5							17.5	16.5	15.5								
	54				20.3	19.4	18.3							15.7	14.7	13.5							
	56				19.6	18.5	17.4							14.9	14	12.7							
	58				18.9	17.5	16.6	15.6						14.4	13.2	12.1	10.9						
	60				18.4	16.9	15.7	14.8						14.2	12.6	11.4	10.3						
62					16.3	15	14.1	13.3					11.9	10.8	9.7	8.6							
64					15.7	14.2	13.3	12.6					11.5	10.2	9.1	8							
66					15.2	13.7	12.6	11.9	11.5				11.3	10.2	9.7	8.6	7.5	6.8					
68						13.2	12	11.3	10.9						9.7	8.6	7.5	6.6	6.3				
70						12.7	11.4	10.7	10.4	9.9					9.1	8	7.1	6					
72						12.3	10.9	10.1	9.8	9.3					8.8	7.5	6.6	5.8	5.2				
74						12	10.5	9.5	9.2	8.8	7.9				8.6	7	6.2	5.6	4.9				
76							10.1	9.1	8.7	8.3	7.4				8.5	6.5	5.8	5.3	4.6	3.7			
78							10.5	9.5	9.2	8.8	7.9					8.6	7	6.2	5.6	4.9	4.3	3.4	
80							9.7	8.7	8.2	7.8	7						6.2	5.4	4.9	4.3	3.8	2.9	
82							9.4	8.4	7.7	7.3	6.6						6.1	5	4.6	4	3.5	2.7	
84								8	7.3	6.8	6.2						6	4.6	4.3	3.8	3.2	2.4	
86								7.7	7	6.4	5.8							4.4	4	3.7	3.3	2.7	
88								7.3	6.7	6	5.4							4.3	3.7	3.3	2.9	2.2	
90								7.3	6.4	5.7	5							4.2	3.6	3.2	2.8	2.2	
92									6.1	5.5	4.6								4.2	3.3	2.8	2.2	
94									5.8	5.3	4.3									3.2	2.5	1.8	
96									5.6	5.1	4.1									3.1	2.3	1.5	
98										4.8	3.9									3.1	2.2	1.3	
100										4.6	3.7										2.1	1.1	
104										4.4	3.6										2.1		
ブーム伸長率(%)		92										92											
Ⅰ		92										92											
Ⅱ		92										92											
Ⅲ		0										46											

*アダプター

TAB 216163.3/4



67°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°




165t

メインブーム長さ		47.3m+4m*									
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
作業半径(m)	36	24.7									
	38	23.3									
40	22		20.8								
42			19.7								
44			18.6	17.9							
46			17.6	17							
48			16.8	16	15.1						
50				15.1	14.3						
52				14.4	13.5	12.6					
54				13.8	12.7	11.8					
56					12	11.1	9.9				
58					11.5	10.5	9.2				
60					11.1	9.9	8.6	7.4			
62					10.7	9.4	8	6.7			
64						9	7.5	6.1	5.2		
66						8.6	6.9	5.8	4.8		
68						8.3	6.5	5.4	4.4	4.1	
70							6.2	5	4.1	3.7	
72							6	4.7	3.8	3.4	3
74							5.7	4.4	3.6	3.1	2.7
76							5.5	4.2	3.3	2.9	2.4
78								4.1	3	2.6	2.1
80								3.9	2.8	2.4	1.9
82								3.8	2.7	2.2	1.7
84									2.5	1.9	1.5
86									2.4	1.7	1.3
88									2.3	1.6	1.1
90									2.1	1.5	
92										1.4	
94										1.3	
96										1.2	
ブーム伸長率(%)		92									
I		92									
II		92									
III		92									

*アダプター

TAB 216163.5

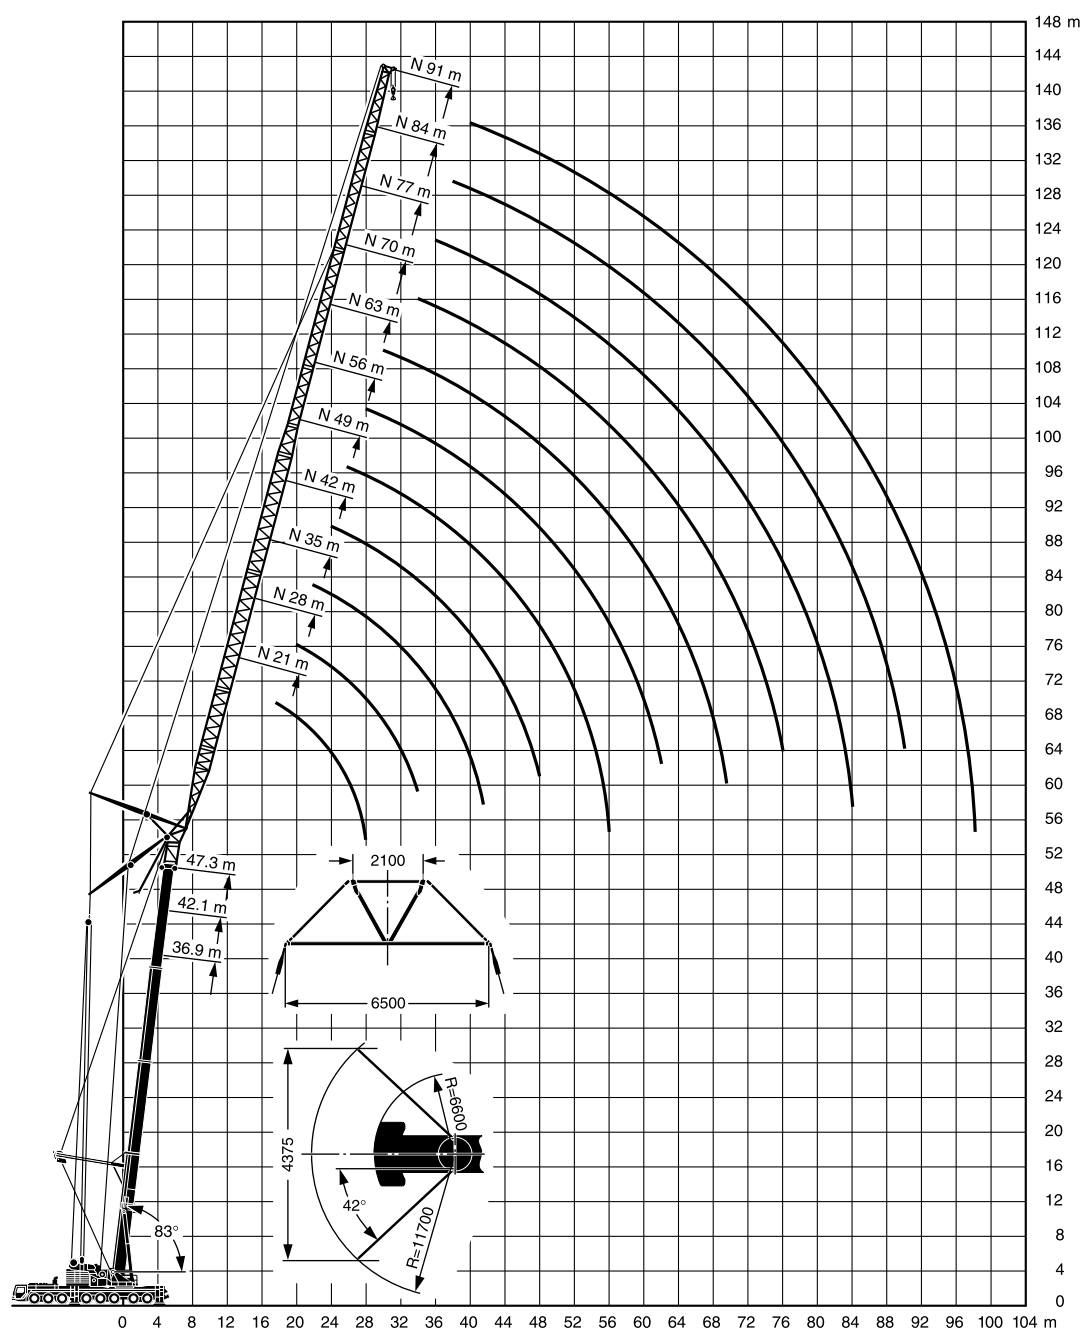


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N


LTM 1550N



メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																		
16		101											94					
18		92											86	83				
20		85	89										79	76	71			
22		78	76	76	67								74	71	68	61		
24		73	71	68	64	55							70	66	64	58		
26		68	66	64	61	54							67	62	60	56	50	
28			62	60	58	53	41.5	35.5						60	56	54	48.5	39
30			58	57	55	52	40.5	35	27.6					57	53	51	47	38.5
32			54	53	52	49	40	34	26.7	23.4				53	51	48.5	45.5	38
34				49.5	49	46.5	39	33.5	25.8	23.1				49.5	49	46	43.5	37
36				46.5	46	44.5	38	33	25	22.8	17.8				45.5	44.5	41.5	36.5
38				44	43.5	42.5	37	32.5	24.2	22.4	17.2	14.7			43	42.5	40	36
40				41.5	41	40	36.5	32	23.4	21.9	16.7	14.3			40.5	40	38.5	35
42					38.5	38	35.5	31.5	22.7	21.4	16.2	13.9				38	37.5	34.5
44					36.5	36	34.5	31	22.7	20.8	15.7	13.6				36	35.5	34
46					34.5	34	33.5	30.5	21.3	20.3	15.2	13.2				34	33.5	33
48						32	32	30.5	20.7	19.8	14.8	12.9				31.5	32	31.5
50						30.5	30	29.9	20.2	19.3	14.3	12.6					30	29.8
52						29.2	28.7	28.4	19.7	18.8	14	12.3					28.8	28.4
54						24.5	27.4	27.1	19.3	18.4	13.6	12					27.5	27
56							26.2	25.8	18.9	18	13.2	11.7						25.8
58							25	24.7	18.5	17.7	12.9	11.5						24.6
60							21.5	23.6	18.2	17.4	12.6	11.2						23.6
62								22.6	17.8	17.1	12.3	11						20.2
64								21.6	17.5	16.8	12.1	10.8						
66								19.1	17.2	16.6	11.8	10.6						
68								15.8	16.8	16.3	11.6	10.4						
70									16.6	16	11.4	10.2						
72									16.2	15.8	11.1	10.1						
74									13.7	15.5	10.9	9.9						
76										15.4	10.7	9.8						
78										14.8	10.5	9.6						
80										12.6	10.3	9.4						
82										10.4	10.2	9.3						
84											10	9.1						
86											9.9	9						
88											9.4	8.8						
90												8.8						
92												8.7						
94												8.4						
96												6.3						
ブーム伸長率(%)		92										92						
Ⅰ		92										92						
Ⅱ		92										92						
Ⅲ		0										46						

*アダプター

TAB 216282



メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																	
18							80										
20							74	70									
22							68	66	61								
24							65	61	58	53							
26							62	58	55	50	41.5						
28							61	54	52	48.5	40	36.5					
30		32.5						53	49.5	46.5	38.5	36	28.3				
32		32	25.7					51	47	44.5	37	35.5	28.3				
34		31.5	25.1	20.4				49	45.5	42.5	36	35	28.3	22.4			
36		31.5	24.4	20.4	16.3				44	40.5	35	34.5	28.3	22.4	18.2		
38		31	23.8	20.4	16.3	12.8			42.5	39	33.5	34	28.3	22.4	18.3	14.3	
40		30.5	23.2	20.4	16.1	12.9			40	38	32.5	33	28.3	22.4	18.6	14.4	10.8
42		30	22.5	20.4	15.7	13			38	37.5	31	32	28.3	22	19	14.7	10.8
44		29.5	21.8	20.4	15.3	13.1				35.5	29.5	31.5	27.9	21.4	19	14.8	11
46		29.1	21.2	19.9	14.9	12.8				33.5	28.1	30.5	27.3	20.9	19	14.7	11.1
48		28.9	20.6	19.4	14.6	12.6				32	28.9	30	26.7	20.3	19	14.4	11.4
50		28.7	20.1	19	14.2	12.3					28.2	29.2	26.3	19.8	18.7	14	11.5
52		27.8	19.6	18.6	13.8	12.1					27.5	27.7	25.9	19.3	18.3	13.7	11.5
54		26.5	19.2	18.2	13.4	11.8					26.9	26.4	25.5	19	18	13.3	11.5
56		25.3	18.9	17.8	13.1	11.5					25.7	25.2	24.7	18.6	17.6	13	11.4
58		24.1	18.5	17.5	12.8	11.3						24.1	23.5	18.3	17.3	12.7	11.2
60		23.1	18.2	17.3	12.5	11.1						23	22.5	18	17	12.4	11
62		22	17.8	17	12.2	10.8						22.1	21.5	17.7	16.8	12.2	10.8
64		21.1	17.5	16.7	12	10.6							20.6	17.4	16.5	11.9	10.6
66		20.3	17.2	16.5	11.8	10.4							19.7	17.1	16.3	11.7	10.4
68		18.7	16.9	16.2	11.5	10.3							18.9	16.8	16.1	11.5	10.2
70			16.7	16	11.3	10.1							16.9	16.6	15.9	11.3	10
72			16.5	15.7	11.1	9.9								16.4	15.6	11.1	9.9
74			16.3	15.5	10.9	9.8								16.3	15.4	10.9	9.7
76			13.4		10.7	9.6								15.4	15.1	10.7	9.6
78					14.9	10.5									14.5	10.5	9.5
80					14.3	10.3									13.9	10.3	9.3
82					12.5	10.1									13.4	10.1	9.2
84						9.1									11.6	10	9.1
86						9.9										9.9	8.9
88						9.8										9.8	8.8
90						8.9										9.8	8.7
92																	8.6
94																	8.6
96																	8.6
98																	7.5
ブーム伸長率(%)		92					92										
Ⅰ		92					92										
Ⅱ		92					92										
Ⅲ		46					92										


*アダプター

TAB 216282

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N

LTM 1550N



75°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t



Y-ガイ


メインブーム長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																		
24	67												59					
26	61												55					
28	57		56										51	54				
30	53		52	51									50					
32	49		48.5	47.5									48	47	46			
34			45.5	44.5	44									44	43			
36			42.5	41.5	41	40.5								41.5	40.5	40		
38			40	39	38.5	38								39	38	37.5	36.5	
40				37	36.5	35.5	35							36.5	36	35	34.5	
42				35	34.5	33.5	33	32							34	33.5	32.5	32
44				33	32.5	32	31	30.5							32	31.5	31	30.5
46				31.5	31	30	29.4	29	23.1						30.5	29.8	29.2	28.6
48					29.2	28.6	27.9	27.5	22.4							28.3	27.6	27.1
50					27.8	27.2	26.4	26	21.8	20.4						26.9	26.2	25.7
52					26.5	25.9	25.1	24.7	21.2	20	14.9					25.6	24.9	24.4
54						24.6	23.9	23.5	20.7	19.5	14.5					24.4	23.8	23.2
56						23.5	22.8	22.4	20.2	19.1	14.2	12.3					22.6	22.1
58						22.4	21.7	21.3	19.8	18.7	13.8	12.1					21.6	21.1
60						21.5	20.8	20.4	19.4	18.3	13.5	11.6					20.7	20.2
62							19.8	19.5	19	18	13.1	11.6						19.3
64							19	18.6	18.2	17.5	12.8	11.3						18.4
66							18.2	17.8	17.4	16.7	12.5	10.9						17.6
68								17.1	16.7	16	12.1	10.7						16.9
70								16.4	16	15.3	12	10.5						
72								15.7	15.3	14.6	11.8	10.3						
74								15.1	14.7	14	11.5	10.1						
76									14.1	13.4	11.3	10						
78									13.5	12.8	11.1	9.9						
80									13	12.3	10.9	9.8						
82										11.8	10.7	9.6						
84										11.3	10.5	9.5						
86										10.8	10.3	9.3						
88										10.4	9.9	9.2						
90											9.4	8.9						
92											9	8.5						
94											8.7	8.1						
96												7.7						
98												7.4						
100												7.1						
ブーム伸長率(%)	I	92											92					
	II	92											92					
	III	0											46					

*アダプター


TAB 216285



75°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																	
28							51										
30							48	46.5									
32							45.5	43.5									
34							43.5	41.5	40.5								
36								39.5	38	37							
38								38	36.5	35							
40								35.5	34.5	33	32.5						
42								33.5	33	32	31						
44	29.3							31	30.5	29.5	28.4						
46	27.9							29.5	29	28.1	27.1	25.8					
48	26.4							28	27.5	26.6	25.9	25					
50	25.1	22.2							26.1	25.3	24.7	24	21.3				
52	23.8	21.7	19.7						24.9	24	23.5	22.8	20.8				
54	22.6	20.6	19.3	14.4					23.7	22.9	22.3	21.7	20.4		18.4		
56	21.5	20.1	18.9	14.1					22.6	21.8	21.3	20.6	19.9		18.3		
58	20.5	19.7	18.5	13.7	12					20.8	20.3	19.6	19.2		18.1	13.5	
60	19.5	19.2	18.2	13.4	11.7					19.8	19.3	18.7	18.3		17.6	13.2	11.5
62	18.7	18.3	17.6	13.1	11.5						18.5	17.8	17.5		16.7	13	11.2
64	17.8	17.5	16.7	12.8	11.2					19							
66	17	16.7	16	12.5	11						17.6	17	16.7		15.9	12.7	11
68	16.3	15.9	15.2	12.3	10.8						16.9	16.3	15.9		15.2	12.4	10.9
70	15.6	15.3	14.5	12	10.6						16.2	15.6	15.2		14.5	12.2	10.7
72	15	14.6	13.9	11.8	10.4							15.5	14.9		14.5	13.8	12
74	14.4	14	13.3	11.6	10.3								14.3		13.9	13.2	11.7
76		13.4	12.7	11.4	10.1								13.7		13.3	12.6	11.5
78		12.9	12.2	11.1	9.9								13.1		12.7	12	11.3
80		12.3	11.6	10.9	9.8										12.2	11.5	10.9
82		11.8	11.1	10.6	9.6										11.7	11	10.4
84			10.7	10.1	9.5										11.2	10.5	9.9
86			10.2	9.7	9.3										10.8	10	9.5
88			9.8	9.2	8.5											9.6	9
90				8.8	8.2											9.2	8.6
92				8.5	7.8											8.8	8.2
94				8.1	7.6												7.9
96				7.8	7.4												7.5
98					7.1												7.2
100					6.7												6.9
104																	6
																	5.6
ブーム伸長率(%)	I			92								92					
	II			92								92					
	III			46								92					

*アダプター

TAB 216285


LTM 1550N



67°
36.9m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

[illegible]

*アダプター


TAB 216288



67°
36.9m—
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
36							36										
38							34										
40							32	31									
42								29.2									
44								27.6	26.7								
46								26.1	25.3								
48								24.8	24	23.3							
50									22.7	22.1							
52									21.6	21	20.1						
54									20.6	20	19.1						
56										19	18.1	17.6					
58	17.1									18.1	17.3	16.7					
60	16.2									17.3	16.4	15.9					
62	15.4	15.1								16.5	15.7	15.1	14.4				
64	14.7	14.3									15	14.4	13.7				
66	14	13.7	12.9								14.3	13.7	13	12.6			
68	13.4	13	12.3								13.7	13.1	12.4	12			
70	12.8	12.4	11.7									12.5	11.8	11.4	10.7		
72	12.2	11.8	11.1	10.5								12	11.3	10.9	10.1		
74	11.7	11.3	10.6									11.4	10.8	10.4	9.6	9	
76	11.2	10.8	10	9.4		9.1						10.9	10.3	9.5	8.7	8.5	
78	10.7	10.3	9.6			8.6							9.8	9.4	8.7	8.1	7.7
80	10.2	9.8	9.1	8.5		8.2							9.4	9	8.2	7.6	7.3
82		9.4	8.7	8.1		7.7								8.6	7.8	7.2	6.9
84		9	8.3	7.6		7.3								8.2	7.4	6.8	6.5
86		8.6	7.9	7.3		6.9									7.8	7.1	6.5
88		8.2	7.5	6.9		6.6									7.4	6.7	6.1
90			7.1	6.5		6.2									7.1	6.4	5.8
92			6.8	6.2		5.9										6.7	5.5
94			6.5	5.9		5.6										5.7	5.2
96				5.6		5.3										5.5	5
98				5.4		5.1											4.7
100				5.1		4.9										4.8	4.5
104						4.4										4.6	4.3
108						4										4.2	3.9
ブーム伸長率(%)	I			92								92					
	II			92								92					
	III			46								92					

*アダプター

TAB 216288

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付) TAY3SN


LTM 1550N



メインブーム長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	
作業半径(m)		104											97						
16	I	94											89						
18	II	86	92										82	86					
20	III	79	85	82									77	80	76				
22		73	78	76	71								71	74	72	66			
24		67	72	71	68	59							66	69	67	63			
26			67	66	64	59	46						66	65	63	60	54		
28			62	61	60	57	45	38.5					61	59	57	53	43		
30			57	56	56	55	44	38	29.3				56	56	54	51	49	42.5	
32			53	53	52	51	43	37.5	28.2	26			52	52	51	49	49	41.5	
34				49	48.5	48	41.5	37	27.3	25.3			49	48.5	48	46.5	41		
36				46	45.5	45	40.5	36.5	26.3	24.5	18.9			46	45.5	44.5	40		
38				43.5	43	42	39.5	36	25.5	23.8	18.3	16		43.5	42.5	42	41.5	39	
40				41		40.5	39.5	38	35.5	24.6	23.1	17.6	15.5		40.5	40	39	38	
42						38	37.5	37	35	23.9	22.5	17.1	15			37.5	37	36.5	
44						36	35.5	35	34	23.1	21.9	16.5	14.6			35.5	35	34.5	
46						34.5	33.5	33	33	22.4	21.3	16	14.2			34	33	32.5	
48							32	31.5	31	21.7	20.8	15.5	13.7			31.5	31.5	31	
50							30.5	30	29.6	21.1	20.2	15	13.4				30	29.3	
52							29	28.5	28.2	20.6	19.7	14.6	13				28.6	27.9	
54							24.5	27.2	26.9	20.1	19.2	14.1	12.6				27.2	26.6	
56								26	25.6	19.7	18.8	13.7	12.3					25.3	
58								24.8	24.5	19.2	18.4	13.3	12					24.2	
60								21.4	23.4	18.8	18.1	13	11.6					23.2	
62									22.4	18.4	17.7	12.7	11.3					20.1	
64									21.5	18	17.4	12.4	11.1						
66									19.1	17.6	17	12.1	10.9						
68									15.8	17.1	16.7	11.9	10.7						
70										16.9	16.4	11.6	10.5						
72										16.3	16.1	11.3	10.3						
74										13.7	15.8	11.1	10.1						
76											15.6	10.8	9.9						
78											14.8	10.6	9.7						
80											12.6	10.4	9.5						
82											10.4	10.3	9.3						
84												10.1	9.2						
86												10	9						
88												9.4	8.9						
90													8.8						
92													8.7						
94													8.4						
96													6.4						
ブーム伸長率(%)	I						92									92			
	II						92									92			
	III						0									46			

*アダプター

TAB 221510




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*											
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
18							83											
20							76	74										
22							71	69	66									
24							67	64	62	58								
26							65	60	58	55	50							
28							60	57	55	50	48.5	41						
30	36						55	52	50	47	45	40.5	34					
32	35.5	27.8					52	49	47.5	45	40	34						
34	35	26.9						48.5	47.5	45.5	43.5	39.5	33.5	26.4				
36	35	26	24		18.6				44.5	43	42	38.5	33	25.6	22.4			
38	34.5	25.2	23.4	18	15.7				42	41.5	40	37.5	32.5	24.9	22.5	17.7		
40	34	24.4	22.8	17.4	15.2				39.5	39	38.5	36.5	32.5	24.2	22.4	17.2	13.8	
42	33.5	23.7	22.2	16.9	14.8				37.5	37	36	35	32	23.5	21.8	16.6	13.9	
44	33	23	21.7	16.4	14.3					35	34	34	31.5	22.9	21.3	16.2	13.7	
46	32	22.3	21.1	15.9	13.9					33	32.5	32	30.5	22.2	20.9	15.7	13.4	
48	30.5	21.7	20.6	15.4	13.5					31.5	31	30.5	29.7	21.6	20.4	15.2	13.1	
50	29	21	20.1	14.9	13.2						29.3	28.8	28.3	21	19.9	14.8	12.8	
52	27.6	20.5	19.6	14.5	12.8						27.9	27.5	26.9	20.5	19.4	14.4	12.5	
54	26.2	20	19.1	14.1	12.5						26.6	26.1	25.6	20	19	14	12.2	
56	25	19.6	18.7	13.7	12.2						25.2	24.9	24.4	19.6	18.6	13.6	12	
58	23.9	19.2	18.3	13.3	11.9							23.8	23.3	19.2	18.2	13.2	11.7	
60	22.8	18.7	18	13	11.6							22.8	22.2	18.8	17.8	12.9	11.4	
62	21.8	18.4	17.6	12.7	11.3							21.8	21.3	18.4	17.5	12.6	11.1	
64	20.9	18	17.3	12.4	11								20.3	18	17.2	12.3	10.9	
66	20.1	17.6	17	12.1	10.8								19.5	17.7	16.9	12.1	10.7	
68	18.6	17.2	16.7	11.9	10.6								18.7	17.3	16.6	11.8	10.5	
70		16.8	16.4	11.6	10.4								16.8	17	16.3	11.6	10.3	
72		16.6	16.1	11.4	10.2									16.7	16.1	11.3	10.1	
74		16.2	15.8	11.1	10									16.2	15.5	11.1	9.9	
76		13	15.4	10.9	9.9									14.9	14.9	10.9	9.8	
78			14.8	10.7	9.7										14.3	10.7	9.6	
80				14.2	10.4	9.5										13.7	10.5	9.5
82				12.5	10.2	9.3										13.2	10.2	9.3
84					10.1	9.2										11.5	10	9.1
86					9.9	9											9.9	9
88					9.9	8.8											9.9	8.8
90					8.8												9.8	8.7
92						8.7												8.6
94						8.6												8.5
96						7.6												8.3
98																		7
ブーム伸長率(%)	I			92								92						
	II			92								92						
	III			46								92						

*アダプター

TAB 221510

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付) TAY3SN LTM 1550N


	75° 36.9m－ 47.3m		21m－ 91m		10m×9.6m		360°		165t		Y-ガイ							
メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																		
24		66											59					
26		61	60										55	54				
28		56	56										51	50				
30		52	52	51									47.5	46.5	46			
32		49	48	47										43.5	43			
34			45	44	43.5									41	40	39.5		
36			42	41	40.5	40								38.5	37.5	37	36.5	
38			39.5	38.5	38	37.5								36.5	35.5	35	34	
40				36.5	36	35	34.5								33.5	33	32.5	31.5
42				34.5	34	33	32.5	32							31.5	31	30.5	29.7
44				32.5	32	31.5	31	30.5							30	29.5	28.9	28.1
46				31	30.5	29.7	29.1	28.7	24.3									
48					28.8	28.1	27.6	27.2	23.6									
50					26.7	26.2	25.8	25.4	21.6	21	15.7							
52					26.1	25.4	24.9	24.5	21.6	20.5	15.3							
54						24.2	23.7	23.3	21.6	20.5	15.7							
56						23.1	22.6	22.2	21	20	14.8	13						
58						22	21.5	21.1	20.5	19.5	14.4	12.6						
60						21.1	20.5	20.2	19.5	19.1	14	12.3						
62							19.6	19.3	18.6	18.2	13.6	12						
64							18.8	18.4	17.8	17.3	13.2	11.7						
66							18	17.6	17	16.5	12.9	11.4						
68								16.9	16.2	15.8	12.6	11.1						
70								16.2	15.5	15.1	12.3	10.9						
72								15.5	14.9	14.4	12.1	10.7						
74								14.9	14.3	13.8	11.8	10.5						
76									13.7	13.2	11.6	10.3						
78									13.1	12.7	11.3	10.1						
80									12.6	12.1	11	9.9						
82										11.6	10.8	9.7						
84										11.1	10.5	9.6						
86										10.7	10.1	9.4						
88										10.2	9.7	9.1						
90											9.3	8.7						
92											8.9	8.3						
94											8.5	7.9						
96												7.6						
98												7.3						
100												6.9						
ブーム伸長率(%)	I						92									92		
	II						92									92		
	III						0									46		

*アダプター

TAB 221512

*アダプター

TAB 221512

	75° 36.9m－ 47.3m		21m－ 91m		10m×9.6m		360°		165t		Y-ガイ							
メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*											
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
作業半径(m)																		
28							52											
30							49.5	48.5										
32							46	45.5										
34							43	42.5	41.5									
36								40	39	38								
38								37.5	36.5	36								
40								35.5	34.5	33.5	33							
42								33.5	32.5	32	31							
44		29.2						31	30	29.4	28.8							
46		27.6						29.2	28.4	27.8	27.2	26.5						
48		26.1	23.6					27.7	26.9	26.3	25.8	25						
50		24.8	23						25.6	24.9	24.4	23.7	22.9					
52		23.5	22.3	20.9					24.3	23.7	23.2	22.5	22.1					
54		22.3	21.7	20.4	15.3				23.2	22.5	22	21.3	21		20			
56		21.2	20.6	19.9	14.9				22.1	21.5	21	20.3	19.9	19.2				
58		20.2	19.6	19.1	14.5	12.6				20.5	20	19.3	19	18.2		14.4		
60		19.3	18.7	18.2	14.1	12.3				19.6	19.1	18.4	18.1	17.3		14	12.2	
62		18.4	17.8	17.3	13.7	12				18.7	18.2	17.6	17.2	16.5		13.7	11.9	
64		17.6	17	16.5	13.3	11.7					18.2	16.8	16.4	15.7		13.3	11.6	
66		16.8	16.2	15.7	12.9	11.4					17.4	16	15.6	14.9		13	11.4	
68		16.1	15.5	15	12.7	11.2					16.6	15.3	14.9	14.2		12.6	11.1	
70		15.4	14.8	14.3	12.4	10.9					15.9	14.7	14.3	13.6		12.4	10.9	
72		14.8	14.2	13.7	12.1	10.7					15.3	14	13.7	12.9		12.1	10.7	
74		14.2	13.5	13.1	11.9	10.5						13.4	13.1	12.4		11.8	10.5	
76			13	12.5	11.6	10.3						12.9	12.5	11.8		11.2	10.1	
78			12.4	12	11.4	10.1							12	11.3		10.7	9.7	
80			11.9	11.5	10.9	10								11.5		10.2	9.2	
82			11.5	11	10.4	9.8								11		9.7	8.8	
84				10.5	9.9	9.3								10.6		9.3	8.4	
86				10.1	9.5	8.9										9.4	8.1	
88				9.6	9.1	8.5										9	8.4	
90					8.7	8.1										8.6	8.1	
92					8.3	7.7											8.4	
94					7.9	7.4											7.3	
96					7.6	7											7	
98						6.7											6.7	
100						6.4											6	
104																	5.5	
ブーム伸長率(%)	I			92								92						
	II			92								92						
	III			46								92						

*アダプター

TAB 221512

*アダプター

TAB 221512

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付) TAY3SN LTM 1550N



67°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



Y-ガイ

メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)		32	44										39.5					
		34	41										37					
		36	38.5										35					
		38		37.5										34				
		40		35.5										32				
		42		33.5										30	29.3			
		44		31.5										28.5	27.7			
		46		29.8										27	26.2	25.6		
		48			28.2										24.8	24.2		
		50			26.7										23.6	23		
		52			25.3	24.6									22.4	21.8	22.3	
		54			24	23.3	21.5									20.8	21.1	
		56			22.8	22.1	20.4									19.8	20.1	19.3
		58			21.7	21	19.4	19								18.9	19.1	18.3
		60			20.7	20	18.5	18								18	18.2	17.4
		62			19.8	19.1	17.6	17.2	16.5								17.3	16.5
		64				18.2	16.8	16.4	15.7								16.5	15.8
		66				17.4	16.1	15.6	15	14.5							15.8	15
		68				16.6	15.3	14.9	14.3	13.8							15.1	14.4
		70					14.7	14.2	13.6	13.1	12.5							13.7
		72					14.1	13.6	13	12.5	11.9							13.1
		74					13.5	13	12.4	11.9	11.3	10.7						12.5
		76						12.5	11.8	11.3	10.7	10.1						12
		78						11.9	11.3	10.8	10.2	9.6						
		80						11.4	10.8	10.3	9.7	9.1						
		82							10.3	9.8	9.2	8.6						
		84							9.9	9.4	8.8	8.2						
		86							9.5	9	8.4	7.8						
		88							9.1	8.5	8	7.4						
		90								8.2	7.6	7						
		92								7.8	7.2	6.6						
		94								7.4	6.9	6.3						
		96									6.5	5.9						
		98									6.2	5.6						
		100									5.9	5.4						
		104									5.6	5.2						
ブーム伸長率(%)		I					92									92		
		II					92									92		
		III					0									46		

*アダプター TAB 221514



67°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム長さ		42.1m+4m*						47.3m+4m*									
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		36					35.5										
		38					33.5										
		40					31.5										
		42						30.5									
		44						28.9									
		46						27.3	26.5								
		48						25.9	25.1								
		50						24.5	23.8	22.9							
		52							22.5	21.7							
		54							21.4	20.6	19.9						
		56							20.4	19.6	18.9						
		58								18.7	18	17.4					
		60	16.9							17.8	17.1	16.5					
		62	16.1							17	16.3	15.7					
		64	15.3	14.6						16.2	15.5	15	14.2				
		66	14.6	13.9													
		68	13.9	13.2	12.8												
		70	13.3	12.6	12.1												
		72	12.7	12	11.5												
		74	12.1	11.4	11	10.3											
		76	11.6	10.9	10.4	9.8											
		78	11	10.4	9.9	9.3	8.7										
		80	10.6	9.9	9.4	8.8	8.2										
		82	10.1	9.5	9	8.4	7.8										
		84		9.1	8.6	8	7.3										
		86		8.7	8.1	7.6	6.9										
		88		8.3	7.8	7.2	6.6										
		90		7.9	7.4	6.8	6.2										
		92			7	6.4	5.8										
		94			6.7	6.1	5.5										
		96			6.4	5.8	5.3										
		98				5.5	5										
		100				5.3	4.8										
		104				5.1	4.6										
		108					3.8										
ブーム伸長率(%)		I					92						92				
		II					92						92				
		III					46						92				

*アダプター

TAB 22151

*アダプター TAB 221514

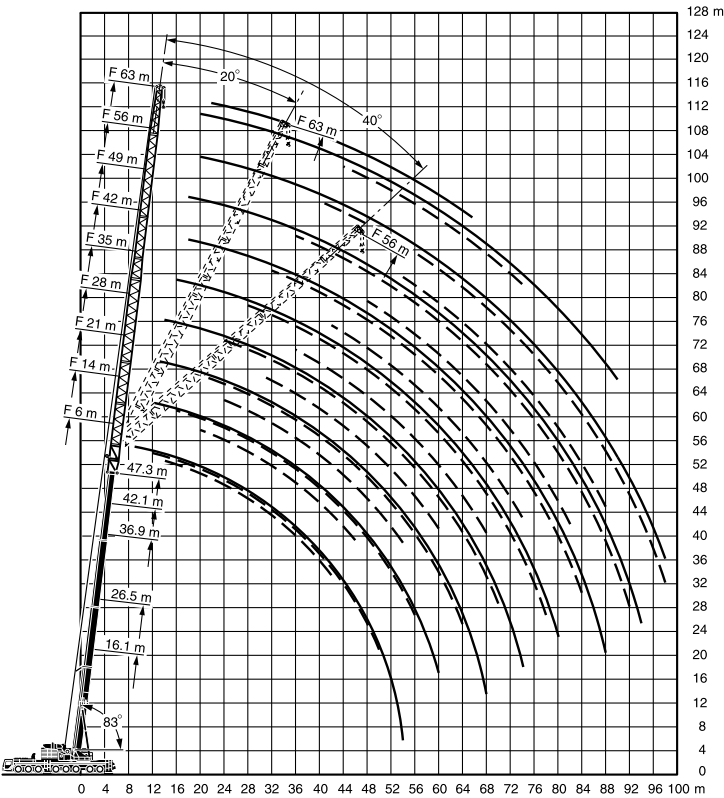

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

 16.1m-50.1m

 0°-63m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*									26.5m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
4		143									143
4.5		143									143
5		143	99								138
6		143	85	76							132
7		143	77	71	56						126
8		125	71	66	52	43					115
9		118	65	61	49	40	34				101
10		109	61	57	46	38	32	26.8			88
12		86	53	49.5	40.5	34	28.6	24.1	20.3		75
14		66	47	44.5	36.5	30.5	25.9	21.9	18.5	15.6	63
16		55	42.5	39.5	32.5	27.6	23.6	20	16.9	14.3	55
18		46.5	39	35	29.3	25.2	21.6	18.4	15.5	13.2	50
20		39	35.5	31.5	26.5	22.8	19.9	16.9	14.3	12.1	44.5
22		33.5	32.5	28.4	24.1	20.7	18.3	15.6	13.2	11.2	40
24			30.5	25.7	22.1	18.9	16.7	14.5	12.2	10.4	36
26			28.4	23.3	20.2	17.5	15.3	13.4	11.3	9.6	32.5
28			26.1	21.1	18.5	16.2	14	12.2	10.5	8.9	
30			23.9	19.5	16.9	15	13.1	11.2	9.7	8.3	
32				18.1	15.3	13.8	12.2	10.3	8.9	7.7	
34				16.8	14.1	12.6	11.4	9.6	8.1	7.1	
36				15.6	13.2	11.6	10.6	9	7.5	6.4	
38				14.4	12.3	10.6	9.7	8.4	7	5.8	
40					11.5	9.8	8.9	7.8	6.6	5.4	
42					10.7	9.2	8.2	7.3	6.2	5.1	
44					10	8.7	7.5	6.7	5.7	4.8	
46						8.1	7.1	6.1	5.4	4.5	
48						7.6	6.6	5.6	4.9	4.2	
50						7.1	6.3	5.1	4.5	3.9	
52						6.6	5.9	4.8	4.1	3.6	
54							5.5	4.6	3.7	3.3	
56							5.2	4.3	3.5	3	
58							4.8	4	3.2	2.7	
60								3.8	3	2.5	
62								3.5	2.8	2.3	
64								3.3	2.6	2.1	
66								3.1	2.4	1.9	
68									2.2		
70									2.1		
72									1.9		
ブーム伸長率(%)	I					0					46
	II					0					46
	III					0					0


*アダプター

TAB 216428


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF


LTM 1550N




16.1m-
50.1m




0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
8	117										94
9	109		73								89
10	103		70								81
12	91		64	58	41	33					73
14	81		59	49.5	38	30.5	25.1	20.3			66
16	72		55	46	35.5	28.4	23.4	19	15.6		60
18	65		51	43.5	33	26.6	22	17.7	14.5	12.3	54
20	59		47.5	40.5	31	25	20.7	16.7	13.6	11.6	49.5
22	54		44.5	38	29.3	23.5	19.5	15.7	12.8	10.9	45.5
24	49		41.5	36	27.6	22.2	18.4	14.8	12.1	10.3	42
26	45		39.5	33.5	26.1	21	17.4	14	11.4	9.7	38.5
28	41		37.5	31	24.6	19.9	16.5	13.3	10.8	9.2	35.5
30	38.5		35.5	29	23.2	18.9	15.7	12.6	10.2	8.7	32.5
32	36		33	27.2	21.8	17.9	14.9	11.9	9.6	8.2	30.5
34	33.5		31	25.7	20.6	16.8	14.2	11.3	9.1	7.7	28.7
36	31		28.8	24.3	19.5	15.9	13.4	10.8	8.6	7.3	26.8
38	29.1		26.8	22.9	18.4	15.2	12.6	10.2	8.2	6.9	25.1
40	27		25.1	21.7	17.4	14.4	12	9.7	7.8	6.6	23.5
42	24.9		23.8	20.5	16.5	13.7	11.5	9.1	7.4	6.2	22.3
44			22.6	19.3	15.6	13	10.9	8.7	6.9	5.9	21.2
46			21.5	18.5	14.7	12.3	10.5	8.3	6.5	5.5	20
48			20.4	17.8	13.9	11.6	10	7.9	6.2	5.2	
50			19.2	17.1	13.2	11	9.5	7.5	5.9	5	
52				16.4	12.6	10.4	8.9	7.2	5.6	4.7	
54				15.8	12.1	9.8	8.5	6.8	5.4	4.5	
56				15.2	11.7	9.3	8	6.5	5.1	4.3	
58				13.7	11.2	8.9	7.5	6.1	4.9	4.1	
60					10.8	8.6	7.1	5.7	4.6	3.8	
62					10.4	8.2	6.8	5.4	4.4	3.6	
64					10	7.6	6.3	5.1	4.1	3.4	
66						7.3	6	4.7	3.9	3.2	
68						7	5.8	4.5	3.6	3	
70						6.7	5.5	4.4	3.4	2.8	
72							5.3	4.2	3.2	2.6	
74							5.1	4	3	2.4	
76							4.9	3.9	2.9	2.2	
78								3.7	2.7	2	
80								3.6	2.6	1.9	
82								3.4	2.5	1.7	
84								3.3	2.3	1.6	
86									2.2	1.5	
88									2.1	1.3	
90									2		
ブーム 伸長率 (%)		I				92					92
		II				46					92
		III				46					46

*アダプター


TAB 216428



16.1m-
50.1m



0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*									50m+2.2m*	
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
9	80										64	
10	76										57	
12	69		56	48							52	
14	63		52	44	35						47.5	
16	58		48	41	33	26					43	
18	53		44.5	38	31.5	24.6	20.1	16.1			39.5	
20	49		41	35.5	29.8	23.4	19.1	15.2	12.7	10.3	36.5	9.5
22	45.5		38.5	33.5	28.4	22.2	18.2	14.4	12	9.8	34	
24	42		36	31	27.1	21.2	17.4	13.8	11.4	9.2	31.5	8.5
26	39		33.5	29.3	25.7	20.3	16.6	13.1	10.9	8.8	29.1	8.1
28	36		31.5	27.6	24.3	19.4	15.9	12.5	10.4	8.4	27	7.8
30	33.5		29.6	26	22.9	18.5	15.2	12	9.9	8	25	7.4
32	30.5		27.7	24.6	21.7	17.7	14.5	11.4	9.5	7.6	23.1	7.1
34	28.3		26	23.3	20.5	17	13.9	10.9	9	7.2	21.4	6.8
36	26.5		24.4	21.9	19.5	16.3	13.3	10.5	8.6	6.9	20.1	6.4
38	24.9		22.8	20.6	18.5	15.7	12.8	10	8.2	6.6	18.9	6.1
40	23.3		21.3	19.4	17.6	15	12.3	9.6	7.8	6.2	17.6	5.8
42	21.9		20	18.3	16.6	14.4	11.9	9.2	7.5	5.9	16.4	5.5
44	20.5		18.9	17.2	15.6	13.7	11.4	8.8	7.2	5.6	15.2	5.1
46	19.2		17.8	16.3	14.7	13.1	10.9	8.5	6.9	5.4	14.1	4.7
48	18.2		16.7	15.5	13.9	12.5	10.4	8.1	6.6	5.1	13.2	4.4
50	17.3		15.7	14.7	13.2	11.9	10	7.8	6.3	4.9	12.4	4
52	16.5		14.8	13.9	12.5	11.2	9.6	7.4	6.1	4.7	11.6	3.7
54	12.7		13.9	13.1	11.9	10.6	9.1	7.1	5.8	4.4	10.9	3.4
56			13.3	12.3	11.3	10	8.7	6.8	5.6	4.2		3.1
58			12.7	11.6	10.8	9.6	8.2	6.5	5.4	4.1		2.8
60				10.9	10.2	9.1	7.9	6.1	5.1	3.9		2.5
62				10.4	9.7	8.6	7.6	5.8	4.9	3.7		2.3
64				9.9	9.2	8.2	7.3	5.5	4.7	3.5		2
66				9.5	8.5	7.8	7	5.3	4.4	3.3		1.8
68				9	8.1	7.4	6.7	5.1	4.2	3.1		
70					7.7	7	6.4	4.9	4	2.9		
72					7.3	6.6	6.1	4.7	3.8	2.7		
74					7	6.2	5.8	4.5	3.6	2.6		
76						5.9	5.5	4.3	3.5	2.4		
78						5.6	5.2	4.2	3.3	2.3		
80						5.4	4.9	4	3.1	2.1		
82							4.7	3.8	3	2		
84							4.5	3.7	2.8	1.8		
86							4.3	3.5	2.7	1.7		
88							4.1	3.3	2.5	1.6		
90								3.2	2.4	1.5		
92								2.9	2.2	1.4		
94								2.7	2.1			
96									1.9			
98									1.7			
ブーム 伸長率 (%)		I				92					100	
		II				92					100	
		III				92					100	

*アダプター

TAB 216428

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF LTM 1550N

 16.1m-50.1m

 20°
6m-63m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*									26.5m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
6		82									83
7		74									77
8		67									72
9		61									67
10		57	43.5								60
12		49.5	40								54
14		43.5	37	33							49
16		39	34.5	30	24.9						45
18		35	32	27.9	23						41.5
20		32.5	30	26.1	21.4	17.9					38.5
22		30	28.7	24.2	19.9	16.6					34
24			27.4	22.3	18.7	15.5	13.5				32.5
26			26.4	20.6	17.5	14.5	12.6				31
28			25.1	19.2	16.3	13.6	11.8	9.8			29.7
30			23.8	18	15.1	12.8	11	9.2			
32				16.9	14	12	10.3	8.6	7.2		
34				16.1	13.2	11.2	9.7	8	6.7		
36				15.4	12.4	10.4	9.2	7.4	6.2	5.3	
38					11.7	9.8	8.7	7	5.8	4.9	
40					11.1	9.2	8.2	6.6	5.4	4.6	
42					10.6	8.7	7.8	6.3	5	4.3	
44					10.2	8.1	7.3	5.9	4.8	4	
46						7.7	6.8	5.5	4.5	3.8	
48						7.4	6.4	5.2	4.3	3.5	
50						7.1	6	4.9	4	3.3	
52							5.7	4.6	3.8	3.1	
54							5.4	4.3	3.5	2.9	
56							5.2	4.1	3.3	2.7	
58							5	3.9	3.1	2.5	
60								3.7	2.9	2.3	
62								3.5	2.7	2.1	
64								3.3	2.5	2	
66									2.3		
68									2.1		
70									1.9		
72											
ブーム 伸長率 (%)	I					0					46
	II					0					46
	III					0					0

*アダプター

TAB 216429

 16.1m-50.1m

 20°
6m-63m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
9		76									71
10		72									66
12		65									61
14		60	40.5								56
16		55	38								52
18		51	36.5	30							49.5
20		47.5	35	28.7	22.5						46.5
22		45	33.5	27.4	21.4						44
24		42	32	26.2	20.4	16.3					41.5
26		39.5	31	25.1	19.5	15.5					38
28		38	30	24	18.6	14.7	12.3				35
30		36	29.1	22.8	17.9	14.1	11.7				33
32		34.5	28.2	21.8	17.2	13.4	11.2	8.9			30.5
34		33	27.5	20.8	16.4	12.9	10.7	8.5			28.6
36		31	26.9	19.9	15.7	12.4	10.2	8.1	6.5		26.7
38		29.5	26.3	19	15	11.9	9.7	7.7	6.1		25.2
40		27.3	25.1	18.3	14.3	11.4	9.3	7.3	5.8	4.8	23.8
42			23.7	17.7	13.7	10.9	9	6.9	5.5	4.5	22.5
44			22.5	17.1	13.1	10.4	8.6	6.6	5.3	4.3	21.2
46			21.3	16.5	12.6	9.9	8.3	6.4	5	4.1	
48			20.2	16	12.2	9.5	8	6.1	4.8	3.9	
50				15.7	11.8	9.1	7.7	5.9	4.5	3.7	
52				15.5	11.4	8.8	7.4	5.7	4.4	3.5	
54				15.2	11	8.5	7.1	5.4	4.2	3.3	
56				15	10.8	8.2	6.8	5.2	4	3.1	
58					10.6	7.9	6.5	5	3.9	3	
60					10.4	7.6	6.3	4.8	3.7	2.8	
62					10.3	7.4	6	4.6	3.5	2.7	
64						7.3	5.8	4.4	3.4	2.5	
66						7.2	5.6	4.2	3.2	2.3	
68						7	5.4	4.1	3	2.2	
70						6.9	5.3	3.9	2.9	2	
72							5.2	3.8	2.8	1.9	
74							5.1	3.6	2.6	1.7	
76								3.5	2.5	1.6	
78								3.4	2.4		
80								3.3	2.3		
82									2.1		
84									2		
86											
88											
90											
ブーム 伸長率 (%)	I					92					92
	II					92					92
	III					0					46

*アダプター

TAB 216429

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF LTM 1550N

 16.1m-
50.1m

 20°
6m-
63m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	63m
12	65										54
14	60										49.5
16	55		38.5								45
18	51		36.5								41.5
20	47		35.5	28.3							38
22	44		34	27.2							35.5
24	40.5		33	26.1	20.1						33
26	38		31.5	25.2	19.3						30.5
28	35.5		30	24.3	18.6	14.5					28.2
30	33		28.2	23.3	17.9	13.9					26.1
32	30.5		26.6	22.4	17.3	13.4	11				24.1
34	28.4		25.1	21.6	16.7	12.9	10.6				22.5
36	26.6		23.6	20.7	16.1	12.4	10.1	7.9			21
38	24.9		22.3	19.7	15.5	12	9.8	7.6			19.8
40	23.3		21.1	18.7	14.9	11.6	9.4	7.2	5.6		18.5
42	21.7		20	17.7	14.4	11.2	9	6.9	5.4		17.4
44	20.5		19.1	16.8	13.9	10.8	8.7	6.6	5.2		16.3
46	19.4		18	15.9	13.4	10.4	8.4	6.4	5	4	15.2
48	18.4		16.9	15.2	12.9	10	8.2	6.1	4.8	3.9	14.3
50	17.4		15.9	14.5	12.5	9.6	7.9	5.9	4.6	3.7	13.3
52			15.1	13.8	12.1	9.3	7.7	5.7	4.4	3.5	12.5
54			14.3	13.2	11.7	9	7.5	5.5	4.2	3.3	3.2
56			13.6	12.5	11.2	8.7	7.2	5.4	4.1	3	3
58				11.9	10.7	8.4	6.9	5.2	3.9	2.9	2.9
60				11.3	10.2	8.2	6.6	5.1	3.8	2.8	2.7
62				10.7	9.7	7.9	6.4	4.9	3.7	2.6	2.6
64				10.1	9.3	7.7	6.2	4.7	3.5	2.5	2.5
66					8.9	7.5	6	4.5	3.4	2.3	2.3
68					8.4	7.3	5.9	4.3	3.3	2.2	2.2
70						7.1	5.7	4.2	3.1	2.1	1.9
72						6.8	5.5	4.1	3	1.9	1.7
74						6.5	5.4	3.9	2.8	1.8	
76						6.2	5.3	3.8	2.7	1.7	
78						5.9	5.2	3.7	2.6	1.6	
80							5.1	3.6	2.5		
82							4.9	3.5	2.4		
84							4.7	3.4	2.3		
86								3.4	2.2		
88								3.4	2.1		
90								3.3	2		
92								3.2	2		
94									2		
96									1.9		
98									1.9		
ブーム 伸長率 (%)	I					92					100
	II					92					100
	III					92					100

*アダプター

TAB 216429

 16.1m-
50.1m

 40°
6m-
56m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*								26.5m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m
7	44.5									
8	42.5									
9	40.5									43
10	38.5									41.5
12	35.5									39
14	33		30.5							37
16	31		28.9							35
18	29.8		27.7							33.5
20			26.7	19						32
22			25.9	18						31
24			25.3	17.3	13.5					30
26			25.3	16.6	12.8					29.3
28				16.1	12.2					
30				15.6	11.7	9.4				
32				15.4	11.2	8.9				
34				15.4	10.8	8.5				
36					10.5	8.1	6.6			
38					10.2	7.7	6.2			
40					10.1	7.4	5.9	4.7		
42						7.2	5.7	4.4		
44						7	5.4	4.2		
46						6.8	5.2	4	3.1	
48						6.8	5.1	3.8	2.9	
50							4.9	3.5	2.8	
52							4.8	3.4	2.6	
54							4.8	3.3	2.5	
56								3.2	2.3	
58								3.1	2.2	
60									2.1	
62										
64									1.9	
66									1.9	
68									1.8	
ブーム 伸長率 (%)	I					0				46
	II					0				46
	III					0				0

*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF LTM 1550N

 16.1m-50.1m

 40°
6m-56m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*								42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m
12		40.5								40.5
14		39								39
16		37								37.5
18		35.5	29.1							36
20		34.5	28.4							34.5
22		33	27.7	18.9						33.5
24		32	27.1	18.3						32.5
26		31.5	26.5	17.8						31.5
28		30.5	26.1	17.3	12.8					31
30		29.9	25.6	16.9	12.4					30.5
32		29.5	25.3	16.5	12					29.8
34		29.1	25.1	16.2	11.7	8.9				29.3
36			24.9	15.8	11.4	8.6				28.6
38			24.8	15.6	11.1	8.3				27.1
40			24.7	15.4	10.9	8.1	6.2			
42			23.9	15.2	10.6	7.8	6			
44				15.1	10.4	7.6	5.8			
46				15.1	10.3	7.5	5.6	4.2		
48				15.1	10.1	7.3	5.5	4.1		
50					10	7.1	5.4	3.9	2.9	
52					9.9	7	5.2	3.8	2.8	
54					9.9	6.9	5.1	3.7	2.6	
56					9.9	6.8	5	3.6	2.5	
58						6.7	4.9	3.5	2.4	
60						6.7	4.9	3.4	2.3	
62						6.7	4.8	3.3	2.2	
64							4.7	3.2	2.2	
66							4.7	3.2	2.1	
68							4.7	3.1	2	
70								3.1	2	
72								3	1.9	
74								3	1.9	
76								3	1.8	
78								3	1.8	
80									1.8	
82									1.8	
ブーム 伸長率 (%)	I				92					92
	II				92					92
	III				0					46

*アダプター

TAB 216430

 16.1m-50.1m

 40°
6m-56m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	56m
14		39								39	
16		37.5								37.5	
18		36.5								36.5	
20		35	28.3							35.5	
22		34	27.7							34.5	
24		33	27.2	18.2						32.5	
26		32.5	26.6	17.7						30	
28		31.5	26.2	17.3						27.8	
30		31	25.8	17	12.3					25.8	
32		30.5	25.4	16.6	12					24.1	
34		28.6	24.3	16.3	11.7					22.6	
36		26.7	23	16	11.5	8.6				21.1	
38		25.1	21.9	15.8	11.2	8.3				19.8	
40		23.5	20.8	15.6	11	8.1				18.7	
42		22.1	19.8	15.4	10.8	7.9	6			17.6	
44			18.8	15.2	10.6	7.7	5.8				
46			18	15.1	10.4	7.5	5.7				
48				15	10.3	7.4	5.5	4			
50				14.4	10.1	7.3	5.4	3.9			
52				13.8	10	7.1	5.3	3.8			
54				13.3	10	7	5.2	3.7	2.6		2.6
56					9.9	6.9	5.1	3.6	2.5		2.5
58					9.9	6.8	5	3.5	2.4		2.4
60					9.9	6.8	4.9	3.4	2.3		2.3
62						6.7	4.8	3.4	2.3		2.3
64						6.7	4.8	3.3	2.2		2.2
66						6.6	4.8	3.2	2.1		2.1
68						6.6	4.7	3.2	2.1		2.1
70							4.7	3.1	2		2
72							4.7	3.1	2		1.9
74							4.7	3.1	1.9		1.9
76								3	1.8		1.8
78								3	1.8		1.8
80								3	1.8		1.7
82									1.7		1.5
84									1.7		
86									1.7		
88									1.7		
ブーム 伸長率 (%)	I				92					100	
	II				92					100	
	III				92					100	


*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

TAY3NZF

LTM 1550N

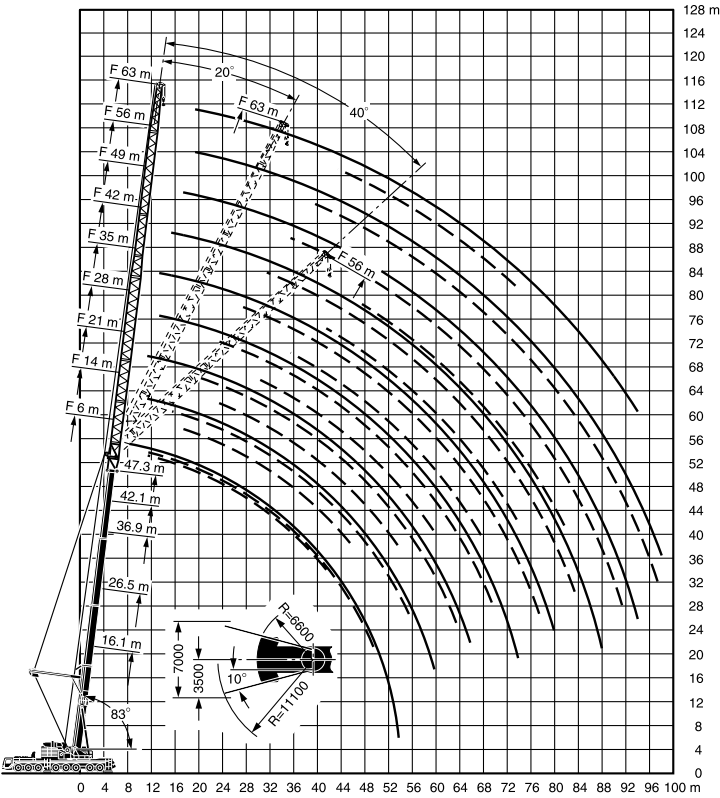

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



47.3m



0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*								
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
作業半径(m)										
9		105								
10		104	74							
12		103	68	56						
14		97	64	53	40	32				
16		88	60	49.5	37.5	29.7	24.4			
18		80	56	46.5	35	27.9	22.9	18.4		
20		73	53	44	33	26.3	21.6	17.3	14.1	12
22		67	50	41.5	31.5	24.9	20.4	16.3	13.3	11.2
24		62	47.5	39.5	29.7	23.6	19.4	15.5	12.5	10.6
26		57	45	37.5	28.2	22.4	18.4	14.7	11.9	10
28		53	43	36	26.8	21.3	17.5	14	11.2	9.5
30		48	41	34	25.6	20.3	16.7	13.3	10.7	9
32	43.5	39	32.5	24.5	19.3	15.9	12.6	10.1	8.6	8
34	39.5	37.5	31	23.5	18.5	15.2	12	9.6	8.1	7.3
36	36.5	35.5	29.8	22.5	17.7	14.5	11.5	9.1	7.7	7
38	33	33	28.5	21.5	17	13.9	10.9	8.7	7.3	6.6
40	30.5	31	27.3	20.6	16.4	13.3	10.4	8.3	7	6.3
42	28	29.2	26.1	19.7	15.7	12.8	10	7.9	6.6	6
44	25.8	26.9	25.1	18.8	15	12.3	9.6	7.5	6.3	5.7
46	23.8	24.9	24.3	17.9	14.3	11.8	9.2	7.2	6	5.4
48	21.9	23	23.2	17.2	13.7	11.3	8.8	6.9	5.7	5.2
50	20.2	21.3	22	16.7	13.1	10.8	8.5	6.6	5.4	4.9
52	16.9	19.7	20.5	16.1	12.5	10.3	8.1	6.3	5.2	4.7
54	9.5	18.3	19	15.6	12.1	9.9	7.7	6	4.9	4.5
56		16.9	17.6	15.1	11.7	9.4	7.4	5.7	4.7	4.3
58		15.7	16.4	14.7	11.3	9	7	5.5	4.5	4
60		12.4	15.2	14.2	10.9	8.7	6.6	5.2	4.3	3.8
62			14.1	13.8	10.5	8.4	6.3	4.9	4	3.6
64			13.1	13.3	10.2	8.1	6	4.6	3.8	3.3
66			10.9	12.6	9.8	7.8	5.8	4.4	3.6	3.2
68				11.7	9.5	7.5	5.6	4.1	3.3	3
70				10.9	9.1	7.2	5.3	4	3.2	2.8
72				9.3	8.8	6.9	5.1	3.8	3	2.6
74				6.8	8.6	6.7	4.9	3.6	2.8	2.5
76					8.5	6.4	4.7	3.3	2.6	2.3
78					7.9	6.2	4.6	3.2	2.5	2.1
80					6	6	4.4	3	2.3	2
82						5.9	4.2	2.9	2.1	1.9
84						5.8	4	2.9	2	1.8
86						5	3.9	2.7	1.9	1.6
88						3.4	3.8	2.6	1.8	1.5
90							3.7	2.5	1.6	1.4
92							3.6	2.4	1.5	1.3
94								2.3	1.4	1.2
96								2.2	1.3	
98								2.2	1.2	
ブーム伸長率(%)	I									
	II									
	III									

*アダプター

TAB 216564

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF LTM 1550N

47.3m

20°
6mー
63m

10m×9.6m

360°

165t



メインブーム長さ ジブ長さ 47.3m+2.2m*									
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
12	72								
14	67								
16	63	39.5							
18	59	38							
20	55	36.5	29.5						
22	52	35	28.3	21.6					
24	49	33.5	27.1	20.7					
26	46.5	32.5	26.1	19.9	15.7				
28	44.5	31.5	25.1	19.1	15.1				
30	42.5	30.5	24.2	18.4	14.4	11.9			
32	40.5	29.8	23.4	17.7	13.9	11.4			
34	38.5	29.1	22.7	17.1	13.3	10.9			
36	37	28.3	22	16.5	12.8	10.4	8.1		
38	34	27.7	21.4	16	12.4	10	7.7		
40	31	27	20.9	15.5	11.9	9.6	7.4	5.7	
42	28.5	26.4	20.3	15	11.5	9.3	7	5.4	
44	26.2	26.1	19.8	14.6	11.1	8.9	6.7	5.1	4.3
46	24.1	25.5	19.3	14.2	10.8	8.6	6.4	4.9	4.1
48	22.2	24	18.9	13.8	10.5	8.2	6.1	4.6	3.8
50	20.4	22.2	18.6	13.4	10.1	8	5.8	4.4	3.6
52		20.5	18.3	13	9.9	7.7	5.6	4.2	3.4
54		18.9	18	12.7	9.6	7.4	5.4	4	3.2
56		17.5	17.7	12.5	9.3	7.2	5.2	3.8	3.1
58			17.4	12.2	9	7	5	3.7	2.9
60			16.1	12.1	8.8	6.8	4.9	3.5	2.7
62			14.8	11.9	8.6	6.6	4.7	3.4	2.6
64			13.7	11.7	8.5	6.4	4.5	3.2	2.4
66				11.5	8.3	6.2	4.4	3.1	2.3
68				11.4	8.2	6	4.3	3	2.2
70				11.4	8	5.9	4.1	2.9	2.1
72					7.9	5.8	4	2.8	1.9
74					7.8	5.7	3.9	2.6	1.8
76					7.7	5.6	3.8	2.5	1.7
78					7.7	5.5	3.7	2.4	1.6
80						5.4	3.7	2.3	1.5
82						5.3	3.6	2.3	
84						5.3	3.5	2.2	
86							3.4	2.2	
88							3.4	2.1	
90							3.4	2	
92							3.4	2	
94								1.9	
96								1.9	
98								1.9	
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92				

*アダプター TAB 216566

47.3m

40°
6mー
49m

10m×9.6m

360°

165t




メインブーム長さ ジブ長さ 47.3m+2.2m*							
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
12	43						
14	41.5						
16	39.5						
18	38.5	29					
20	37	28.4					
22	36	27.7					
24	34.5	27.2	18				
26	34	26.7	17.5				
28	33	26.2	17				
30	32	25.7	16.6	11.9			
32	31.5	25.3	16.3	11.6			
34	30.5	25.1	15.9	11.2			
36	30	24.8	15.6	10.9	8.1		
38	29.8	24.5	15.3	10.7	7.9		
40	29.4	24.3	15.1	10.4	7.7		
42	28.8	24.1	14.9	10.2	7.4	5.7	
44		24	14.8	10	7.2	5.5	
46		24	14.6	9.9	7	5.4	
48			14.4	9.7	6.9	5.2	3.6
50			14.3	9.6	6.7	5.1	3.5
52			14.3	9.5	6.6	4.9	3.4
54			14.3	9.4	6.5	4.8	3.3
56				9.3	6.4	4.7	3.2
58				9.2	6.3	4.6	3.1
60				9.2	6.2	4.6	3
62					6.1	4.5	2.9
64					6.1	4.4	2.8
66					6.1	4.4	2.8
68					6.1	4.3	2.7
70						4.3	2.7
72						4.2	2.6
74						4.2	2.6
76							2.5
78							2.5
80							2.5
82							2.5
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92		

*アダプター TAB 216566

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

TEY3ENZF

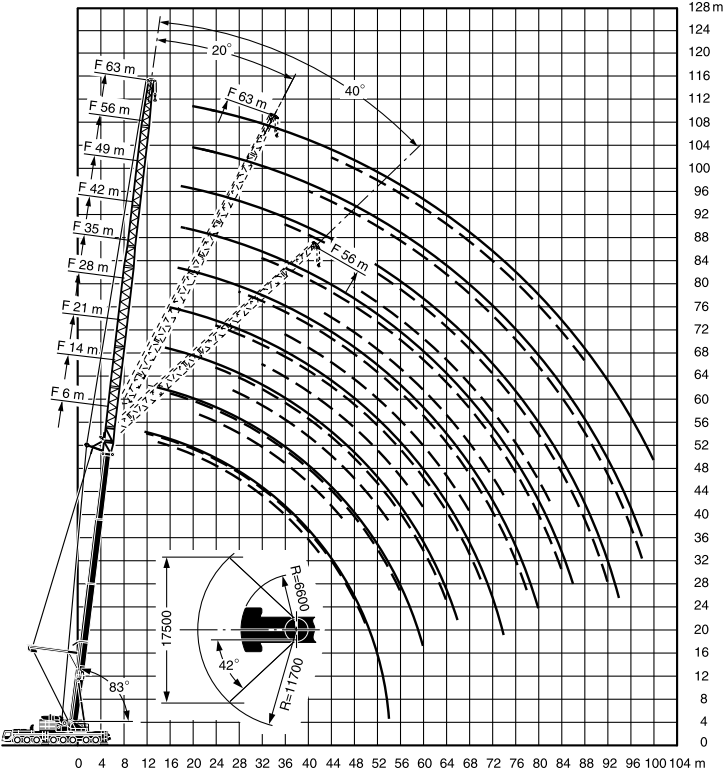

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

 47.3m

 0°
6m-63m

 10m×9.6m

 360°

 165t

 E

 Y-ガイ

47.3m+2.2m*									
メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
10	114								
12	104								
14	92								
16	83								
18	75								
20	69								
22	63								
24	58								
26	49								
28	45.5								
30	42								
32	39								
34	35.5								
36	32.5								
38	29.9								
40	27.4								
42	25.2								
44	23.1								
46	21.3								
48	18.4								
50	14.7								
52	8								
54									
56									
58									
60									
62									
64									
66									
68									
70									
72									
74									
76									
78									
80									
82									
84									
86									
88									
90									
92									
94									
96									
98									
100									
ブーム 伸長率 (%)	I				92				
	II				92				
	III				92				

*アダプター

TAB 216294

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

TEY3ENZF



47.3m



20°
6mー
63m



10m×9.6m



360°



165t



E



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*								
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
12	72								
14	67								
16	63	51							
18	59	49							
20	56	47	31.5						
22	53	45.5	30						
24	51	44	29	22.1					
26	48.5	42.5	28	21.2					
28	46.5	41.5	27	20.4	16				
30	44.5	40	26.1	19.6	15.3				
32	42.5	39	25.3	18.9	14.7				
34	39.5	38.5	24.5	18.2	14.1	12.3			
36	36.5	37	23.7	17.7	13.6	11.3	9		
38	33	34.5	23.1	17.1	13.1	10.9	8.6		
40	30.5	32.5	22.6	16.6	12.7	10.5	8.2	6.4	
42	27.9	30	22	16.1	12.2	10.1	7.9	6.1	
44	25.6	27.6	21.4	15.6	11.9	9.7	7.5	5.8	4.5
46	23.5	25.5	21	15.2	11.4	9.4	7.2	5.5	4.3
48	21.6	23.5	20.6	14.8	11.1	9.1	6.9	5.3	4.1
50	19.1	21.7	20.2	14.4	10.8	8.7	6.7	5	3.9
52		20	19.8	14.1	10.5	8.4	6.4	4.8	3.7
54		18.4	19.6	13.8	10.2	8.2	6.2	4.6	3.6
56		16.9	18.3	13.5	9.9	7.9	6	4.4	3.4
58			16.9	13.2	9.7	7.7	5.7	4.3	3.2
60			15.6	13	9.5	7.4	5.5	4.1	3.1
62			14.4	12.8	9.2	7.2	5.3	4	2.9
64			13.2	12.6	9	7	5.2	3.8	2.8
66				12.5	8.9	6.8	5	3.7	2.7
68				12.2	8.7	6.6	4.8	3.5	2.5
70				11.2	8.6	6.5	4.7	3.4	2.4
72					8.4	6.3	4.6	3.3	2.3
74					8.4	6.2	4.4	3.2	2.2
76					8.3	6.1	4.3	3.1	2.1
78					8.3	5.9	4.2	3	2
80						5.9	4.2	2.9	1.9
82						5.8	4.1	2.8	1.8
84						5.7	4	2.7	1.7
86							3.9	2.6	1.6
88							3.9	2.6	1.5
90							3.9	2.5	1.4
92							3.9	2.4	1.4
94								2.4	1.3
96								2.4	1.3
98								2.4	
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92				

*アダプター

TAB 216296



47.3m



40°
6mー
49m



10m×9.6m



360°



165t



E



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*						
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14	46.5						
16	45						
18	44						
20	42.5	37					
22	41.5	36.5					
24	40.5	36					
26	39.5	35					
28	38.5	34					
30	38	33.5					
32	37.5	33	20.7				
34	37	32.5	20.3	14.4			
36	36.5	32	20	13.8	10.6		
38	33.5	31.5	19.7	13.6	10.3		
40	31	31	19.4	13.3	10.1		
42	28.2	30.5	19.2	13.1	9.9	7.3	
44		28.4	19	12.9	9.7	7.1	
46		26.2	18.9	12.7	9.5	6.9	
48			18.8	12.5	9.3	6.8	5
50			18.7	12.4	9.1	6.6	4.9
52			18.7	12.2	8.9	6.5	4.7
54				12.2	8.8	6.3	4.6
56				12.1	8.7	6.2	4.5
58				12	8.6	6.1	4.4
60					8.5	6	4.3
62					8.4	5.9	4.2
64					8.4	5.8	4.1
66					8.3	5.7	4.1
68					8.3	5.6	4
70						5.5	3.9
72						5.5	3.9
74							3.8
76							3.8
78							3.8
80							3.8
82							3.8
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92		

*アダプター

TAB 216298

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号
TEL. 045-505-8687（営業）
045-505-8689（サービス）
FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。